Tehnicki list

Podna kutija UDHOME-ONE, bez upuštenja za podnu oblogu i 1-strukom priključnicom sa zaštitnim kontaktom, nehrđajući čelik



Kvadratna podna kutija za primjenu u suho održavanim sustavima i podovima s glazurom u zatvorenom prostoru. Kućište s utisnutim otvorima za cijevi (M20/M25). Okvir kutije nivelira se s pomoću 4 nivelacijske nožice u ravnini s podnom oblogom. Minimalna dubina ugradnje je 75 mm, raspon izravnavanja + 30 mm. Okvir i poklopac su od nehrđajućeg čelika. Poklopac s dekorativnom pločom. Nosivost od 15 kN zajamčena je samo kada se ne upotrebljava. U pakiranju je sadržana jedna priključnica (VDE). Po izboru se može ugraditi podatkovna utičnica u pločicu s komunikacijskom tehnologijom. Prilikom isporuke zatvorena slijepom pločom.

A2 Nehrđajući čelik

Referentni podaci

Broj artikla	7368288
Tip	UDHOME-ONE GV V
Opis 1	Podna kutija
Opis 2	s priključ. sa zašti.kontaktom
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	140x140x75
Materijal	Nehrđajući čelik
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	220 kg
Jedinica za težinu	kg/100 kom.
CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata	12,0365 kg CO2e / 1 Komad

Tehnicki list

Podna kutija UDHOME-ONE, bez upuštenja za podnu oblogu i 1-strukom priključnicom sa zaštitnim kontaktom, nehrđajući čelik

Dimenzije

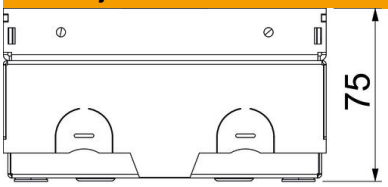

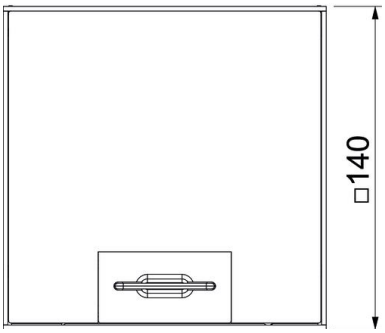

Duljina	140 mm
Širina	140 mm
Visina	75 mm

Tehnički podaci

Broj ugradnih elemenata	2
Broj priključnica sa zaštitnim kontaktom	1
Izvedba	kvadratno
Izvedba izlaza za kabele	Zakretni izvod za kabele
Oprema	1-struka VDE priključnica
Zaštitni okvir za slobodan prostor za podnu oblogu	ne
Održavanje poda	suho
Izvedba poklopca	Dekorativna ploča
Mogućnost ugradnje brtve	ne
Područje primjene u korištenom stanju	6.101.1 suho održavanje poda
Područje primjene u nekorištenom stanju	6.101.1 suho održavanje poda
Maks. visina poda	105 mm
Min. visina poda	75 mm
Prikladno za ugradnju u dvostruki pod	da
Prikladno za zatvoreni podni kanal u razini glazure	ne
Prikladno za podni kanal u razini glazure	ne
Prikladno za ugradnju u šuplji pod	da
Prikladno za mokro održavanje	ne
Prikladno za podzemni kanal	ne
Nosač za prihvat ugradnih kutija	ne
Sa slobodnim prostorom za podnu oblogu	ne
Područje niveliranja, maks.	105 mm

Tehnicki list

Podna kutija UDHOME-ONE, bez upuštenja za podnu oblogu i 1-strukom priključnicom sa zaštitnim kontaktom, nehrđajući čelik

Tehnički podaci

Min. područje niveliranja	75 mm
Vrsta zaštite (IP) u korištenom stanju	IP20
Vrsta zaštite (IP) u nekorištenom stanju	IP40
Stupanj zaštite IK-kod	IK10
Teška robusna izvedba	ne
Vertikalno opterećenje, velika površina	do 15 000 N
Vertikalno opterećenje, mala površina	do 3000 N
Odobrenja	VDE
Mehanizam za otvaranje	Ručica