Tehnicki list

Podna kutija UDHOME2, s izlazom za kabel, s utorom za podnu oblogu, prazna, nehrđajući čelik
Broj artikla: 7368340



Kvadratna podna kutija za primjenu u suho održavanim šupljim podovima i podovima s glazurom u zatvorenom prostoru. Ugradbeno kućište s predoblikovanim otvorima za cijevi (M20/M25). Okvir kutije nivelira se s pomoću 4 nivelacijske nožice u ravnini s podnom oblogom. Minimalna dubina ugradnje iznosi 100 mm, raspon niveliranja + 25 mm.
Okvir i poklopac od nehrđajućeg čelika vidljivi u podnoj oblozi. Prazno kućište za do 2 ugradna uređaja Modul 45® u nosaču modula i 2 podatkovne kutije u opcionalnom nosaču podatkovne tehnologije.

A2 Nehrđajući čelik


Referentni podaci


Broj artikla	7368340
Tip	UDHOME2 GV15
Opis 1	Podna kutija, 15mm
Opis 2	prazna
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	140x140x110
Materijal	Nehrđajući čelik
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	230 kg
Jedinica za težinu	kg/100 kom.
CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata	12,5378 kg CO2e / 1 Komad

Tehnicki list

Podna kutija UDHOME2, s izlazom za kabel, s utorom za podnu oblogu, prazna, nehrđajući čelik
Broj artikla: 7368340

Dimenzije

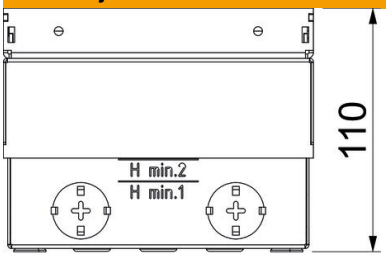

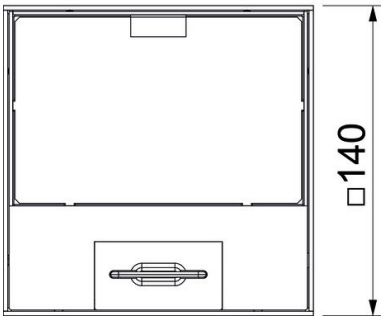

Duljina	140 mm
Širina	140 mm
Visina	110 mm

Tehnički podaci

Broj ugradnih elemenata	2
Izvedba	kvadratno
Izvedba izlaza za kabele	Zakretni izvod za kabele
Oprema	Prazno kućište
Zaštitni okvir za slobodan prostor za podnu oblogu	ne
Održavanje poda	suho
Izvedba poklopca	Slobodni prostor za podnu oblogu
Mogućnost ugradnje brtve	ne
Područje primjene u korištenom stanju	6.101.1 suho održavanje poda
Područje primjene u nekorištenom stanju	6.101.1 suho održavanje poda
Maks. visina poda	135 mm
Min. visina poda	110 mm
Prikladno za ugradnju u dvostruki pod	da
Prikladno za zatvoreni podni kanal u razini glazure	ne
Prikladno za podni kanal u razini glazure	ne
Prikladno za ugradnju u šuplji pod	da
Prikladno za mokro održavanje	ne
Prikladno za podzemni kanal	ne
Nosač za prihvat ugradnih kutija	ne
Sa slobodnim prostorom za podnu oblogu	da

Tehnicki list

Podna kutija UDHOME2, s izlazom za kabel, s utorom za podnu oblogu, prazna, nehrđajući čelik
Broj artikla: 7368340

Tehnički podaci

Nazivna veličina za ugradbene elemente	2
Norma	EN 50085-2-2
Okvirna izvedba	Rub za podnu oblogu
Sukladno ROHS-u	izuzeti
Vrsta zaštite (IP) u korištenom stanju	IP20
Vrsta zaštite (IP) u nekorištenom stanju	IP40
Stupanj zaštite IK-kod	IK10
Teška robusna izvedba	ne
Vertikalno opterećenje, velika površina	do 15 000 N
Vertikalno opterećenje, mala površina	do 3000 N
Odobrenja	VDE
Mehanizam za otvaranje	Ručica
Debljina podne obloge	15 mm