
Tehnicki list

Podna kutija UDHOME2, s četkastim izvodom, bez upuštenja za podnu oblogu, neopremljena, nehrđajući čelik
Broj artikla: 7368352

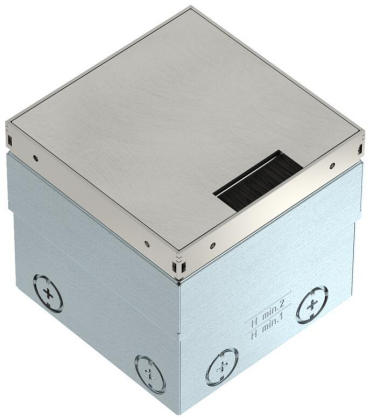

Kvadratna podna kutija za primjenu u suho održavanim šupljim podovima i podovima s glazurom u zatvorenom prostoru. Ugradbeno kućište s predoblikovanim otvorima za cijevi (M20/M25). Okvir kutije nivelira se s pomoću 4 nivelacijske nožice u ravnini s podnom oblogom. Minimalna dubina ugradnje iznosi 100 mm, raspon niveliranja + 35 mm. Okvir i poklopac od nehrđajućeg čelika vidljivi u podnoj oblozi. Poklopac s dekorativnom pločom i četkastim izlazom za provođenje kabela. Prazno kućište za do 2 ugradna uređaja Modul 45® u nosaču modula i 2 podatkovne kutije u opcionalnom nosaču podatkovne tehnologije.

A2	Nehrđajući čelik
2B	neprerađen, naknadno obrađen


Referentni podaci


Broj artikla	7368352
Tip	UDHOME2 BN
Opis 1	Podna kutija
Opis 2	neoprem., s četk.izvod. za kab
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	140x140x110
Materijal	Nehrđajući čelik 1.4301
Površina Norma površine	površina naknadno obrađena
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	220 kg
Jedinica za težinu	kg/100 kom.
CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata	12,24 kg CO2e / 1 Komad

Tehnicki list

Podna kutija UDHOME2, s četkastim izvodom, bez upuštenja za podnu oblogu, neopremljena, nehrđajući čelik
Broj artikla: 7368352

Dimenzije





Duljina	140 mm
Širina	140 mm
Visina	100 mm
Mjera h	100 mm

Tehnički podaci

Broj ugradnih elemenata	2
Broj ulaza	8
Broj ugradnih kutija	0
Broj priključnica sa zaštitnim kontaktom	0
Broj priključnica prema britanskom standardu	0
Izvedba	kvadratno
Izvedba izlaza za kabele	Četkasta letvica
Oprema	Prazno kućište
Zaštitni okvir za slobodan prostor za podnu oblogu	ne
Održavanje poda	suho
Izvedba poklopca	Dekorativna ploča
Mogućnost ugradnje brtve	ne
Područje primjene u korištenom stanju	6.101.1 suho održavanje poda
Područje primjene u nekorištenom stanju	6.101.1 suho održavanje poda
Maks. debljina glazure	135 mm
Min. debljina glazure	100 mm
Maks. visina poda	135 mm
Min. visina poda	100 mm
Prikladno za vanjsku primjenu	ne
Prikladno za ugradnju u dvostruki pod	da
Prikladno za zatvoreni podni kanal u razini glazure	ne
Prikladno za podni kanal u razini glazure	ne
Prikladno za ugradnju u šuplji pod	da
Prikladno za mokro održavanje	ne
Prikladno za podzemni kanal	ne
Nosač za prihvat ugradnih kutija	ne

Tehnicki list

Podna kutija UDHOME2, s četkastim izvodom, bez upuštenja za podnu oblogu, neopremljena, nehrđajući čelik
Broj artikla: 7368352

Tehnički podaci

Dužina vanjske mjere	140 mm
Dužina ugradne mjere	144 mm
Sa slobodnim prostorom za podnu oblogu	ne
Nazivna veličina za ugradbene elemente	2
Područje niveliranja, maks.	135 mm
Min. područje niveliranja	100 mm
Sukladno ROHS-u	izuzeti
Vrsta zaštite (IP) u korištenom stanju	IP20
Vrsta zaštite (IP) u nekorištenom stanju	IP40
Stupanj zaštite IK-kod	IK10
Teška robusna izvedba	ne
Vertikalno opterećenje, velika površina	do 15 000 N
Vertikalno opterećenje, mala površina	do 3000 N
Odobrenja	VDE