Tehnicki list

Podna kutija UDHOME-ONE, s četkastim izvodom, s upuštenjem u podnu oblogu, neopremljena, nehrđajući čelik

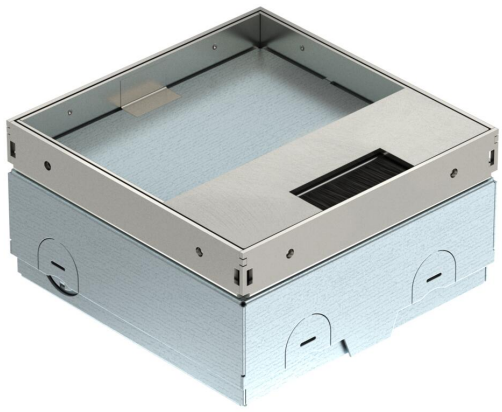

Kvadratna podna kutija za primjenu u suho održavanim sustavima i podovima s glazurom u zatvorenom prostoru. Ugradbeno kućište s predoblikovanim otvorima za cijevi (M20/M25). Okvir kutije nivelira se s pomoću 4 nivelacijske nožice u ravnini s podnom oblogom. Minimalna dubina ugradnje je 75 mm, raspon niveliranja + 30 mm. Okvir i poklopac od nehrđajućeg čelika vidljivi u podnoj oblozi. Poklopac s upuštenjem za podnu oblogu i četkastim izlazom za provođenje kabela. Prazno kućište za instalacijski uređaj Modul 45® i podatkovnu utičnicu. Podatkovni nosivi okvir za podatkovnu utičnicu mora se naručiti zasebno, prostor je prilikom isporuke zatvoren slijepom pločom.

A2	Nehrđajući čelik
2B	neprerađen, naknadno obrađen

Referentni podaci

Broj artikla	7368357
Tip	UDHOME-ONE BN15
Opis 1	Podna kutija
Opis 2	neoprem., s četk.izvod. za kab
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	140x140x75
Materijal	Nehrđajući čelik 1.4301
Površina Norma površine	površina naknadno obrađena
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	200 kg
Jedinica za težinu	kg/100 kom.
CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata	11,0264 kg CO2e / 1 Komad

Tehnicki list

Podna kutija UDHOME-ONE, s četkastim izvodom, s upuštenjem u podnu oblogu, neopremljena, nehrđajući čelik

Dimenzije





Duljina	140 mm
Širina	140 mm
Visina	75 mm
Mjera h	75 mm

Tehnički podaci

Broj ugradnih elemenata	2
Broj ulaza	6
Broj priključnica sa zaštitnim kontaktom	0
Broj priključnica prema britanskom standardu	0
Izvedba	kvadratno
Izvedba izlaza za kabele	Četkasta letvica
Oprema	Prazno kućište
Zaštitni okvir za slobodan prostor za podnu oblogu	ne
Održavanje poda	suho
Izvedba poklopca	Slobodni prostor za podnu oblogu
Mogućnost ugradnje brtve	ne
Područje primjene u korištenom stanju	6.101.1 suho održavanje poda
Područje primjene u nekorištenom stanju	6.101.1 suho održavanje poda
Maks. debljina glazure	105 mm
Min. debljina glazure	75 mm
Maks. visina poda	105 mm
Min. visina poda	75 mm
Prikladno za vanjsku primjenu	ne
Prikladno za ugradnju u dvostruki pod	da
Prikladno za zatvoreni podni kanal u razini glazure	ne
Prikladno za podni kanal u razini glazure	ne
Prikladno za ugradnju u šuplji pod	da
Prikladno za mokro održavanje	ne
Prikladno za podzemni kanal	ne
Nosač za prihvat ugradnih kutija	ne
Dužina vanjske mjere	140 mm

Tehnicki list

Podna kutija UDHOME-ONE, s četkastim izvodom, s upuštenjem u podnu oblogu, neopremljena, nehrđajući čelik

Tehnički podaci

Dužina ugradne mjere	144 mm
Sa slobodnim prostorom za podnu oblogu	da
Nazivna veličina za ugradbene elemente	2
Područje niveliranja, maks.	105 mm
Min. područje niveliranja	75 mm
Sukladno ROHS-u	izuzeti
Vrsta zaštite (IP) u korištenom stanju	IP20
Vrsta zaštite (IP) u nekorištenom stanju	IP40
Stupanj zaštite IK-kod	IK10
Teška robusna izvedba	ne
Vertikalno opterećenje, velika površina	do 15 000 N
Vertikalno opterećenje, mala površina	do 3000 N
Odobrenja	VDE
Debljina podne obloge	15 mm