Tehnicki list

Osnova podne kutije UDS9 za instalacijske cijevi i metalne kanale

Broj artikla: 7400353



Osnova podne kutije za ugradnju ugradne jedinice veličine 9. Montažni otvor štiti se pomoću izolacije koja je dio isporuke. Osnova podne kutija ima otvore za montažu čeličnog podnog kanala s 2 ili 3 komore veličine 25038 kao i šest elektroinstalacijskih cijevi M20 ili M25 na svim četiri stranama. Podne kutije namijenjene su za ugradnju u podove s cementnom glazurom do visine 105 mm.

St Čelik

FS galvanski pocinčano

Referentni podaci


Broj artikla	7400353
Tip	UDSSD 25038 9
Opis 1	Osnova podne kutije
Opis 2	za GES9
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	308x308x92
Materijal	Čelik
Površina	pocinčano
Norma površine	DIN EN 10346
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	226 kg
Jedinica za težinu	kg/100 kom.
CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata	7,9691 kg CO2e / 1 Komad

Tehnicki list

Osnova podne kutije UDS9 za instalacijske cijevi i metalne kanale

Broj artikla: 7400353

Dimenzije

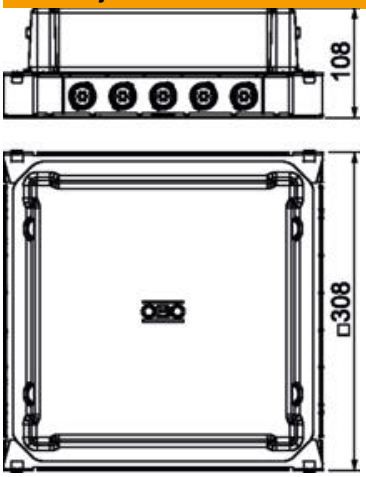

Duljina	308 mm
Širina	308 mm
Visina	106 mm

Tehnički podaci

Broj ugradnih elemenata	1
Podni lim	ne
Pričvršćuje se na pod i može se spustiti	ne
Mogućnost ugradnje brtve	ne
Ugradni otvor za spremnik na podu	ne
Ugradni otvor za ugradnu jedinicu	kvadratno
Odvojivo	ne
Maks. debljina glazure	100 mm
Min. debljina glazure	65 mm
za priključak cijevi	da
Prikladno za zatvoreni podni kanal u razini glazure	ne
Prikladno za podni kanal u razini glazure	ne
Prikladno za podzemni kanal	ne
Maks. širina kanala	250 mm
Min. širina kanala	250 mm
Maks. visina kanala	38 mm
Min. visina kanala	38 mm
Nazivna veličina	380 mm
Nazivna veličina za ugradbene elemente	9
Područje niveliranja, maks.	106 mm
Min. područje niveliranja	62 mm
Sukladno ROHS-u	da
Vrsta zaštite (IP) u korištenom stanju	IP20