Tehnicki list

Podni kanal s četkastom letvicom

Broj artikla: 7403816



Podni kanal spreman za montažu za provođenje kabela i ugradnju uređaja, sastoji se od donjeg dijela kanala s dva poklopca i četkaste letve podesive po visini. U pakiranje su uključena dva potpornja poklopca i jedna spojnica. Za niveliranje visine potrebno je šest nivelirajućih nožica. Opteretivo do maks. 5 kN. Podni kanal može se dopuniti podesivim profilom za polaganje podne obloge radi razgraničenja estriha u područjima špaleta vrata i ispred niša za radijatore.

St Čelik

FS galvanski pocinčano

Referentni podaci


Broj artikla	7403816
Tip	OKB U 25085 BLON
Opis 1	Podni kanal
Opis 2	s četkastom letvicom
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	2000x273x80
Materijal	Čelik
Površina	pocinčano
Norma površine	DIN EN 10346
Najmanja prodajna jedinica	2
Jedinica količine	Metar
Težina	1425 kg
Jedinica za težinu	kg/100 m
CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata	55,6285 kg CO2e / 1 Metar

Tehnicki list

Podni kanal s četkastom letvicom

Broj artikla: 7403816

Dimenzije

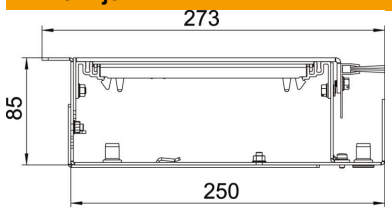

Duljina	2.000 mm
Širina	250 mm
Visina	93 mm
Mjera h	85 mm

Tehnički podaci

Poklopac za montažni otvor	ne
Broj komora	2 St.
Podni lim	da
Održavanje poda	suho
Pričvršćenje poklopca uticanje	da
Mogućnost ugradnje brtve	ne
Ugradni otvor za spremnik na podu	ne
Odvojivo	da
Prikladno za rasteznu fugu	ne
Traka od tkiva	ne
Minimalna visina glazure	93
S priključnim otvorom	ne
S izjednačenjem potencijala	ne
S pregradom	ne
S prelaskom	da
Montažni otvor	bez
Nazivna veličina za ugradbene elemente	250
Min. područje niveliranja	0 mm
Korisni presjek	11500 mm²
Poklopac koji se može skinuti	da
Presjek komore a	4231 mm²
Presjek komore b	7306 mm²
Sukladno ROHS-u	da
Teška robusna izvedba	da
Pričvršćivanje za pregradu_obrisati	stecken
Vertikalno opterećenje, velika površina	do 5000 N
Vertikalno opterećenje, mala površina	do 3000 N
Pričvršćenje za predgradu	uticanje