
# Tehnicki list

## Unutarnji kut, bez nivelirajućih nožica

## Broj artikla: 7403826

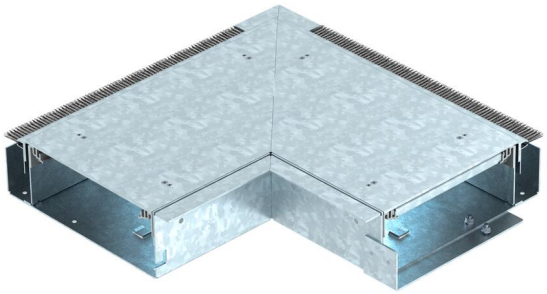

Unutarnji kut, sastoji se od osnove kanala, dva poklopca, nivelirajućih bočnih profila i četkaste letvice za provođenje kabela.  U pakiranje je uključen jedan potporanj poklopca i jedna spojnica. Za niveliranje visine potrebno je pet nivelirajućih nožica.

| | |
|---|---|
| St | Čelik |
| FS | galvanski pocinčano |

### Referentni podaci


| | |
|---|---|
| Broj artikla | 7403826 |
| Tip | OKB IE 25085 ON |
| Opis 1 | unutarni kut |
| Opis 2 | s četkastom letvicom |
| Proizvođač: | OBO |
| Dimenzija | 421x421x87 |
| Materijal | Čelik |
| Površina | pocinčano |
| Norma površine | DIN EN 10346 |
| Najmanja prodajna jedinica | 1 |
| Jedinica količine | Komad |
| Težina | 850 kg |
| Jedinica za težinu | kg/100 kom. |
| CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata | 41,7211 kg CO2e / 1 Komad |

# Tehnicki list

## Unutarnji kut, bez nivelirajućih nožica

## Broj artikla: 7403826

### Dimenzije

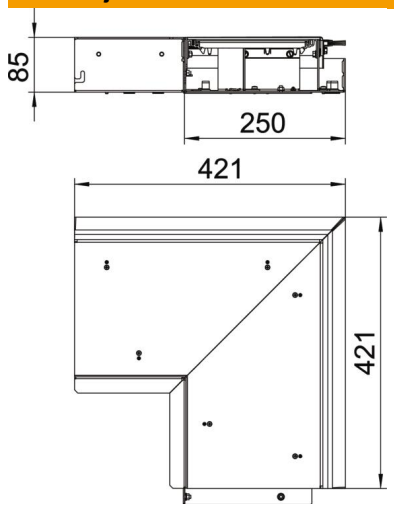


| | |
|---|---|
| Duljina | 421 mm |
| Širina | 250 mm |
| Visina | 93 mm |
| Mjera h | 93 mm |

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Poklopac za montažni otvor | ne |
| Podni lim | da |
| Održavanje poda | suho |
| Pričvršćenje poklopca uticanje | ne |
| Mogućnost ugradnje brtve | ne |
| Ugradni otvor za spremnik na podu | ne |
| Odvojivo | da |
| Funkcija | Unutarnji kut |
| Prikladno za rasteznu fugu | ne |
| Prikladno za zatvoreni podni kanal u razini glazure | ne |
| Prikladno za otvoreni podni kanal u razini glazure | da |
| Prikladno za podni kanal u razini glazure | ne |
| Minimalna visina glazure | 93 |
| S priključnim otvorom | ne |
| S izjednačenjem potencijala | ne |
| S pregradom | ne |
| S prelaskom | da |
| Min. područje niveliranja | 0 mm |
| Poklopac koji se može skinuti | da |
| Sukladno ROHS-u | da |
| Pričvršćivanje za pregradu_obrisati | stecken |
| Pričvršćenje za predgradu | uticanje |