Tehnicki list

Kvadratni ugradni okvir s poklopcem za visinu glazure 55 mm

Broj artikla: 7405039



Ugradni okvir s poklopcem GES9 fiksne ugradne visine 55 mm za primjenu u sustavima podnih kanala, za instalaciju u suhim prostorijama s podovima sa suhim održavanjem u zatvorenom prostoru. S dva ugradna kućišta za montažu elektroelemenata serije Modul 45 i četiri stezaljke za rasterećenje kabela. Za montažu elemenata Modul 45 potrebna su dva ugradna okvira.

Montaža komunikacijskih modula izvodi se s najviše dvije montažne pločice MPMT45.

Ugradni okvir s poklopcem opremljen je univerzalnim pričvrsnim elementima.

PA Poliamid

Referentni podaci


Broj artikla	7405039
Tip	GES9 55U V 9011
Opis 1	ugradni okvir s poklopcem
Opis 2	za kanalnu montažu
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	263x263x59
Boja	grafitno crna; RAL 9011
Materijal	Poliamid
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	206,7 kg
Jedinica za težinu	kg/100 kom.
CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata	6,3663 kg CO2e / 1 Komad


Tehnicki list

Kvadratni ugradni okvir s poklopcem za visinu glazure 55 mm

Broj artikla: 7405039

Dimenzije

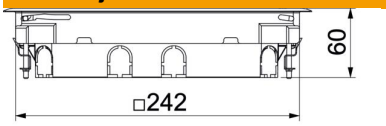

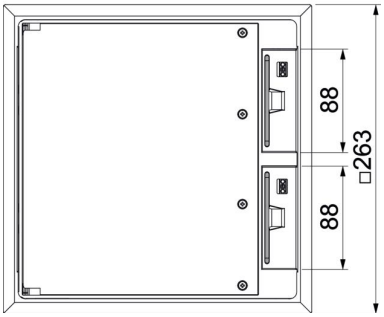

Duljina	263 mm
Širina	263 mm
Visina	59 mm
Mjera h	55 mm

Tehnički podaci

Broj ugradnih elemenata	8
Izvedba	kvadratno
Izvedba izlaza za kabele	Zakretni izvod za kabele
Zaštitni okvir za slobodan prostor za podnu oblogu	da
Održavanje poda	suho
Mogućnost ugradnje brtve	ne
Min. debljina glazure	55 mm
Min. visina poda	58 mm
Prikladno za ugradnju u dvostruki pod	da
Prikladno za zatvoreni podni kanal u razini glazure	da
Prikladno za podni kanal u razini glazure	da
Prikladno za ugradnju u šuplji pod	da
Prikladno za mokro održavanje	ne
Prikladno za podzemni kanal	da
Nosač za prihvat ugradnih kutija	ne
Dužina ugradne mjere	242 mm
Sa slobodnim prostorom za podnu oblogu	ne
Nazivna veličina za ugradbene elemente	9
Okvirna izvedba	Zaštitni okvir za tepih
Sukladno ROHS-u	da
Teška robusna izvedba	ne
Područje zatezanja D maks.	31 mm
Područje zatezanja D min.	9 mm
Vertikalno opterećenje, velika površina	do 5000 N
Vertikalno opterećenje, mala površina	do 3000 N
Mehanizam za otvaranje	Ručica

Tehnicki list

Kvadratni ugradni okvir s poklopcem za visinu glazure 55 mm

Broj artikla: 7405039

Tehnički podaci

Debljina podne obloge	5 mm