Tehnicki list

Ugradni okvir s poklopcem sa zasunima GES9-3S

Broj artikla: 7405083



Ugradni okvir s poklopcem sa zasunima, za ugradnju 12 pojedinačnih elektroelemenata Modul 45 u 3 univerzalna nosača UT4, za primjenu u sustavima podnih kanala i dvostrukim podovima u zatvorenom prostoru.

Upuštenje poklopca za podnu oblogu namješteno je na 5 mm, a po potrebi se može podesiti i na 10 mm.
Također se može instalirati 9 standardnih elektroelemenata 50.
Ugradni okvir s poklopcem sa zasunima, 3-struki, za ugradnju montažne pločice MT9. Mogu se instalirati 3 pokrovne pločice u izvedbi APMT5

Upuštenje poklopca za podnu oblogu namješteno je na 5 mm, a po potrebi se može podesiti i na 10 mm.

PA Poliamid

Referentni podaci


Broj artikla	7405083
Tip	GES9-3S U 7011
Opis 1	Ugradni okvir s poklopcem
Opis 2	za univerzalnu montažu
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	264x264x67
Boja	sivo; RAL 7011
Materijal	Poliamid
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	199,5 kg
Jedinica za težinu	kg/100 kom.
CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata	5,8492 kg CO2e / 1 Komad


Tehnicki list

Ugradni okvir s poklopcem sa zasunima GES9-3S

Broj artikla: 7405083

Dimenzije



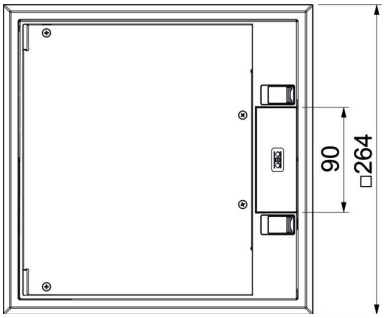

Duljina	264 mm
Širina	264 mm
Visina	67 mm

Tehnički podaci

Broj ugradnih elemenata	12
Broj ugradnih kutija	3
Izvedba	kvadratno
Izvedba izlaza za kabele	Zakretni izvod za kabele
Zaštitni okvir za slobodan prostor za podnu oblogu	da
Održavanje poda	suho
Mogućnost ugradnje brtve	ne
Min. debljina glazure	73 mm
Min. visina poda	73 mm
Prikladno za ugradnju u dvostruki pod	da
Prikladno za zatvoreni podni kanal u razini glazure	ne
Prikladno za podni kanal u razini glazure	da
Prikladno za ugradnju u šuplji pod	da
Prikladno za mokro održavanje	ne
Prikladno za podnu kutiju	250/350
Prikladno za podzemni kanal	da
Nosač za prihvat ugradnih kutija	da
Dužina ugradne mjere	244 mm
Sa slobodnim prostorom za podnu oblogu	da
Nazivna veličina za ugradbene elemente	9
Okvirna izvedba	Zaštitni okvir za tepih
Sukladno ROHS-u	izuzeti
Vrsta zaštite (IP) u korištenom stanju	IP20
Vrsta zaštite (IP) u nekorištenom stanju	IP40
Stupanj zaštite IK-kod	IK08
Teška robusna izvedba	ne

Tehnicki list

Ugradni okvir s poklopcem sa zasunima GES9-3S

Broj artikla: 7405083

Tehnički podaci

Područje zatezanja D maks.	76 mm
Područje zatezanja D min.	8 mm
Tip ugradnog sustava	UT4
Vertikalno opterećenje, velika površina	do 5000 N
Vertikalno opterećenje, mala površina	do 3000 N
Odobrenja	VDE
Mehanizam za otvaranje	Zasuni
Debljina podne obloge	5 mm
Debljina podne obloge maks.	10 mm