Tehnicki list

Ugradni okvir s poklopcem sa zasunima GES4

Broj artikla: 7405146



Ugradni okvir s poklopcem sa zasunima, za ugradnju 6 pojedinačnih elektroelemenata Modul 45 u 2 univerzalna nosača UT3, primjena u sustavima podnih kanala i dvostrukim podovima u zatvorenom prostoru.

Upuštenje poklopca za podnu oblogu namješteno je na 5 mm, a po potrebi se može podesiti i na 3, 8 ili 10 mm.
Za primjenu 4 standardna elektroelementa.

Ugradni okvir s poklopcem sa zasunima, s 2-komore, za ugradnju nosača MT4. Mogu se instalirati 2 pokrovne pločice u izvedbi APMT2.

Upuštenje poklopca za podnu oblogu namješteno je na 5 mm, a po potrebi se može podesiti i na 3, 8 ili 10 mm.

PA Poliamid

Referentni podaci


Broj artikla	7405146
Tip	GES4-2U10T 9011
Opis 1	Ugradni okvir s poklopcem
Opis 2	za univerzalnu montažu
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	222x222x65
Boja	grafitno crna; RAL 9011
Materijal	Poliamid
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	124 kg
Jedinica za težinu	kg/100 kom.
CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata	3,6377 kg CO2e / 1 Komad


Tehnicki list

Ugradni okvir s poklopcem sa zasunima GES4

Broj artikla: 7405146

Dimenzije

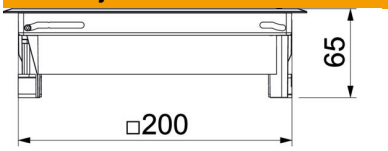

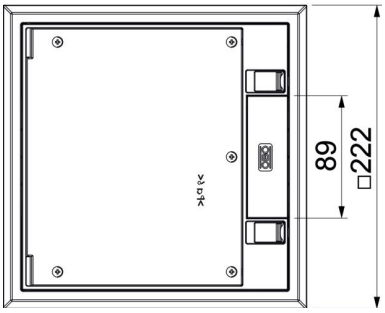

Duljina	222 mm
Širina	222 mm
Visina	65 mm

Tehnički podaci

Broj ugradnih elemenata	6
Broj ugradnih kutija	2
Izvedba	kvadratno
Izvedba izlaza za kabele	Zakretni izvod za kabele
Izrez	201x201 mm
Zaštitni okvir za slobodan prostor za podnu oblogu	da
Održavanje poda	suho
Mogućnost ugradnje brtve	ne
Min. debljina glazure	73 mm
Min. visina poda	73 mm
Prikladno za ugradnju u dvostruki pod	da
Prikladno za zatvoreni podni kanal u razini glazure	ne
Prikladno za podni kanal u razini glazure	da
Prikladno za ugradnju u šuplji pod	da
Prikladno za mokro održavanje	ne
Prikladno za podnu kutiju	250/350
Prikladno za podzemni kanal	da
Nosač za prihvat ugradnih kutija	da
Dužina ugradne mjere	201 mm
Sa slobodnim prostorom za podnu oblogu	da
Nazivna veličina za ugradbene elemente	4
Okvirna izvedba	Zaštitni okvir za tepih
Sukladno ROHS-u	izuzeti
Vrsta zaštite (IP) u korištenom stanju	IP20
Vrsta zaštite (IP) u nekorištenom stanju	IP40
Stupanj zaštite IK-kod	IK08

Tehnicki list

Ugradni okvir s poklopcem sa zasunima GES4

Broj artikla: 7405146

Tehnički podaci

Teška robusna izvedba	ne
Područje zatezanja D maks.	75 mm
Područje zatezanja D min.	8 mm
Tip ugradnog sustava	UT3
Vertikalno opterećenje, velika površina	do 3000 N
Vertikalno opterećenje, mala površina	do 2000 N
Odobrenja	VDE
Mehanizam za otvaranje	Zasuni
Debljina podne obloge	5 mm
Debljina podne obloge maks.	10 mm