
Tehnicki list

Ugradni okvir s poklopcem s ručicom GES9M-2

Broj artikla: 7405371

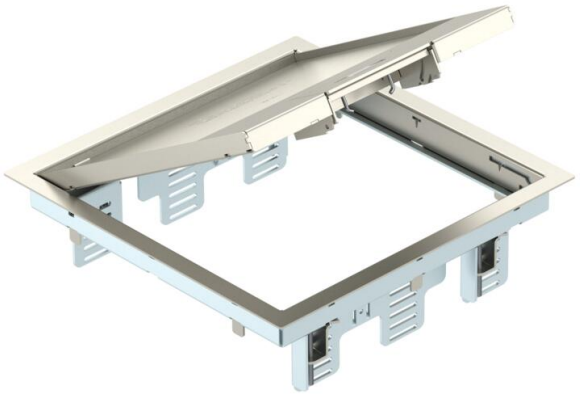

Ugradni okvir s poklopcem s ručicom, za ugradnju do 12 pojedinačnih elektroelemenata Modul 45 u 3 univerzalna nosača UT4, za primjenu u sustavima podnih kanala i dvostrukim podovima u zatvorenom prostoru. Prihvatne ljestve za ugradne kutije su od pocinčanog lima. Debljina podne obloge podešena je na 5 mm, po potrebi se može podesiti na 10 mm. Također se može instalirati 9 standardnih elektroelemenata.

Ugradni okvir s poklopcem s ručicom, s 3-komore, za ugradnju nosača MT9. Mogu se instalirati 3 pokrovne pločice u izvedbi APMT5

A2 Nehrđajući čelik

Referentni podaci


Broj artikla	7405371
Tip	GES9M-2 10U
Opis 1	Ugradni okvir s poklopcem
Opis 2	za univerzalnu montažu
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	266x266x69
Materijal	Nehrđajući čelik 1.4301
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	360 kg
Jedinica za težinu	kg/100 kom.
CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata	20,0394 kg CO2e / 1 Komad


Tehnicki list

Ugradni okvir s poklopcem s ručicom GES9M-2

Broj artikla: 7405371

Dimenzije



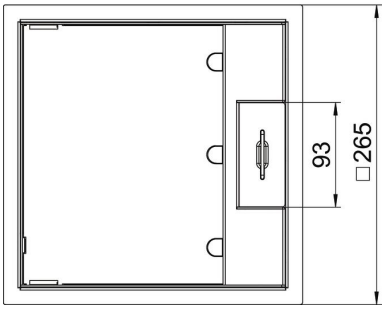

Duljina	265 mm
Širina	265 mm
Visina	67 mm

Tehnički podaci

Broj ugradnih elemenata	12
Broj ugradnih kutija	3
Izvedba	kvadratno
Izvedba izlaza za kabele	Zakretni izvod za kabele
Zaštitni okvir za slobodan prostor za podnu oblogu	da
Održavanje poda	suho
Mogućnost ugradnje brtve	ne
Min. visina poda	78 mm
Prikladno za ugradnju u dvostruki pod	da
Prikladno za zatvoreni podni kanal u razini glazure	ne
Prikladno za podni kanal u razini glazure	da
Prikladno za ugradnju u šuplji pod	da
Prikladno za mokro održavanje	ne
Prikladno za podnu kutiju	250/350
Prikladno za podzemni kanal	da
Nosač za prihvat ugradnih kutija	da
Dužina ugradne mjere	244 mm
Sa slobodnim prostorom za podnu oblogu	da
Nazivna veličina za ugradbene elemente	9
Okvirna izvedba	Zaštitni okvir za tepih
Sukladno ROHS-u	da
Vrsta zaštite (IP) u korištenom stanju	IP20
Vrsta zaštite (IP) u nekorištenom stanju	IP40
Stupanj zaštite IK-kod	IK10
Teška robusna izvedba	ne
Područje zatezanja D maks.	61 mm
Područje zatezanja D min.	3 mm

Tehnicki list

Ugradni okvir s poklopcem s ručicom GES9M-2

Broj artikla: 7405371

Tehnički podaci

Tip ugradnog sustava	MT4 / GB3
Vertikalno opterećenje, velika površina	do 5000 N
Vertikalno opterećenje, mala površina	do 3000 N
Mehanizam za otvaranje	Ručica
Debljina podne obloge	5 mm
Debljina podne obloge maks.	10 mm