Tehnicki list

Ugradni okvir s poklopcem sa zasunima GESR9

Broj artikla: 7405466



Ugradni okvir s poklopcem sa zasunima, za ugradnju 12 pojedinačnih elektroelemenata Modul 45 u 3 univerzalna nosača UT4, primjena u sustavima podnih kanala i dvostrukim podovima u unutrašnjosti.

Upuštenje poklopca za podnu oblogu 5 mm, po potrebi se može podesiti i na 3, 10 ili 12 mm.
Također se može instalirati 9 standardnih elektroelemenata.

Ugradni okvir s poklopcem sa zasunima, 3-struki, za ugradnju montažne pločice MT9. Mogu se instalirati 3 pokrovne pločice u izvedbi APMT5

Upuštenje poklopca za podnu oblogu namješteno je na 5 mm, a po potrebi se može podesiti i na 3, 10 ili 12 mm.

PA Poliamid

Referentni podaci


Broj artikla	7405466
Tip	GESR9-2U12T 9011
Opis 1	Ugradni okvir s poklopcem
Opis 2	za univerzalnu montažu
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	Ø324x68
Boja	grafitno crna; RAL 9011
Materijal	Poliamid
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	244 kg
Jedinica za težinu	kg/100 kom.
CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata	8,2031 kg CO2e / 1 Komad

Tehnicki list

Ugradni okvir s poklopcem sa zasunima GESR9

Broj artikla: 7405466

Dimenzije

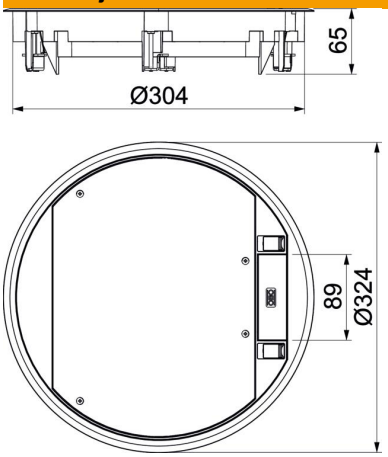

Tehnički podaci

Broj ugradnih elemenata	12
Broj ugradnih kutija	3
Izvedba	okruglo
Izvedba izlaza za kabele	Zakretni izvod za kabele
Zaštitni okvir za slobodan prostor za podnu oblogu	da
Održavanje poda	suho
Mogućnost ugradnje brtve	ne
Min. visina poda	72 mm
Prikladno za ugradnju u dvostruki pod	da
Prikladno za zatvoreni podni kanal u razini glazure	da
Prikladno za podni kanal u razini glazure	da
Prikladno za ugradnju u šuplji pod	da
Prikladno za mokro održavanje	ne
Prikladno za podnu kutiju	350
Prikladno za podzemni kanal	da
Nosač za prihvat ugradnih kutija	da
Sa slobodnim prostorom za podnu oblogu	da
Nazivna veličina za ugradbene elemente	R9
Okvirna izvedba	Zaštitni okvir za tepih
Sukladno ROHS-u	da
Vrsta zaštite (IP) u korištenom stanju	IP20
Vrsta zaštite (IP) u nekorištenom stanju	IP40
Stupanj zaštite IK-kod	IK08
Teška robusna izvedba	ne
Područje zatezanja D maks.	75 mm
Područje zatezanja D min.	8 mm
Tip ugradnog sustava	UT4

Tehnicki list

Ugradni okvir s poklopcem sa zasunima GESR9

Broj artikla: 7405466

Tehnički podaci

Vertikalno opterećenje, velika površina	do 5000 N
Vertikalno opterećenje, mala površina	do 3000 N
Odobrenja	VDE
Mehanizam za otvaranje	Zasuni
Debljina podne obloge	5 mm
Debljina podne obloge maks.	12 mm