
Tehnicki list

Ugradna jedinica - izvedba od bakra prazno

Broj artikla: 7405631

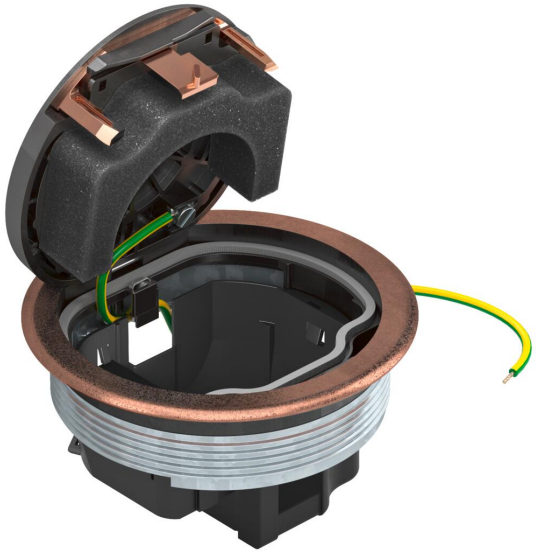

Okrugla ugradna jedinica sa zaštitnim okvirom, za ugradnju u osnovu podne kutije UDL2-120 u unutrašnjosti. U zatvorenom stanju ugradna jedinica može se mokro održavati. Minimalna dubina ugradnje je 70 mm.

Poklopac i utičnica serije Modul45 moraju se posebno naručiti.

CE

Zn Lijevani cink

Cu pobakreno

Referentni podaci


Broj artikla	7405631
Tip	GESRK2
Opis 1	Ugradna jedinica
Opis 2	sa zašt.okvirom, stari bakar
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	130x130x64
Materijal	Lijevani cink
Površina Norma površine	pobakreno
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	67,965 kg
Jedinica za težinu	kg/100 kom.
CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata	0,7011 kg CO2e / 1 Komad


Tehnicki list

Ugradna jedinica - izvedba od bakra prazno

Broj artikla: 7405631

Dimenzije

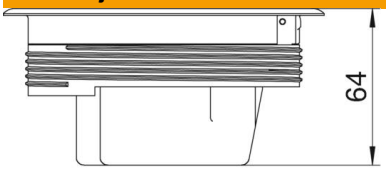

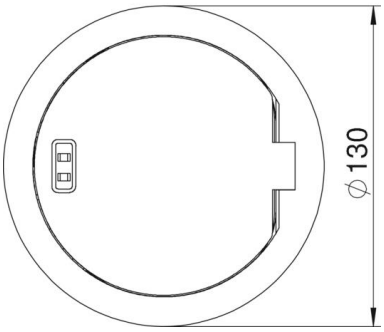

Tehnički podaci

Izvedba	okruglo
Zaštitni okvir za slobodan prostor za podnu oblogu	da
Održavanje poda	mokro
Prikladno za ugradnju u dvostruki pod	ne
Prikladno za ugradnju u šuplji pod	ne
Prikladno za mokro održavanje	da
Prikladno za podzemni kanal	da
Sa slobodnim prostorom za pod-nu oblogu	ne
Sukladno ROHS-u	izuzeti
Vrsta zaštite (IP) u korištenom stanju	IP20
Vrsta zaštite (IP) u nekorištenom stanju	IP66
Stupanj zaštite IK-kod	IK10
Mehanizam za otvaranje	Zasuni