# Tehnicki list

## Revizijski poklopac ZES6

## Broj artikla: 7406750

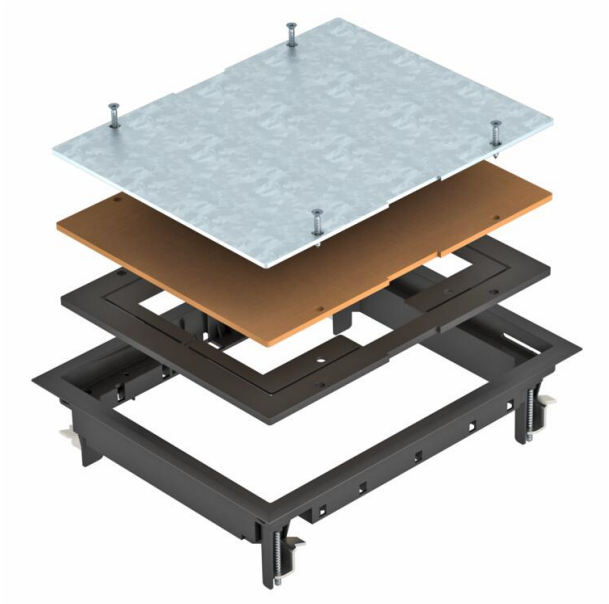

Revizijski poklopac za zatvaranje pravokutnog montažnog otvora nazivne veličine 6 u sustavu podnih instalacija ili dvostrukom podu u zatvorenom prostoru. Zaštitni okvir za tepih od poliamida.

Upuštenje za podnu oblogu podešeno je na 5 mm, po potrebi se može podesiti i na 3, 8 ili 10 mm.

PA Poliamid

### Referentni podaci

| | |
|---|---|
| Broj artikla | 7406750 |
| Tip | ZES6-2 U10T 9011 |
| Opis 1 | Revizijski poklopac |
| Opis 2 | za univerzalnu montažu |
| Proizvođač: | OBO |
| Boja | grafitno crna; RAL 9011 |
| Materijal | Poliamid |
| Najmanja prodajna jedinica | 1 |
| Jedinica količine | Komad |
| Težina | 150 kg |
| Jedinica za težinu | kg/100 kom. |
| CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata | 4,2798 kg CO2e / 1 Komad |

# Tehnicki list

## Revizijski poklopac ZES6

## Broj artikla: 7406750

### Dimenzije

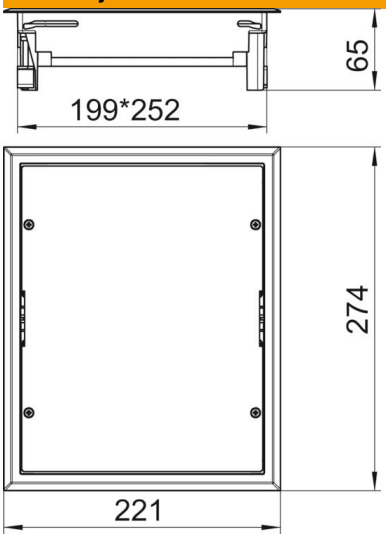


| | |
|---|---|
| Duljina | 221 mm |
| Širina | 274 mm |
| Visina | 65 mm |

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Izvedba | pravokutno |
| Zaštitni okvir za slobodan prostor za podnu oblogu | da |
| Održavanje poda | suho |
| Min. visina poda | 62 mm |
| Prikladno za ugradnju u dvostruki pod | da |
| Prikladno za ugradnju u šuplji pod | ne |
| Prikladno za mokro održavanje | ne |
| Prikladno za podnu kutiju | 250/350 |
| Prikladno za podzemni kanal | da |
| Dužina ugradne mjere | 201 mm |
| Nazivna veličina za ugradbene elemente | 6 |
| Okvirna izvedba | Zaštitni okvir za tepih |
| Sukladno ROHS-u | da |
| Područje zatezanja D maks. | 75 mm |
| Područje zatezanja D min. | 8 mm |
| Vertikalno opterećenje, velika površina | do 3000 N |
| Vertikalno opterećenje, mala površina | do 2000 N |
| Debljina podne obloge | 5 mm |
| Debljina podne obloge maks. | 10 mm |