Tehnicki list

Ugradni okvir s tubusom s ručicom, GES R2, nikal oksidira-ni

Broj artikla: 7408859



Ugradni element s tubusom i drškom za podnu kutiju GES R2, za izravnu ugradnju u ugradnu kutiju MT R2 u unutrašnjosti.

Tubus ispunjava zahtjeve norme EN 50085-2-2 za podove s mokrim održavanjem i za vrijeme upotrebe.

IP 66 IK 10

Zn Lijevani cink

Ni-Ox niklano oksidirano

Referentni podaci

Broj artikla	7408859
Tip	GES R2T Ni-O
Opis 1	Tubusni poklopac
Opis 2	s ručicom
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	140 mm
Materijal	Lijevani cink
Površina Norma površine	niklano oksidirano
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	100,612 kg
Jedinica za težinu	kg/100 kom.
CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata	2,9086 kg CO2e / 1 Komad

Tehnicki list

Ugradni okvir s tubusom s ručicom, GES R2, nikal oksidira-ni

Broj artikla: 7408859

Dimenzije



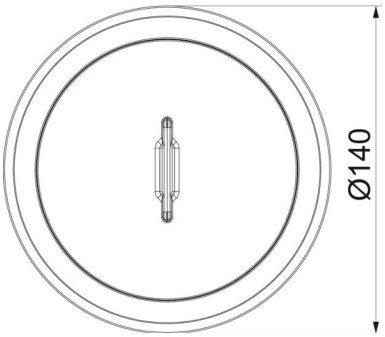

Tehnički podaci

Izvedba	okruglo
Izvedba izlaza za kabele	Potopni tubus
Zaštitni okvir za slobodan prostor za podnu oblogu	da
Održavanje poda	mokro
Prikladno za ugradnju u dvostruki pod	da
Prikladno za ugradnju u šuplji pod	da
Prikladno za mokro održavanje	da
Prikladno za podzemni kanal	ne
Sa slobodnim prostorom za pod-nu oblogu	ne
Norma	EN 50085-2-2
Sukladno ROHS-u	da
Vrsta zaštite (IP) u korištenom stanju	IP20
Vrsta zaštite (IP) u nekorištenom stanju	IP66
Stupanj zaštite IK-kod	IK10
Vertikalno opterećenje, velika površina	do 15 000 N
Vertikalno opterećenje, mala površina	do 3000 N
Odobrenja	VDE
Mehanizam za otvaranje	Ručica