Tehnicki list

Ugradni okvir sa slijepim poklopcem i imbusom, GES R2, mjed

Broj artikla: 7408872



Ugradni okvir sa slijepim poklopcem i imbusom za podnu kutiju GES R2, za ugradnju u ugradnu kutiju MT R2 u unutrašnjosti.

Izvedba poklopca može poslužiti kao kabelska utičnica.

U zatvorenom stanju podna kutija može se mokro održavati.

IP 66 IK 10

Zn Lijevani cink

CuZn 37 mesingano

Referentni podaci


Broj artikla	7408872
Tip	GES R2B CuZn
Opis 1	Slijepi poklopac
Opis 2	s upuštenim imbus zasunom
Proizvođač:	OBO
Materijal	Lijevani cink
Površina	od mjedi
Norma površine	
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	58,32 kg
Jedinica za težinu	kg/100 kom.
CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata	0,2062 kg CO2e / 1 Komad


Tehnicki list

Ugradni okvir sa slijepim poklopcem i imbusom, GES R2, mjed

Broj artikla: 7408872

Dimenzije



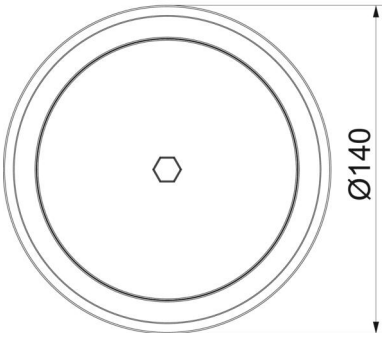

Tehnički podaci

Izvedba	okruglo
Izvedba izlaza za kabele	Bez izvoda za kabele
Zaštitni okvir za slobodan prostor za podnu oblogu	da
Održavanje poda	mokro
Prikladno za ugradnju u dvostruki pod	da
Prikladno za ugradnju u šuplji pod	da
Prikladno za mokro održavanje	da
Prikladno za podzemni kanal	ne
Sa slobodnim prostorom za podnu oblogu	ne
Norma	EN 50085-2-2
Sukladno ROHS-u	da
Vrsta zaštite (IP) u nekorištenom stanju	IP66
Stupanj zaštite IK-kod	IK10
Vertikalno opterećenje, velika površina	do 15 000 N
Vertikalno opterećenje, mala površina	do 3000 N
Odobrenja	VDE
Mehanizam za otvaranje	Alat