Tehnicki list

Nivelirajuća kazeta za tubus, za velika opterećenja, RKFNSL, veličine 4, nehrđajući čelik
Broj artikla: 7408926



Nivelirajuća kvadratna kazeta za tubus, za velika opterećenja, veličine 4, za ugradnju elektroelemenata u sustavima podnih kanala, dvostruke i šuplje podove sa suhim ili mokrim održavanjem u zatvorenom prostoru. Razred opterećenja 1 do 10 kN.
Za ugradnju 2 univerzalna nosača UT3, za 4 standardna ili 6 Modul 45® elektroelemenata. Mogu se instalirati 2 pokrovne pločice APMT2. Tubus nije sadržan u isporuci.

IP 55

A2 Nehrđajući čelik

Referentni podaci

Broj artikla	7408926
Tip	RKFN3 4 V SL1 15
Opis 1	Kvadratna kazeta SL1
Opis 2	s tubusnim izvodom
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	199x199x100
Materijal	Nehrđajući čelik
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	334 kg
Jedinica za težinu	kg/100 kom.
CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata	18,016 kg CO2e / 1 Komad

Tehnicki list

Nivelirajuća kazeta za tubus, za velika opterećenja, RKFNSL, veličine 4, nehrđajući čelik
Broj artikla: 7408926

Dimenzije

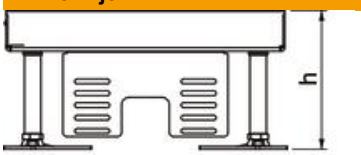

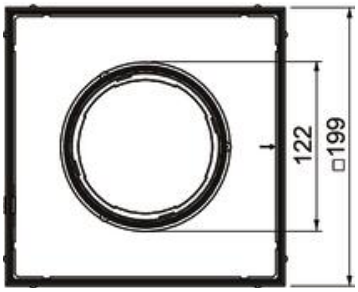

Duljina	199 mm
Širina	199 mm
Visina	105 mm
Mjera h	105 mm

Tehnički podaci

Broj ugradnih elemenata	6
Broj izvoda vodiča	1
Broj univerzalnih nosača	2 x UT3
Izvedba	kvadratno
Izvedba izlaza za kabele	Potopni tubus
Otvor u podu/montažni otvor	201x201
Održavanje poda	mokro
Odvojivo	ne
Maks. visina poda	150 mm
Min. visina poda	105 mm
Prikladno za ugradnju u dvostruki pod	da
Prikladno za ugradnju u šuplji pod	da
Prikladno za podnu kutiju	250/350
Nosač za prihvat ugradnih kutija	ne
Dužina ugradne mjere	201 mm
Nazivna veličina za ugradbene elemente	4
Područje niveliranja, maks.	150 mm
Min. područje niveliranja	105 mm
Norma	EN 50085-2-2
Sukladno ROHS-u	izuzeti
Vrsta zaštite (IP) u korištenom stanju	IP20
Vrsta zaštite (IP) u nekorištenom stanju	IP55
Stupanj zaštite IK-kod	IK10
Teška robusna izvedba	da
Klasa opterećenja	10 kN (OBO SL1)
Tip ugradnog sustava	UT3
Odobrenja	VDE
Debljina podne obloge	15 mm

Tehnicki list

Nivelirajuća kazeta za tubus, za velika opterećenja, RKFNSL, veličine 4, nehrđajući čelik
Broj artikla: 7408926

Tehnički podaci

Length of floor cut-out / mounting opening	201 mm
Width of floor cut-out / mounting opening	201 mm