
Tehnicki list

Nivelirajuća kazeta za revizijski otvor, RKNUZD3, nehrđajući čelik
Broj artikla: 7409066

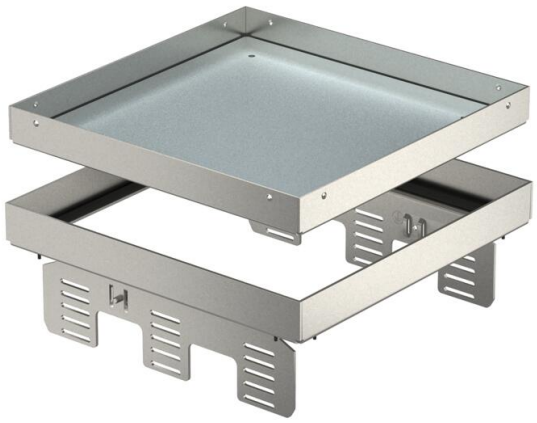

"Slijepa" nivelirajuća i odvojiva kazeta za revizijski otvor nazivne veličine 9 u podovima sa suhim ili mokrim održavanjem u zatvorenom prostoru, za ugradnju u podne kutije UZD250 ili UZD350 u kombinaciji s montažnim poklopcem DUG../9 ili u UGD250-3/9 ili UGD350-3/9. Kazeta se montira pomoću nosača za niveliranje na aluminijskom okviru podne kutije (nosače treba posebno naručiti). Prikladno samo za glatke podne obloge.
Nivelirajuća kazeta, slijepa, s 3 komore. Za ugradnju 3 univerzalna nosača UT4 za 9 standardnih ili 12 Modul 45 elektroelemenata.
"Slijepa" nivelirajuća i odvojiva kazeta za revizijski otvor nazivne veličine 9 u podovima sa suhim ili mokrim održavanjem u zatvorenom prostoru, za ugradnju u podne kutije UZD250 ili UZD350 u kombinaciji s montažnim poklopcem DUG../9. Kazeta se montira pomoću nosača za niveliranje na aluminijskom okviru podne kutije (nosače treba posebno naručiti). Prikladno samo za glatke podne obloge.

A2 Nehrđajući čelik

Referentni podaci


Broj artikla	7409066
Tip	RKN2 UZD3 9VS20
Opis 1	Kvadratna kazeta
Opis 2	slijepa
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	243x243mm
Materijal	Nehrđajući čelik 1.4301
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	351 kg
Jedinica za težinu	kg/100 kom.
CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata	19,1972 kg CO2e / 1 Komad

Tehnicki list

Nivelirajuća kazeta za revizijski otvor, RKNUZD3, nehrđajući čelik
Broj artikla: 7409066

Dimenzije



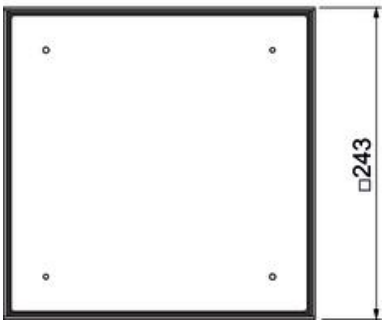

Duljina	243 mm
Širina	243 mm
Visina	90 mm
Mjera h	90 mm

Tehnički podaci

Broj ugradnih elemenata	0
Broj izvoda vodiča	0
Izvedba	kvadratno
Izvedba izlaza za kabele	Bez izvoda za kabele
Održavanje poda	mokro
Odvojivo	da
Min. visina poda	105 mm
Prikladno za ugradnju u dvostruki pod	da
Prikladno za ugradnju u šuplji pod	da
Prikladno za podnu kutiju	250/350
Nosač za prihvat ugradnih kutija	ne
Dužina ugradne mjere	244 mm
Nazivna veličina za ugradbene elemente	9
Sukladno ROHS-u	da
Vrsta zaštite (IP) u korištenom stanju	IP00
Vrsta zaštite (IP) u nekorištenom stanju	IP44
Stupanj zaštite IK-kod	IK10
Teška robusna izvedba	ne
Tip ugradnog sustava	UT4
Vertikalno opterećenje, velika površina	do 3000 N
Vertikalno opterećenje, mala površina	do 3000 N
Odobrenja	VDE
Debljina podne obloge	20 mm