Tehnicki list

Nivelirajuća kazeta za velika opterećenja, slijepa, RKRSL, veličine R4, nehrđajući čelik
Broj artikla: 7409072



Okrugla kazeta za velika opterećenja, "slijepa", veličine R4 za revizijski otvor u sustavima podnih kanala, dvostrukim ili šupljim podovima, sa suhim ili mokrim održavanjem u zatvorenom prostoru. Razred opterećenja 2 do 20 kN. Prikladno samo za glatke podne obloge.

Nivelirajuća kazeta, slijepa, razred opterećenja od 2-20 kN, s 2 odjeljka. Mogu se instalirati 2 pokrovne pločice APMT2. Za ugradnju 2 univerzalna nosača UT3, za 4 standardna ili 6 Modul 45 elektroelemenata u zatvorenom prostoru.

A2 Nehrđajući čelik

Referentni podaci

Broj artikla	7409072
Tip	RKR2 4SL2 V2 20
Opis 1	Kazeta za vel.opterećenja
Opis 2	slijepa 20 kN
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	Ø215mm
Materijal	Nehrđajući čelik 1.4301
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	559 kg
Jedinica za težinu	kg/100 kom.
CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata	12,8304 kg CO2e / 1 Komad

Tehnicki list

Nivelirajuća kazeta za velika opterećenja, slijepa, RKRSL, veličine R4, nehrđajući čelik
Broj artikla: 7409072

Dimenzije

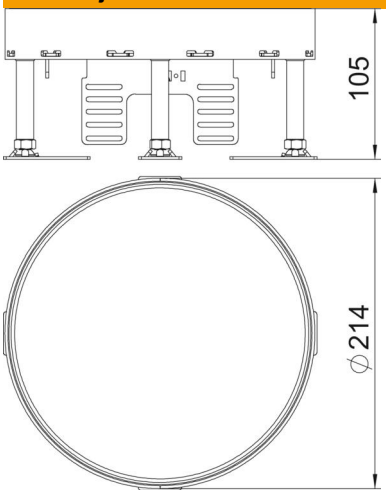

Mjera h	105 mm

Tehnički podaci

Broj ugradnih elemenata	0
Izvedba	okruglo
Izvedba izlaza za kabele	Bez izvoda za kabele
Održavanje poda	mokro
Odvojivo	ne
Maks. visina poda	155 mm
Min. visina poda	105 mm
Prikladno za ugradnju u dvostruki pod	da
Prikladno za ugradnju u šuplji pod	da
Prikladno za podnu kutiju	250/350
Nosač za prihvat ugradnih kutija	da
Nazivna veličina za ugradbene elemente	R4
Područje niveliranja, maks.	155 mm
Min. područje niveliranja	105 mm
Sukladno ROHS-u	izuzeti
Vrsta zaštite (IP) u korištenom stanju	IP00
Vrsta zaštite (IP) u nekorištenom stanju	IP44
Stupanj zaštite IK-kod	IK10
Teška robusna izvedba	da
Klasa opterećenja	20 kN (OBO SL2)
Tip ugradnog sustava	UT3
Debljina podne obloge	20 mm