Tehnicki list

Nivelirajuća kazeta za revizijski otvor, RKR, nehrđajući čelik

Broj artikla: 7409128



"Slijepa" nivelirajuća kazeta za revizijski otvor veličine R9 u podovima sa suhim ili mokrim održavanjem u zatvorenom prostoru. Prikladno samo za glatke podne obloge.
Nivelirajuća kazeta, slijepa, s 3 komore. Mogu se instalirati 3 pokrovne pločice APMT2. Za ugradnju 3 univerzalna nosača UT4 za 9 standardnih ili 12 Modul 45 elektroelemenata.
Nivelirajuća kazeta, slijepa, s 3 komore.

A2 Nehrđajući čelik

Referentni podaci

Broj artikla	7409128
Tip	RKRN2 R9 VS20
Opis 1	Okrugla kazeta
Opis 2	slijepa
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	Ø305mm
Materijal	Nehrđajući čelik 1.4301
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	453 kg
Jedinica za težinu	kg/100 kom.
CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata	17,6663 kg CO2e / 1 Komad

Tehnicki list

Nivelirajuća kazeta za revizijski otvor, RKR, nehrđajući čelik

Broj artikla: 7409128

Dimenzije

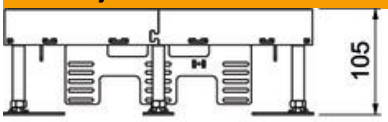

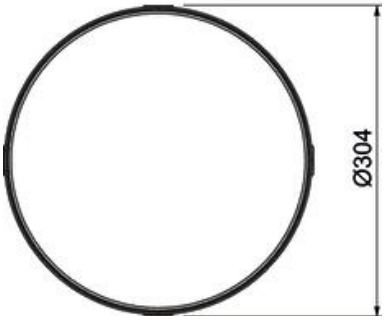

Duljina	304 mm
Širina	304 mm

Tehnički podaci

Broj ugradnih elemenata	0
Broj ugradnih kutija	3
Broj izvoda vodiča	0
Izvedba	okruglo
Izvedba izlaza za kabele	Bez izvoda za kabele
Održavanje poda	mokro
Odvojivo	ne
Maks. visina poda	155 mm
Min. visina poda	105 mm
Prikladno za ugradnju u dvostruki pod	da
Prikladno za ugradnju u šuplji pod	da
Prikladno za podnu kutiju	350
Nosač za prihvat ugradnih kutija	ne
Nazivna veličina za ugradbene elemente	R9
Područje niveliranja, maks.	155 mm
Min. područje niveliranja	105 mm
Sukladno ROHS-u	izuzeti
Vrsta zaštite (IP) u korištenom stanju	IP00
Vrsta zaštite (IP) u nekorištenom stanju	IP44
Stupanj zaštite IK-kod	IK10
Teška robusna izvedba	ne
Tip ugradnog sustava	UT4
Vertikalno opterećenje, velika površina	do 5000 N
Vertikalno opterećenje, mala površina	do 3000 N
Odobrenja	VDE
Debljina podne obloge	20 mm