Tehnicki list

Nivelirajuća kazeta sa izvodom za kabele, RKSN, nehrđajući čelik
Broj artikla: 7409208



Nivelirajuća kazeta veličine 4, priključna, za ugradnju elektroelemenata u podove sa suhim održavanjem u zatvorenom prostoru.

Nivelirajuća kazeta sa izvodom za kabele, a 2 komore. Za ugradnju 2 univerzalna nosača UT3, za 4 standardna ili 6 Modul 45 elektroelemenata.

A2 Nehrđajući čelik

Referentni podaci

Broj artikla	7409208
Tip	RKSN2 4 VS 20
Opis 1	Kvadratna kazeta
Opis 2	s izlazom za kabel
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	200x200mm
Materijal	Nehrđajući čelik 1.4301
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	305 kg
Jedinica za težinu	kg/100 kom.
CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata	14,9012 kg CO2e / 1 Komad

Tehnicki list

Nivelirajuća kazeta sa izvodom za kabele, RKSN, nehrđajući čelik
Broj artikla: 7409208

Dimenzije

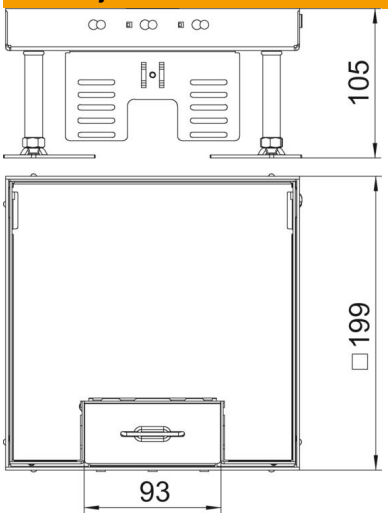

Duljina	199 mm
Širina	199 mm
Mjera h	105 mm

Tehnički podaci

Broj ugradnih elemenata	6
Broj ugradnih kutija	2
Broj izvoda vodiča	1
Izvedba	kvadratno
Izvedba izlaza za kabele	Zakretni izvod za kabele
Održavanje poda	suho
Odvojivo	ne
Maks. visina poda	150 mm
Min. visina poda	105 mm
Prikladno za ugradnju u dvostruki pod	da
Prikladno za ugradnju u šuplji pod	da
Prikladno za podnu kutiju	250/350
Nosač za prihvat ugradnih kutija	da
Dužina ugradne mjere	201 mm
Nazivna veličina za ugradbene elemente	4
Područje niveliranja, maks.	150 mm
Min. područje niveliranja	105 mm
Sukladno ROHS-u	izuzeti
Vrsta zaštite (IP) u korištenom stanju	IP20
Vrsta zaštite (IP) u nekorištenom stanju	IP40
Stupanj zaštite IK-kod	IK10
Teška robusna izvedba	ne
Tip ugradnog sustava	UT3
Vertikalno opterećenje, velika površina	do 5000 N
Vertikalno opterećenje, mala površina	do 3000 N
Odobrenja	VDE

Tehnicki list

Nivelirajuća kazeta sa izvodom za kabele, RKSN, nehrđajući čelik
Broj artikla: 7409208

Tehnički podaci

Debljina podne obloge	20 mm