
Tehnicki list

Nivelirajuća kazeta sa izvodom za kabele, RKSN, nehrđajući čelik
Broj artikla: 7409218

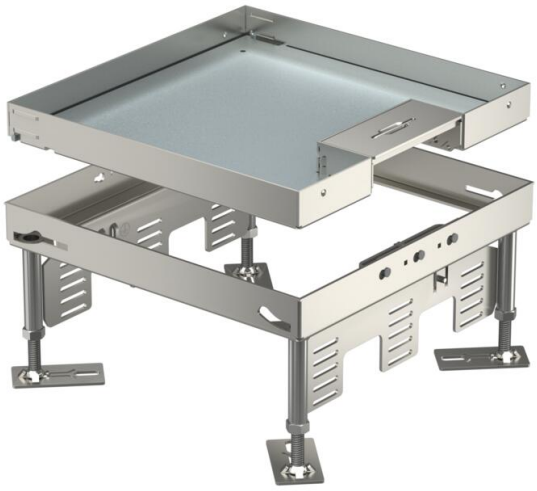

Nivelirajuća kazeta veličine 9, priključna, za ugradnju elektroelemenata u podove sa suhim održavanjem u zatvorenom prostoru.
Za ugradnju 3 univerzalna nosača UT4, za 9 standardna ili 12 Modul 45® elektroelemenata.
Nivelirajuća kvadratna kazeta nazivne veličine 9, s 3 komore i izvodom za kabele, za ugradnju instalacijskih uređaja. Kazeta prikladna za ugradnju u sustave kanala, dvostruke i šuplje podove sa suhim održavanjem u zatvorenom prostoru. Prikladno samo za glatke podne obloge. Mogu se instalirati 3 pokrovne pločice APMT5.

A2 Nehrđajući čelik


Referentni podaci

Broj artikla	7409218
Tip	RKSN2 9 VS 20
Opis 1	Kvadratna kazeta
Opis 2	s izlazom za kabel
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	243x243mm
Materijal	Nehrđajući čelik 1.4301
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	430 kg
Jedinica za težinu	kg/100 kom.
CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata	20,7553 kg CO2e / 1 Komad

Tehnicki list

Nivelirajuća kazeta sa izvodom za kabele, RKSN, nehrđajući čelik
Broj artikla: 7409218

Dimenzije

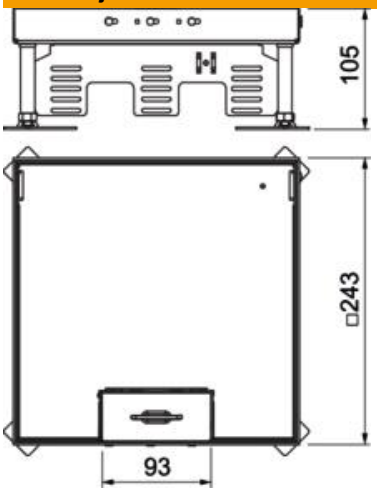

Duljina	243 mm
Širina	243 mm
Mjera h	105 mm

Tehnički podaci

Broj ugradnih elemenata	12
Broj ugradnih kutija	3
Broj izvoda vodiča	1
Izvedba	kvadratno
Izvedba izlaza za kabele	Zakretni izvod za kabele
Održavanje poda	suho
Odvojivo	ne
Maks. visina poda	150 mm
Min. visina poda	105 mm
Prikladno za ugradnju u dvostruki pod	da
Prikladno za ugradnju u šuplji pod	da
Prikladno za	Sastav podne kutije
Prikladno za podnu kutiju	250/350
Nosač za prihvat ugradnih kutija	da
Dužina ugradne mjere	244 mm
Nazivna veličina za ugradbene elemente	9
Područje niveliranja, maks.	150 mm
Min. područje niveliranja	105 mm
Sukladno ROHS-u	izuzeti
Vrsta zaštite (IP) u korištenom stanju	IP20
Vrsta zaštite (IP) u nekorištenom stanju	IP40
Stupanj zaštite IK-kod	IK10
Teška robusna izvedba	ne
Tip ugradnog sustava	UT4
Vertikalno opterećenje, velika površina	do 5000 N
Vertikalno opterećenje, mala površina	do 3000 N
Odobrenja	VDE

Tehnicki list

Nivelirajuća kazeta sa izvodom za kabele, RKSN, nehrđajući čelik
Broj artikla: 7409218

Tehnički podaci

Debljina podne obloge	20 mm