
Tehnicki list

Nivelirajuća kazeta sa izvodom za kabele RKSNUZD3, nehrđajući čelik
Broj artikla: 7409228

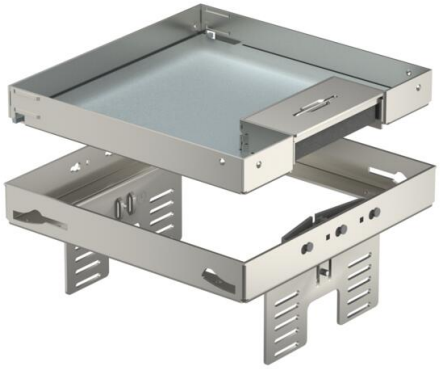

Nivelirajuća kazeta odvojena od poda, nazivne veličine 4, s izvodom za kabele, za ugradnju elektroelemenata u podove sa suhim održavanjem u zatvorenom prostoru, za ugradnju u podne kutije UZD250 ili UZD350 u kombinaciji s montažnim poklopcem DUG../4 ili u UGD250-3/4 ili UGD350-3/4. Kazeta se montira pomoću nosača za niveliranje na aluminijskom okviru podne kutije (nosače treba posebno naručiti).
Nivelirajuća kazeta sa izvodom za kabele, a 2 komore. Za ugradnju 2 univerzalna nosača UT3, za 4 standardna ili 6 Modul 45 elektroelemenata.

A2 Nehrđajući čelik


Referentni podaci

Broj artikla	7409228
Tip	RKSN2 UZD3 4VS20
Opis 1	Kvadratna kazeta
Opis 2	s izlazom za kabel
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	200x200mm
Materijal	Nehrđajući čelik 1.4301
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	274 kg
Jedinica za težinu	kg/100 kom.
CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata	14,4338 kg CO2e / 1 Komad

Tehnicki list

Nivelirajuća kazeta sa izvodom za kabele RKSNUZD3, nehrđajući čelik
Broj artikla: 7409228

Dimenzije

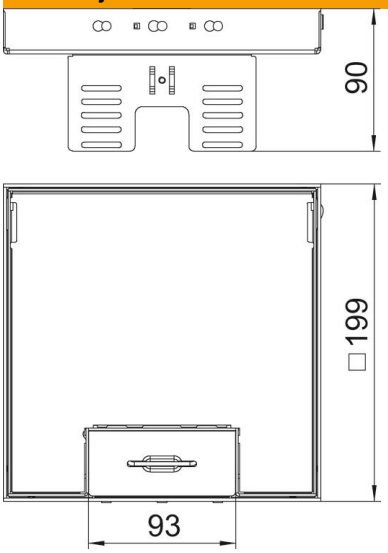

Duljina	199 mm
Širina	199 mm
Visina	90 mm
Mjera h	90 mm

Tehnički podaci

Broj ugradnih elemenata	6
Broj ugradnih kutija	2
Broj izvoda vodiča	1
Izvedba	kvadratno
Izvedba izlaza za kabele	Zakretni izvod za kabele
Održavanje poda	suho
Odvojivo	da
Min. visina poda	105 mm
Prikladno za ugradnju u dvostruki pod	da
Prikladno za ugradnju u šuplji pod	da
Prikladno za podnu kutiju	250/350
Nosač za prihvat ugradnih kutija	da
Dužina ugradne mjere	201 mm
Nazivna veličina za ugradbene elemente	4
Norma	EN 50085-2-2
Sukladno ROHS-u	da
Vrsta zaštite (IP) u korištenom stanju	IP20
Vrsta zaštite (IP) u nekorištenom stanju	IP40
Stupanj zaštite IK-kod	IK10
Teška robusna izvedba	ne
Tip ugradnog sustava	UT3
Vertikalno opterećenje, velika površina	do 3000 N
Vertikalno opterećenje, mala površina	do 3000 N
Odobrenja	VDE
Debljina podne obloge	20 mm