Tehnicki list

Nivelirajuća kazeta za tubus, RKFR, nehrđajući čelik

Broj artikla: 7409424



Nivelirajuća kazeta veličine R4, za tubus, za ugradnju elektroelemenata u podove sa suhim ili morkim održavanjem u zatvorenom prostoru. Nivelirajuća kazeta s tubusom, s 2 komore. Mogu se instalirati 2 pokrovne pločice APMT2. Za ugradnju 2 univerzalna nosača UT3, za 4 standardna ili 6 Modul 45 elektroelemenata. Tubus nije sadržan u isporuci.

A2 Nehrđajući čelik

Referentni podaci


Broj artikla	7409424
Tip	RKFRN2 R4 VS25
Opis 1	okrugla kazeta
Opis 2	za tubus
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	Ø215mm
Materijal	Nehrđajući čelik 1.4301
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	220 kg
Jedinica za težinu	kg/100 kom.
CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata	12,4754 kg CO2e / 1 Komad

Tehnicki list

Nivelirajuća kazeta za tubus, RKFR, nehrđajući čelik

Broj artikla: 7409424

Dimenzije

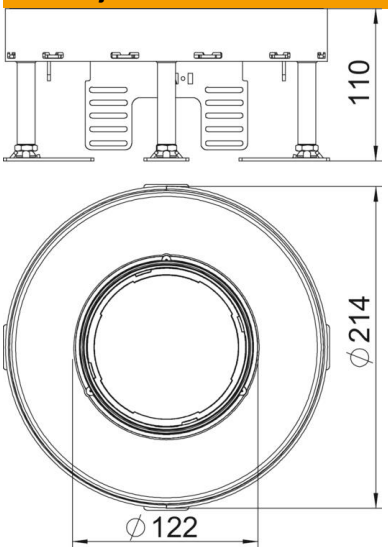

Duljina	214 mm
Širina	214 mm

Tehnički podaci

Broj ugradnih elemenata	6
Broj ugradnih kutija	2
Broj izvoda vodiča	1
Izvedba	okruglo
Izvedba izlaza za kabele	Potopni tubus
Održavanje poda	mokro
Odvojivo	ne
Maks. visina poda	155 mm
Min. visina poda	110 mm
Prikladno za ugradnju u dvostruki pod	da
Prikladno za ugradnju u šuplji pod	da
Prikladno za podnu kutiju	250/350
Nosač za prihvat ugradnih kutija	da
Nazivna veličina za ugradbene elemente	R4
Područje niveliranja, maks.	155 mm
Min. područje niveliranja	110 mm
Sukladno ROHS-u	izuzeti
Vrsta zaštite (IP) u korištenom stanju	IP20
Vrsta zaštite (IP) u nekorištenom stanju	IP44
Stupanj zaštite IK-kod	IK10
Teška robusna izvedba	ne
Tip ugradnog sustava	UT3
Vertikalno opterećenje, velika površina	do 5000 N
Vertikalno opterećenje, mala površina	do 3000 N
Odobrenja	VDE

Tehnicki list

Nivelirajuća kazeta za tubus, RKFR, nehrđajući čelik

Broj artikla: 7409424

Tehnički podaci

Debljina podne obloge	25 mm