Tehnicki list

Nivelirajuća kazeta za tubus, RKFR, nehrđajući čelik

Broj artikla: 7409430



Nivelirajuća kazeta veličine R9, za tubus, za ugradnju elektroelemenata u podove sa suhim ili morkim održavanjem u zatvorenom prostoru.
Nivelirajuća kazeta s tubusom, s 3 komore. Mogu se instalirati 3 pokrovne pločice APMT5. Za ugradnju 3 univerzalna nosača UT4, za 9 standardna ili 12 Modul 45® elektroelemenata. Tubus nije sadržan u isporuci.
Nivelirajuća okrugla kazeta, s 3 komore, za tubus nazivne veličine 9 za ugradnju elektroelemenata. Kazeta za primjenu u sustavima kanala, dvostrukim i šupljim podovima u suho ili mokro održavanim unutarnjim podovima.

Prikladno samo za glatke podne obloge.

Mogu se instalirati 3 pokrovne pločice APMT5.

A2 Nehrđajući čelik

Referentni podaci


Broj artikla	7409430
Tip	RKFRN2 R9 VS20
Opis 1	Okrugla kazeta
Opis 2	za tubus
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	Ø305mm
Materijal	Nehrđajući čelik 1.4301
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	380 kg
Jedinica za težinu	kg/100 kom.
CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata	19,5393 kg CO2e / 1 Komad


Tehnicki list

Nivelirajuća kazeta za tubus, RKFR, nehrđajući čelik

Broj artikla: 7409430

Dimenzije

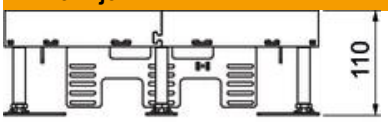

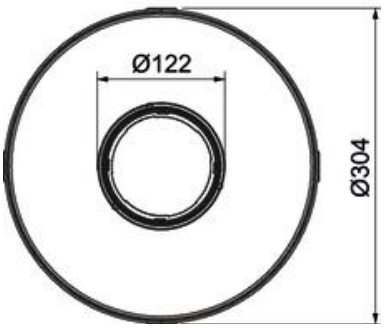

Duljina	304 mm
Širina	304 mm

Tehnički podaci

Broj ugradnih elemenata	12
Broj ugradnih kutija	3
Broj izvoda vodiča	1
Izvedba	okruglo
Izvedba izlaza za kabele	Potopni tubus
Održavanje poda	mokro
Odvojivo	ne
Maks. visina poda	155 mm
Min. visina poda	110 mm
Prikladno za ugradnju u dvostruki pod	da
Prikladno za ugradnju u šuplji pod	da
Prikladno za podnu kutiju	350
Nosač za prihvat ugradnih kutija	da
Nazivna veličina za ugradbene elemente	R9
Područje niveliranja, maks.	155 mm
Min. područje niveliranja	110 mm
Sukladno ROHS-u	izuzeti
Vrsta zaštite (IP) u korištenom stanju	IP20
Vrsta zaštite (IP) u nekorištenom stanju	IP44
Stupanj zaštite IK-kod	IK10
Teška robusna izvedba	ne
Tip ugradnog sustava	UT4
Vertikalno opterećenje, velika površina	do 5000 N
Vertikalno opterećenje, mala površina	do 3000 N
Odobrenja	VDE
Debljina podne obloge	20 mm