Tehnicki list

Nivelirajuća kazeta za tubus, za velika opterećenja, RK-FRSL, veličine R4, nehrđajući čelik
Broj artikla: 7409462



Okrugla kazeta za tubus, za velika opterećenja, veličine R4, za ugradnju elektroelemenata u sustave kanala, dvostruke i šuplje podove sa suhim ili mokrim održavanjem u zatvorenom prostoru. Razred opterećenja 2 do 20 kN. Nivelirajuća kazeta za veća opterećenja, s tubusom, razreda opterećenja 2-20 kN, s 2 komore. Mogu se instalirati 2 pokrovne pločice APMT2. Za ugradnju 2 univerzalna nosača UT3, za 4 standardna ili 6 Modul 45 elektroelemenata. Tubus nije sadržan u isporuci.

A2 Nehrđajući čelik

Referentni podaci


Broj artikla	7409462
Tip	RKFR2 4 SL2V2 20
Opis 1	Kazeta za vel.opterećenja
Opis 2	za tubus 20 kN
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	Ø215mm
Materijal	Nehrđajući čelik 1.4301
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	311 kg
Jedinica za težinu	kg/100 kom.
CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata	14,7038 kg CO2e / 1 Komad

Tehnicki list

Nivelirajuća kazeta za tubus, za velika opterećenja, RK-FRSL, veličine R4, nehrđajući čelik

Broj artikla: 7409462

Dimenzije

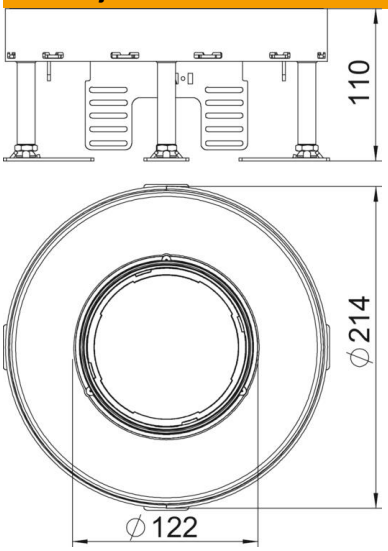

Mjera h	110 mm

Tehnički podaci

Broj ugradnih elemenata	6
Broj ugradnih kutija	2
Broj izvoda vodiča	1
Izvedba	okruglo
Izvedba izlaza za kabele	Potopni tubus
Održavanje poda	mokro
Odvojivo	ne
Maks. visina poda	155 mm
Min. visina poda	110 mm
Prikladno za ugradnju u dvostruki pod	da
Prikladno za ugradnju u šuplji pod	da
Prikladno za podnu kutiju	250/350
Nosač za prihvat ugradnih kutija	da
Nazivna veličina za ugradbene elemente	R4
Područje niveliranja, maks.	155 mm
Min. područje niveliranja	110 mm
Sukladno ROHS-u	izuzeti
Vrsta zaštite (IP) u korištenom stanju	IP20
Vrsta zaštite (IP) u nekorištenom stanju	IP44
Stupanj zaštite IK-kod	IK10
Teška robusna izvedba	da
Klasa opterećenja	20 kN (OBO SL2)
Tip ugradnog sustava	UT3
Debljina podne obloge	20 mm