Tehnicki list

Nivelirajuća kazeta za tubus, nehrđajući čelik

Broj artikla: 7409605

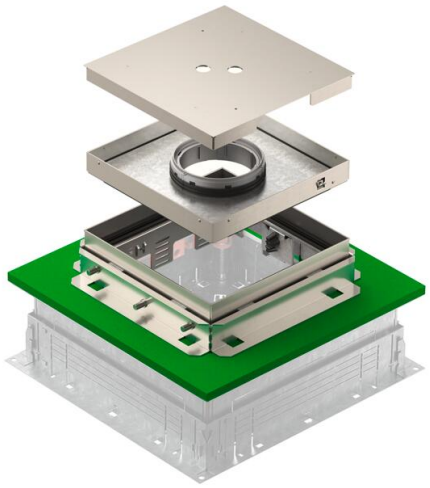

Kvadratne nivelirajuće kazete, odvojive, za ugradnju elektroelemenata u kutije u razini poda i bez priljubnica UZD 250-4 (minimalna ugradbena dubina 161 mm) / UGD55 250-3 (minimalna ugradbena dubina 136 mm). Prikladno za sve cementne glazure. Okvir kazete s integriranom oplatom i funkcijom niveliranja. Okvir kazete nivelira se preko 4 proreza na gornji rub podne obloge. Prikladno za podove sa suhim, vlažnim ili mokrim održavanjem. Kaseta se pomoću pričvrsnih kutnika učvršćuje u montažnom poklopcu tijekom radova na estrihu/terazzu te je u ugrađenom stanju odvojena od okolne konstrukcije u svim smjerovima. Okvir kazete izrađen je od nehrđajućeg čelika s poklopcem s upuštenjem za podnu oblogu veličine 25 mm.
Nivelirajuća kazeta s tubusom. Za ugradnju 3 univerzalna nosača UT4, za 9 standardna ili 12 Modul 45® elektroelemenata. U opsegu isporuke sadržani su aluminijski zaštitni poklopac za estrih (koji se može brusiti), odgovarajući montažni poklopac za fiksiranje oplate kazete i ISO-pregrada za odvajanje od podne priključne kutije. Tubus nije sadržan u isporuci.
Nivelirajuća kazeta s tubusom, s 3 komore. Mogu se instalirati 3 pokrovne pločice APMT2. Za ugradnju 3 univerzalna nosača UT4 za 9 standardnih ili 12 Modul 45 elektroelemenata.

IP 55

A2 Nehrđajući čelik

Referentni podaci

Broj artikla	7409605
Tip	TRKFN 9 VS 250
Opis 1	Kazeta za podove bez fuga
Opis 2	kvadratna, za tubus 25mm BBA
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	243x243x118
Materijal	Nehrđajući čelik
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	724,2 kg
Jedinica za težinu	kg/100 kom.
CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata	42,6229 kg CO2e / 1 Komad

Tehnicki list

Nivelirajuća kazeta za tubus, nehrđajući čelik

Broj artikla: 7409605

Dimenzije

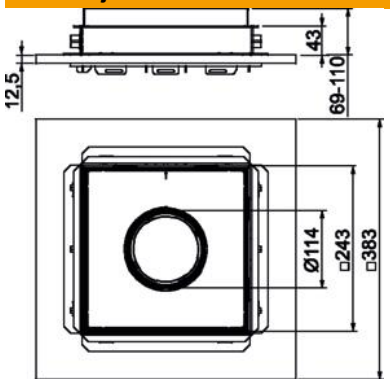

Duljina	243 mm
Širina	243 mm

Tehnički podaci

Broj ugradnih elemenata	12
Broj izvoda vodiča	1
Broj univerzalnih nosača	3 x UT4
Izvedba	kvadratno
Izvedba izlaza za kabele	Potopni tubus
Održavanje poda	mokro
Odvojivo	da
Min. visina poda	136 mm
Prikladno za ugradnju u dvostruki pod	ne
Prikladno za ugradnju u šuplji pod	ne
Prikladno za	Sastav podne kutije
Prikladno za podnu kutiju	250
Nosač za prihvat ugradnih kutija	ne
Nazivna veličina za ugradbene elemente	9
Područje niveliranja, maks.	110 mm
Min. područje niveliranja	69 mm
Norma	EN 50085-2-2
Sukladno ROHS-u	da
Vrsta zaštite (IP) u korištenom stanju	IP20
Vrsta zaštite (IP) u nekorištenom stanju	IP55
Stupanj zaštite IK-kod	IK10
Teška robusna izvedba	ne
Tip ugradnog sustava	UT4
Vertikalno opterećenje, velika površina	do 5000 N
Vertikalno opterećenje, mala površina	do 3000 N
Odobrenja	VDE
Debljina podne obloge	25 mm