Tehnicki list

Prolazna i razvodna podna kutija UZD350-4 R

Broj artikla: 7410025



Prolazna i razvodna kutija UZD350-4 R s bočnim stijenkama od čeličnog lima. Za montažu ugradnih jedinica u montažnom poklopcu (naručiti zasebno). Nivelira se na visinu glazure brzim niveliranjem na visinu glazura od 80 do 160 mm. Glazura se može obraditi da bude u ravnini s rubom za ravnanje glazure. S mogućnošću zvučne izolacije nakon postavljanja glazure te s dodatnom sistemskom opremom primjenjivom i za velika opterećenja. Uvođenje kabela i vodova kroz ulaze cijevi. Ulaz za cijevi sa svake strane prikladan za po 8 instalacijskih cijevi promjera M20, M25 i M32.

St Čelik

FS galvanski pocinčano

Referentni podaci

Broj artikla	7410025
Tip	UZD350-4 R
Opis 1	Osnova podne kutije
Opis 2	s uvodima za cijevi
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	500x480x80
Materijal	Čelik
Površina	pocinčano
Norma površine	DIN EN 10346
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	654 kg
Jedinica za težinu	kg/100 kom.
CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata	29,833 kg CO2e / 1 Komad

Tehnicki list

Prolazna i razvodna podna kutija UZD350-4 R

Broj artikla: 7410025

Dimenzije

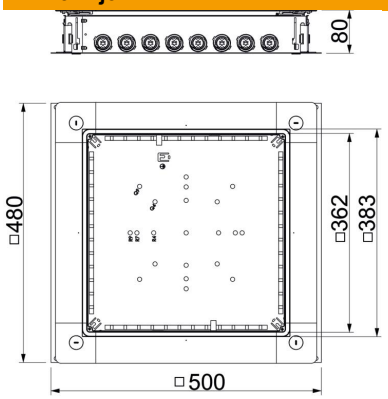

Duljina	480 mm
Širina	500 mm
Visina	80 mm
Mjera a	362 mm
Mjera A	480 mm
Mjera B	500 mm
Mjera b	383 mm

Tehnički podaci

Broj ugradnih elemenata	1
Podni lim	da
Izvedba poklopca	univerzalan
Mogućnost ugradnje brtve	da
Ugradni otvor za spremnik na podu	ne
Ugradni otvor za ugradnu jedinicu	kvadratno
Odvojivo	da
Maks. debljina glazure	160 mm
Min. debljina glazure	80 mm
za priključak cijevi	da
Prikladno za zatvoreni podni kanal u razini glazure	ne
Prikladno za podni kanal u razini glazure	ne
Prikladno za podzemni kanal	ne
Minimalna visina glazure	80
Nazivna veličina	350 mm
Područje niveliranja, maks.	160 mm
Min. područje niveliranja	80 mm
Sukladno ROHS-u	izuzeti
Vrsta zaštite (IP) u korištenom stanju	IP20