
# Tehnicki list

## Set za montažu lijevog kuta, visine 40-150 mm

## Broj artikla: 7423952

Set za montažu kuta kanala od 90° ulijevo. Sa svim dijelovima potrebnim za montažu. Prikladan za kanale OKA-G i OKA-W.

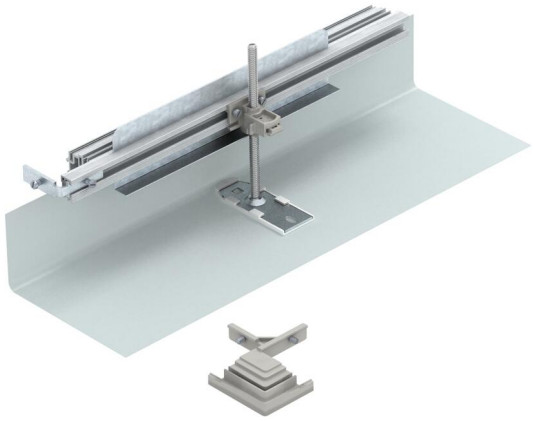

St Čelik

FS galvanski pocinčano

**Referentni podaci**


| | |
|---|---|
| Broj artikla | 7423952 |
| Tip | OKA-G30040150FBL |
| Opis 1 | odvojak lijevo |
| Opis 2 | za OKA-G i OKA-W |
| Proizvođač: | OBO |
| Materijal | Čelik |
| Površina | pocinčano |
| Norma površine | DIN EN 10346 |
| Najmanja prodajna jedinica | 1 |
| Jedinica količine | Komad |
| Težina | 62,8 kg |
| Jedinica za težinu | kg/100 kom. |
| CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata | 5,8611 kg CO2e / 1 Komad |

# Tehnicki list

## Set za montažu lijevog kuta, visine 40-150 mm

## Broj artikla: 7423952

### Dimenzije

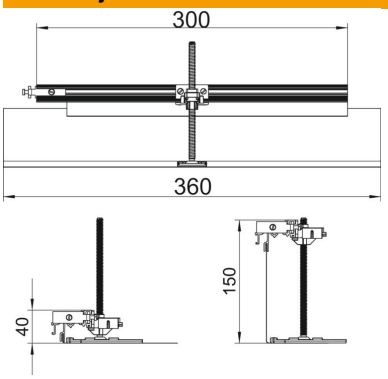


| | |
|---|---|
| Duljina | 360 mm |
| Širina | 300 mm |

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Poklopac za montažni otvor | ne |
| Podni lim | ne |
| Pričvršćenje poklopca uticanje | ne |
| Mogućnost ugradnje brtve | ne |
| Ugradni otvor za spremnik na podu | ne |
| Odvojivo | ne |
| Funkcija | Odvojak |
| Prikladno za rasteznu fugu | ne |
| Prikladno za zatvoreni podni kanal u razini glazure | ne |
| Prikladno za otvoreni podni kanal u razini glazure | ne |
| Prikladno za podni kanal u razini glazure | ne |
| Maks. visina kanala | 150 mm |
| Min. visina kanala | 40 mm |
| Minimalna visina glazure | 40 |
| S priključnim otvorom | ne |
| S izjednačenjem potencijala | ne |
| S pregradom | ne |
| S prelaskom | da |
| Područje niveliranja, maks. | 110 mm |
| Min. područje niveliranja | 0 mm |
| Poklopac koji se može skinuti | ne |
| Sukladno ROHS-u | izuzeti |