# Tehnicki list

## Podna kutija UDHOME4 s univerzalnim nosačima UT3 45 3, 3-struka priključnica, nehrđajući čelik
## Broj artikla: 7427216



Kvadratna podna kutija za primjenu u suho održavanim šupljim podovima i podovima s glazurom u unutrašnjosti. Kućište s utisnutim otvorima za cijevi (M25). Kutija se nivelira na gornji rub podne obloge pomoću 4 nivelirajuće nožice. Minimalna dubina za ugradnju je 95 mm, područje niveliranja + 30 mm.
Pakiranje uključuje dva univerzalna nosača UT3 45 3 i 3-struku priključnicu sa zaštitnim kontaktom. Moguće je ugraditi do 3 dodatna elektroelementa Modul45. Vidljive površine su od nehrđajućeg čelika.

VA Nehrđajući čelik

### Referentni podaci

| | |
|---|---|
| Broj artikla | 7427216 |
| Tip | UDHOME4 2V UT V |
| Opis 1 | Podna kutija, kompletna |
| Opis 2 | s priključ. sa zašt.kont. |
| Proizvođač: | OBO |
| Materijal | Nehrđajući čelik 1.4301 |
| Najmanja prodajna jedinica | 1 |
| Jedinica količine | Komad |
| Težina | 413 kg |
| Jedinica za težinu | kg/100 kom. |

# Tehnicki list

## Podna kutija UDHOME4 s univerzalnim nosačima UT3 45 3, 3-struka priključnica, nehrđajući čelik
## Broj artikla: 7427216

### Dimenzije

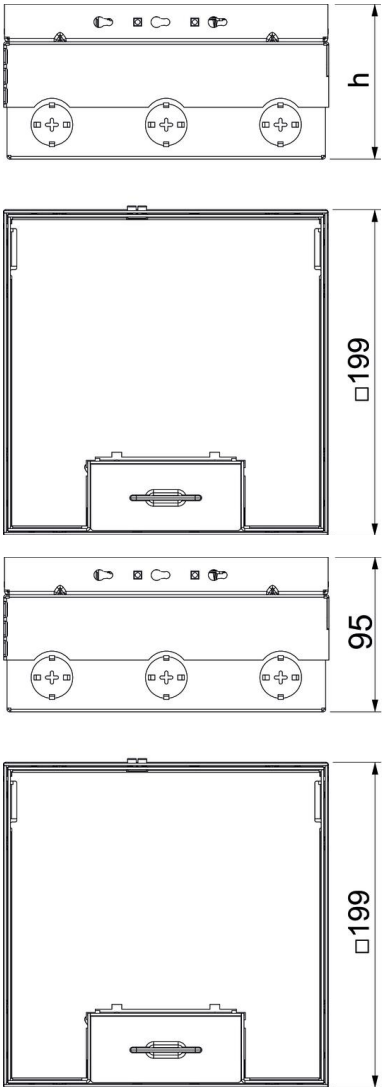


| | |
|---|---|
| Duljina | 202 mm |
| Širina | 202 mm |

# Tehnicki list

## Podna kutija UDHOME4 s univerzalnim nosačima UT3 45 3, 3-struka priključnica, nehrđajući čelik
## Broj artikla: 7427216

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Broj ugradnih kutija | 2 |
| Izvedba | kvadratno |
| Izvedba izlaza za kabele | Zakretni izvod za kabele |
| Oprema | 2 UT3, 3-struka VDE priključnica |
| Zaštitni okvir za slobodan prostor za podnu oblogu | ne |
| Izvedba poklopca | Slobodni prostor za podnu oblogu |
| Maks. debljina glazure | 110 mm |
| Min. debljina glazure | 95 mm |
| Maks. visina poda | 125 mm |
| Min. visina poda | 95 mm |
| Prikladno za ugradnju u dvostruki pod | ne |
| Prikladno za ugradnju u šuplji pod | da |
| Prikladno za mokro održavanje | ne |
| Prikladno za podzemni kanal | ne |
| Dužina vanjske mjere | 199 mm |
| Dužina ugradne mjere | 202 mm |
| Sa slobodnim prostorom za podnu oblogu | da |
| Područje niveliranja, maks. | 125 mm |
| Min. područje niveliranja | 95 mm |
| Vrsta zaštite (IP) u korištenom stanju | IP20 |
| Vrsta zaštite (IP) u nekorištenom stanju | IP40 |
| Stupanj zaštite IK-kod | IK10 |
| Mehanizam za otvaranje | Ručica |