Tehnicki list

Podna kutija UDHOME4 s univerzalnim nosačima UT3, neo-premljena, nehrđajući čelik
Broj artikla: 7427248



Kvadratna podna kutija za primjenu u suho održavanim šupljim podovima i podovima s glazurom u unutrašnjosti. Kućište s utisnutim otvorima za cijevi (M25). S 2 univerzalna nosača UT3 45 3. Gornji dio podešava se s pomoću 4 nivelacijske nožice u ravnini s gornjim rubom podne obloge. Minimalna dubina za ugradnju je 95 mm, područje niveliranja + 30 mm.
U opsegu isporuke sadržana su dva univerzalna nosača UT3 45 3 za izravnu ugradnju do 6 elektroelemenata M45.
Vidljive površine su od nehrđajućeg čelika.

A2 Nehrđajući čelik


Referentni podaci


Broj artikla	7427248
Tip	UDHOME4 2V UT U
Opis 1	Podna kutija, kompletna
Opis 2	s nosačima modula
Proizvođač:	OBO
Materijal	Nehrđajući čelik 1.4301
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	364 kg
Jedinica za težinu	kg/100 kom.
CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata	17,7212 kg CO2e / 1 Komad

Tehnicki list

Podna kutija UDHOME4 s univerzalnim nosačima UT3, neo-premljena, nehrđajući čelik
Broj artikla: 7427248

Dimenzije

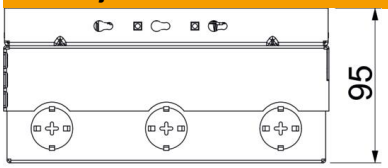

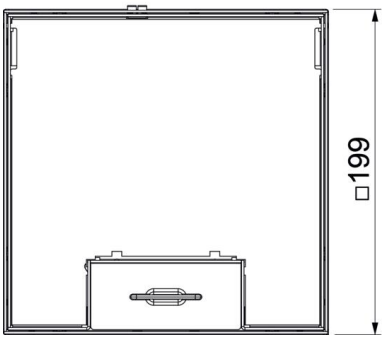

Duljina	202 mm
Širina	202 mm

Tehnički podaci

Broj ugradnih kutija	2
Izvedba	kvadratno
Izvedba izlaza za kabele	Zakretni izvod za kabele
Oprema	3 UT3
Zaštitni okvir za slobodan prostor za podnu oblogu	ne
Izvedba poklopca	Slobodni prostor za podnu oblogu
Maks. debljina glazure	110 mm
Min. debljina glazure	95 mm
Maks. visina poda	125 mm
Min. visina poda	95 mm
Prikladno za ugradnju u dvostruki pod	ne
Prikladno za ugradnju u šuplji pod	da
Prikladno za mokro održavanje	ne
Prikladno za podzemni kanal	ne
Dužina vanjske mjere	199 mm
Dužina ugradne mjere	202 mm
Sa slobodnim prostorom za pod-nu oblogu	da
Područje niveliranja, maks.	125 mm
Min. područje niveliranja	95 mm
Sukladno ROHS-u	izuzeti
Vrsta zaštite (IP) u korištenom stanju	IP20
Vrsta zaštite (IP) u nekorištenom stanju	IP40
Stupanj zaštite IK-kod	IK10
Vertikalno opterećenje, velika površina	do 5000 N

Tehnicki list

Podna kutija UDHOME4 s univerzalnim nosačima UT3, neo-premljena, nehrđajući čelik
Broj artikla: 7427248

Tehnički podaci

Vertikalno opterećenje, mala površina	do 3000 N
Mehanizam za otvaranje	Ručica
Debljina podne obloge	15 mm