Tehnicki list

Podna kutija UDHOME9, s dvije 2-struke priključnice sa zaštitnim kontaktom, nehrđajući čelik
Broj artikla: 7427300



Kvadratna podna kutija za primjenu u suho održavanim šupljim podovima i podovima s glazurom u unutrašnjosti. Kućište s utisnutim otvorima za cijevi (M25). Kutija se nivelira na gornji rub podne obloge pomoću 4 nivelirajuće nožice. Minimalna dubina za ugradnju je 95 mm, područje niveliranja + 30 mm.
Pakiranje uključuje tri univerzalna nosača UT4 za izravnu ugradnju elektroelemenata Modul 45®. Od toga je jedan opremljen s dvije 2-struke priključnice sa zaštitnim kontaktom bijele boje. Druga dva univerzalna nosača opremljena su poklopcem za ugradnju standardnih elektroelemenata i jednim slijepim poklopcem.

Vidljive površine su od nehrđajućeg čelika.

VA Nehrđajući čelik


Referentni podaci

Broj artikla	7427300
Tip	UDHOME9 2V UT V
Opis 1	Podna kutija, kompletna
Opis 2	s priključ. sa zašt.kont.
Proizvođač:	OBO
Materijal	Nehrđajući čelik 1.4301
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	520,5 kg
Jedinica za težinu	kg/100 kom.

Tehnicki list

Podna kutija UDHOME9, s dvije 2-struke priključnice sa zaštitnim kontaktom, nehrđajući čelik
Broj artikla: 7427300

Dimenzije

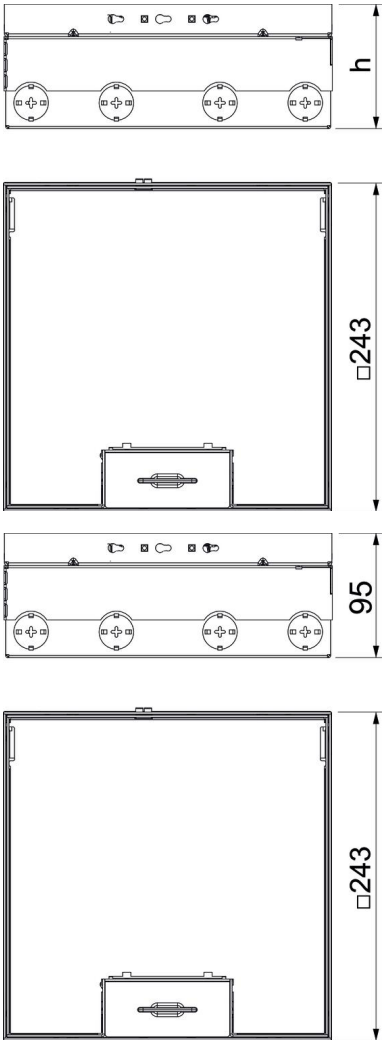

Duljina	246 mm
Širina	246 mm

Tehnicki list

Podna kutija UDHOME9, s dvije 2-struke priključnice sa zaštitnim kontaktom, nehrđajući čelik
Broj artikla: 7427300

Tehnički podaci

Izvedba izlaza za kabele	Zakretni izvod za kabele
Oprema	3 UT4, 2 2-struka VDE priključnica
Izvedba poklopca	Slobodni prostor za podnu oblogu
Maks. debljina glazure	110 mm
Min. debljina glazure	95 mm
Maks. visina poda	125 mm
Min. visina poda	95 mm
Prikladno za podzemni kanal	ne
Dužina vanjske mjere	243 mm
Dužina ugradne mjere	246 mm
Sa slobodnim prostorom za podnu oblogu	da
Područje niveliranja, maks.	125 mm
Min. područje niveliranja	95 mm
Vrsta zaštite (IP) u korištenom stanju	IP20
Vrsta zaštite (IP) u nekorištenom stanju	IP40
Stupanj zaštite IK-kod	IK10
Mehanizam za otvaranje	Ručica