Tehnicki list

Kompletna podna kutija s GES4

Broj artikla: 7427412



Kvadratna podna kutija za šest elektroelemenata Modul 45, za primjenu u šupljim podovima i podovima s glazurom sa suhim održavanjem u zatvorenom prostoru, sastoji se od ugradnog okvira GES4-2, dva univerzalna nosača UT i jedne trostruke utičnice sa zaštitnim kontaktom 33°, bijele boje. Kućište s utisnutim otvorima za cijevi (M25), može se namjestiti na gornji rub glazure. Pri isporuci je kućište zatvoreno slijepim poklopcem. Ugradni okvir može se nakon radova na glazuri umetnuti u nastali montažni otvor. Upuštenje poklopca ugradnog okvira za podnu oblogu 3, 5, 8 ili 10 mm.

Minimalna dubina za ugradnju iznosi 72 mm uključujući podnu oblogu, područje niveliranja + 30 mm.

PA Poliamid

Referentni podaci


Broj artikla	7427412
Tip	UDHOME GES4 9011
Opis 1	Ugradni okvir
Opis 2	s kućištem
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	222x222x73mm
Boja	grafitno crna; RAL 9011
Materijal	Poliamid
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	281 kg
Jedinica za težinu	kg/100 kom.
CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata	10,3983 kg CO2e / 1 Komad


Tehnicki list

Kompletna podna kutija s GES4

Broj artikla: 7427412

Dimenzije

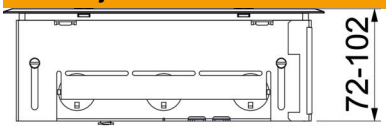

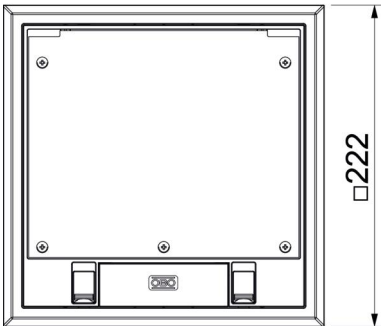

Duljina	205 mm
Širina	205 mm

Tehnički podaci

Izvedba izlaza za kabele	Zakretni izvod za kabele
Maks. debljina glazure	100 mm
Min. debljina glazure	80 mm
Vrsta zaštite (IP) u korištenom stanju	IP20
Vrsta zaštite (IP) u nekorištenom stanju	IP40
Stupanj zaštite IK-kod	IK08
Mehanizam za otvaranje	Zasuni
Debljina podne obloge	5 mm