Tehnicki list

Kompletna podna kutija s GES9

Broj artikla: 7427420

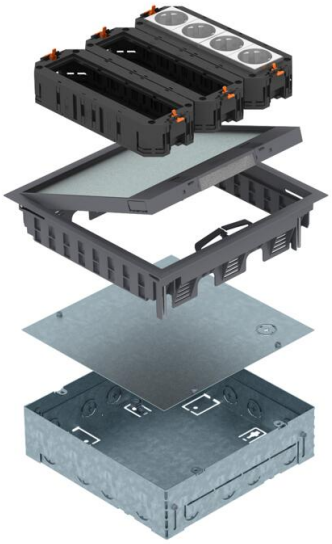

Kvadratna ugradna jedinica za dvanaest elektroelemenata Modul 45, za primjenu u šupljim i estrih podovima koji se suho održavaju u unutrašnjosti, a sastoji se od ugradnog kućišta, ugradnog elementa GES9-2, tri univerzalna nosača UT i dvije dvostruke utičnice sa zaštitnim kontaktom 33°, bijele boje. Kućište s utisnutim otvorima za cijevi (M25), može se namjestiti na gornji rub glazure. Pri isporuci je kućište zatvoreno slijepim poklopcem. Ugradni okvir može se nakon radova na glazuri umetnuti u nastali montažni otvor. Upuštenje poklopca ugradnog okvira za podnu oblogu 3, 5, 8 ili 10 mm.

Minimalna dubina za ugradnju je 73 mm, područje niveliranja + 30 mm.

CE

PA Poliamid

Referentni podaci

Broj artikla	7427420
Tip	UDHOME GES9 7011
Opis 1	Ugradni okvir
Opis 2	s kućištem
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	264x264x73mm
Boja	sivo; RAL 7011
Materijal	Poliamid
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	357,5 kg
Jedinica za težinu	kg/100 kom.
CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata	14,5579 kg CO2e / 1 Komad

Tehnicki list

Kompletna podna kutija s GES9

Broj artikla: 7427420

Dimenzije



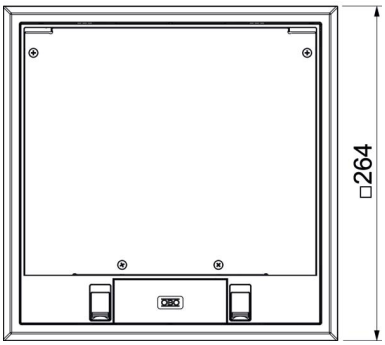

Duljina	247 mm
Širina	247 mm

Tehnički podaci

Izvedba izlaza za kabele	Zakretni izvod za kabele
Mogućnost ugradnje brtve	ne
Maks. debljina glazure	100 mm
Min. debljina glazure	80 mm
Vrsta zaštite (IP) u korištenom stanju	IP20
Vrsta zaštite (IP) u nekorištenom stanju	IP40
Stupanj zaštite IK-kod	IK08
Mehanizam za otvaranje	Zasuni
Debljina podne obloge	5 mm