



Čvršće. Stabilnije. Veća sigurnost.

Novi portfelj obujmica.


Dobro je učinjeno još boljim!



Tvrtka OBO predstavlja nove obujmice: ponuda je u potpunosti redizajnirana i dodatno optimizirana. Rezultat: Obujmice su čvršće nego prije, a njihova primjena i ugradnja sada je još jednostavnija. Tvrtka OBO stručnjak je s dugogodišnjim iskustvom u području obujmica, a optimizaciju svoje ponude proizvoda razvila je i provela u suradnji s nekoliko kupaca. Na taj smo način osigurali da nove obujmice u potpunosti ispunjavaju potrebe korisnika u praksi. S obujmicama tvrtke OBO vodiči, kabeli i cijevi mogu se učinkoviti i pouzdano pričvrstiti na montažne profile i kabelske ljestve. Jednako tako omogućuju sigurnu montažu na kutne i ravne čelične profile te na okrugle profile.

Pregled svih prednosti

- Jednostavnije rukovanje prilikom ugradnje
- Brža i jednostavnija montaža s nižim troškovima
- Veća čvrstoća i stabilnost i više sigurnosti
- Materijal visoke kvalitete
- Visoka funkcionalna pouzdanost i postojanost materijala
- Raznolike vrste materijala i površine
- Različiti oblici postolja za razne zahtjeve
- Metalna i plastična pričvrсна pločica
- Razredi očuvanja funkcije E30 do E90
- Prilagođena posebna rješenja prema zahtjevu kupca su moguća.

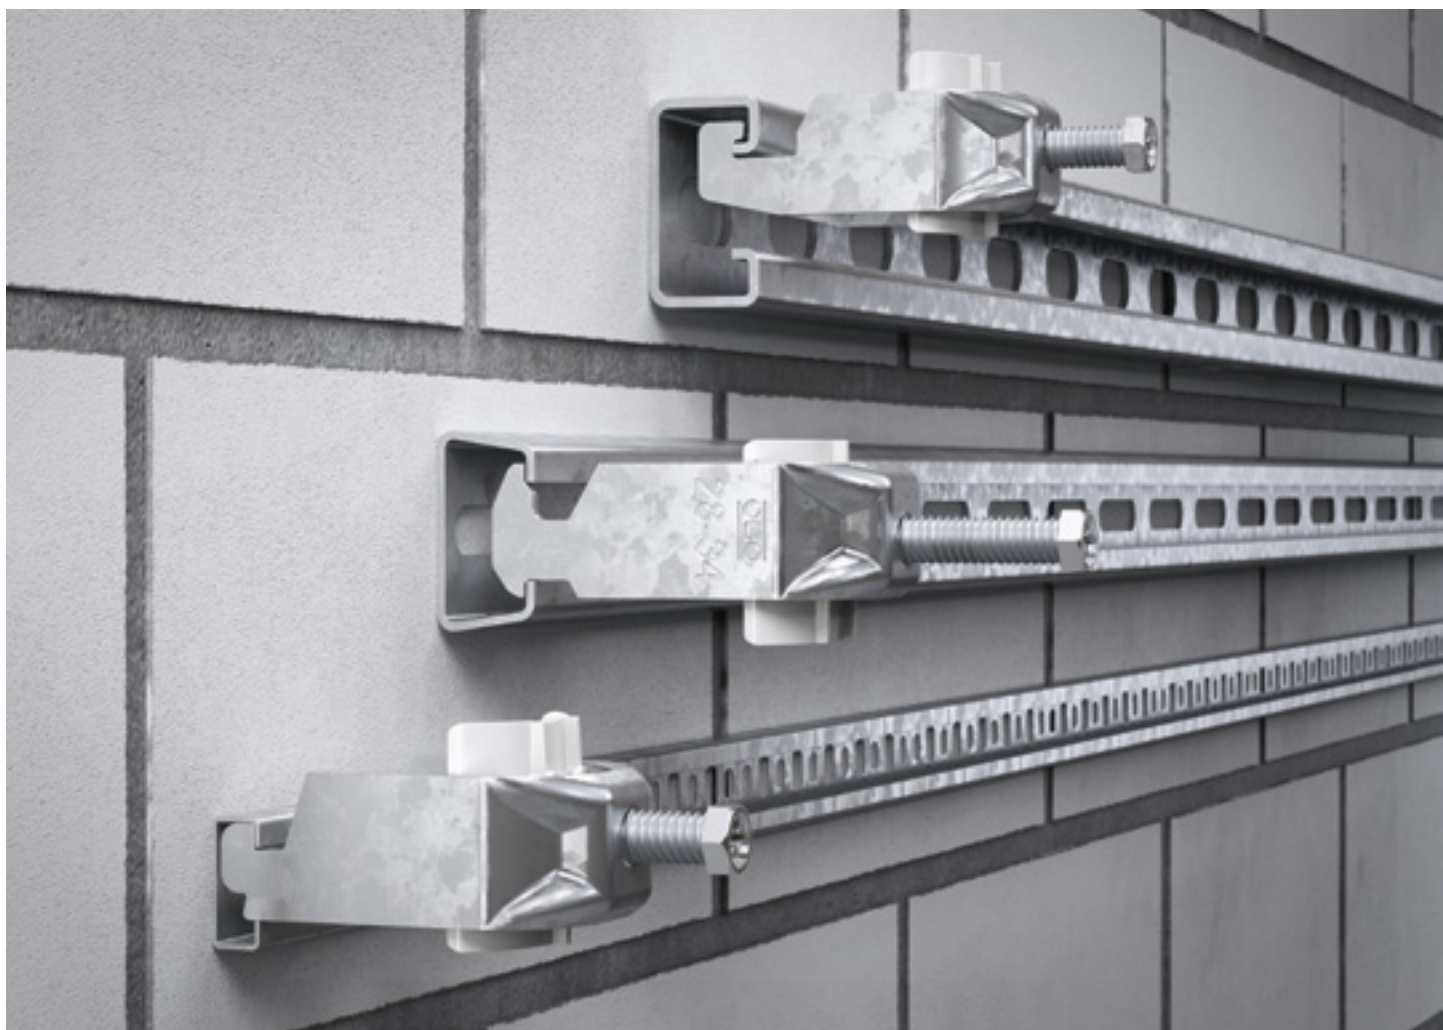

Osmišljeno do posljednjeg detalja

Nove obujmice tvrtke OBO oduševljavaju svojim robusnim površinama i plemenitim materijalima: Dostupne su u izvedbama od aluminija (ALMG3), nehrđajućeg čelika A2, nehrđajućeg čelika A4 i čelika s vruće pocinčanom površinom. No ne odlikuju se samo raznolikošću materijala, nego i drugim poboljšanjima, poput priteznog momenta od 2 Nm za aluminij, 3 – 5 Nm za čelik i nehrđajući čelik A2/A4 te povećanog područja zatezanja od 8 – 100 mm.



Čelik



Nehrđajući čelik A2



Nehrđajući čelik A4



Aluminij



Vijci

- Jednaka glava (SW10) na svim vijcima (M6/M8)
- FT-vijak čvrstoće 8.8

Pričvrsna pločica

- Povećana debljina materijala za bolji prihvata
- Pričvrsna pločica od polipropilena ili metala
- Metalna pričvrsna pločica sa zaobljenim rubovima za bolju zaštitu kabela

Pričvrsna pločica

- Pojačanje u gornjem dijelu osigurava jednostavniju montažu
- Stabilniji vijčani spoj zahvaljujući postupku dubokog izvlačenja: Sile zahvaljujući novoj geometriji djeluju na cijelu osnovu obujmice
- Šest različitih standardnih oblika kopči
- S udubljenjima na prihvatu za poboljšani osjet prilikom montaže

Savršeno oblikovana raznolikost

Zahvaljujući širokom rasponu veličina i varijanti, tvrtka OBO nudi odgovarajuću obujmicu za ugradnju u svim uvjetima. Nov portfelj obujmica Tvrtke OBO obuhvaća ukupno šest različitih oblika kopči, koji su svi prikladni za montažu u unutarnjim i vanjskim prostorima.



N-kopča

Za vertikalnu i horizontalnu ugradnju na C-profilnu šinu sa širinom utora 11 – 12 mm




H-kopča

Za vertikalnu i horizontalnu ugradnju na C-profilnu šinu sa širinom utora 16 – 17 mm



U-kopča

Za vertikalnu i horizontalnu ugradnju na C-profilnu šinu sa širinom utora 18 – 22 mm

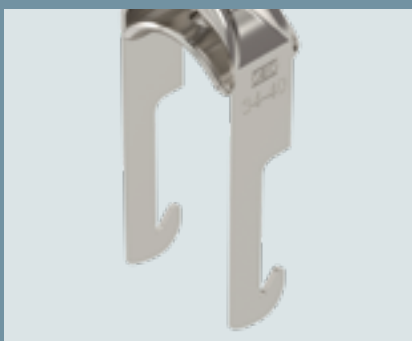

W-kopča

Za vertikalnu i horizontalnu montažu na kutni profil do < 40 mm.



F-kopča

Za vertikalnu i horizontalnu ugradnju na ravnim čeličnim profilima debljine materijala 4 – 12 mm



RS-kopča

Za vertikalnu i horizontalnu montažu na okrugle profile promjera do 22 mm



Oznake tipova obujmica





BS		XX		X		XX		X	
BS –	Obujmica	F – kopča H – kopča N – kopča RS – kopča U – kopča W – kopča		M – metal K – plastika		Vrijednost – gornja granica raspona stezanja u mm		FT – Čelik A2 – Nehrđajući čelik A2 A4 – Nehrđajući čelik A4 ALU – Aluminij (ALMG 3)	
		1 – 1-struko 2 – 2-struko 3 – 3-struko							

Pomoć pri odabiru obujmica

lagani razred





srednji razred

Obujmica		
Tip	BS-NX-X-X X	BS-NX-X-X X
Materijal	FT V2A Alu	FT V2A Alu
Tip Montažni profil	Tip CL2008 C-profil	Tip CL2712 C-profil
Materijal	FS V2A	FS FT
Šablona		
Presjek		

Obujmica			
Tip	BS-HX-X-X X	BS-HX-X-X X	BS-HX-X-X X
Materijal	FT V2A Alu	FT V2A Alu	FT V2A Alu
Tip Montažni profil	Tip CM3015 C-profil	Tip AM3518 Sidreni profil	Tip CM3518 C-profil
Materijal	FS FT	FS FT V2A V4A	FS FT V2A V4A
Šablona			
Presjek			

Pomoć pri odabiru obujmica

teški razred

			
BS-UX-X-X X	BS-UX-X-X X	BS-UX-X-X X	BS-UX-X-X X
   	   	   	   
Tip MS4022 Montažni profil	Tip MS5030 Montažni profil	Tip MS4121 Montažni profil	Tip MS4141 Montažni profil
  	  	   	   
			
			



Obujmica tip 2056, N-kopča 1-struka, s plastičnom pričvrtnom pločicom


Tip	Područje zatezanja D mm	Najmanja količina za narudžbu Komad	Br. art.
BS-N1-K-12 FT	8-12	100	1187202
BS-N1-K-16 FT	12-16	100	1187208
BS-N1-K-22 FT	16-22	100	1187214
BS-N1-K-28 FT	22-28	100	1187220
BS-N1-K-34 FT	28-34	100	1187226
BS-N1-K-40 FT	34-40	100	1187232
BS-N1-K-46 FT	40-46	100	1187238
BS-N1-K-52 FT	46-52	100	1187244
BS-N1-K-58 FT	52-58	50	1187250
BS-N1-K-64 FT	58-64	50	1187256
BS-N1-K-70 FT	64-70	50	1187262

Obujmica s N-kopčom, s plastičnom pričvrtnom pločicom od polipropilena. Za vertikalnu i horizontalnu montažu 1 pojedinačnog kabela na C-profilnu šinu. Za širinu proreza 11 - 12 mm. S jednostrukim vijkom na pričvrstnoj pločici, univerzalnim vijkom sa šesterokutnim glavom SW10, ravnim ili križnim utorom. Prikladna za montažu u unutarnjem i vanjskom području. Preporuča se upotreba dodatne pričvrstne pločice.



Tip	Područje zatezanja D mm	Mjera A mm	Mjera B mm	Mjera C mm	Mjera G mm	Mjera t mm	Mjera H mm	Mjera L mm	Maks. zakretni moment Nm
BS-N1-K-12 FT	8-12	22,5	17	34	M6	1,5	35	35	3
BS-N1-K-16 FT	12-16	22,5	20	34	M6	1,5	39	35	3
BS-N1-K-22 FT	16-22	22,5	27	34	M6	1,5	46	35	3
BS-N1-K-28 FT	22-28	22,5	33	34	M6	2	52	35	3
BS-N1-K-34 FT	28-34	22,5	39	34	M6	2	59	35	3
BS-N1-K-40 FT	34-40	22,5	45	34	M6	2	66	35	3
BS-N1-K-46 FT	40-46	25	51	40	M8	2	73	45	5
BS-N1-K-52 FT	46-52	25	57	40	M8	2	80	45	5
BS-N1-K-58 FT	52-58	25	64	40	M8	2,5	86	45	5
BS-N1-K-64 FT	58-64	25	70	40	M8	2,5	93	45	5
BS-N1-K-70 FT	64-70	25	76	40	M8	2,5	99	45	5

Dimenzije



Obujmica tip 2056, N-kopča 1-struka, s plastičnom pričvrtnom pločicom


Tip	Područje zatezanja D mm	Najmanja količina za narudžbu Komad	Br. art.
BS-N1-K-12 A2	8-12	50	1188102
BS-N1-K-16 A2	12-16	50	1188108
BS-N1-K-22 A2	16-22	50	1188114
BS-N1-K-28 A2	22-28	50	1188120
BS-N1-K-34 A2	28-34	50	1188126
BS-N1-K-40 A2	34-40	25	1188132
BS-N1-K-46 A2	40-46	25	1188138

Obujmica s N-kopčom, s plastičnom pričvrtnom pločicom od polipropilena. Za vertikalnu i horizontalnu montažu 1 pojedinačnog kabela na C-profilnu šinu. Za širinu proreza 11 - 12 mm. S jednostrukim vijkom na pričvrstnoj pločici, univerzalnim vijkom sa šesterokutnim glavom SW10, ravnim ili križnim utorom. Prikladna za montažu u unutarnjem i vanjskom području. Preporuča se upotreba dodatne pričvrstne pločice.



Tip	Područje zatezanja D mm	Mjera A mm	Mjera B mm	Mjera C mm	Mjera G mm	Mjera t mm	Mjera H mm	Mjera L mm	Maks. zakretni moment Nm
BS-N1-K-12 A2	8-12	22,5	17	34	M6	1,5	35	35	3
BS-N1-K-16 A2	12-16	22,5	20	34	M6	1,5	39	35	3
BS-N1-K-22 A2	16-22	22,5	27	34	M6	1,5	46	35	3
BS-N1-K-28 A2	22-28	22,5	33	34	M6	2	52	35	3
BS-N1-K-34 A2	28-34	22,5	39	34	M6	2	59	35	3
BS-N1-K-40 A2	34-40	22,5	45	34	M6	2	66	35	3
BS-N1-K-46 A2	40-46	25	51	40	M8	2	73	45	5

Dimenzije



Obujmica tip 2056, N-kopča 1-struka, s plastičnom pričvrtnom pločicom

Alu

11-12

N

40 kA

SW10

PZ3


0°E



Tip	Područje zatezanja D mm	Najmanja količina za narudžbu Komad	Br. art.
BS-N1-K-12 ALU	8-12	50	1187302
BS-N1-K-16 ALU	12-16	50	1187308
BS-N1-K-22 ALU	16-22	50	1187314
BS-N1-K-28 ALU	22-28	50	1187320
BS-N1-K-34 ALU	28-34	50	1187326
BS-N1-K-40 ALU	34-40	50	1187332
BS-N1-K-46 ALU	40-46	50	1187338
BS-N1-K-52 ALU	46-52	50	1187344
BS-N1-K-58 ALU	52-58	50	1187350

Obujmica s N-kopčom, s plastičnom pričvrtnom pločicom od polipropilena. Za vertikalnu i horizontalnu montažu 1 pojedinačnog kabela na C-profilnu šinu. Za širinu proreza 11 - 12 mm. S jednostrukim vijkom na pričvrstnoj pločici, univerzalnim vijkom sa šesterokutnom glavom SW10, ravnim ili križnim utorom. Prikladna za montažu u unutarnjem i vanjskom području. Preporuča se upotreba dodatne pričvrstne pločice.

Dimenzije



Tip	Područje zatezanja D mm	Mj. ra A mm	Mj. ra B mm	Mjera C mm	Mjera G mm	Mj. ra t mm	Mjera H mm	Mjera L mm	Maks. zakretni moment Nm
BS-N1-K-12 ALU	8-12	22,5	17	34	M6	1,5	35	35	2
BS-N1-K-16 ALU	12-16	22,5	20	34	M6	1,5	39	35	2
BS-N1-K-22 ALU	16-22	22,5	27	34	M6	1,5	46	35	2
BS-N1-K-28 ALU	22-28	22,5	33	34	M6	2	52	35	2
BS-N1-K-34 ALU	28-34	22,5	39	34	M6	2	59	35	2
BS-N1-K-40 ALU	34-40	22,5	45	34	M6	2	66	35	2
BS-N1-K-46 ALU	40-46	25	51	40	M8	2	73	45	2
BS-N1-K-52 ALU	46-52	25	57	40	M8	2	80	45	2
BS-N1-K-58 ALU	52-58	25	64	40	M8	2,5	86	45	2

Obujmica tip 2056, N-kopča 1-struka s metalnom pričvrtnom pločicom

St

FT

11-12

N


0°E



Tip	Područje zatezanja D mm	Najmanja količina za narudžbu Komad	Br. art.
BS-N1-M-12 FT	8-12	100	1187002
BS-N1-M-16 FT	12-16	100	1187008
BS-N1-M-22 FT	16-22	100	1187014
BS-N1-M-28 FT	22-28	100	1187020
BS-N1-M-34 FT	28-34	100	1187026
BS-N1-M-40 FT	34-40	100	1187032
BS-N1-M-46 FT	40-46	100	1187038
BS-N1-M-52 FT	46-52	100	1187044
BS-N1-M-58 FT	52-58	100	1187050

Obujmica s N-kopčom, metalna pričvrstna pločica sa zaobljenim rubovima za zaštitu kabela. Za vertikalnu i horizontalnu montažu 1 pojedinačnog kabela na C-profilnu šinu. Za širinu proreza 11 - 12 mm. S jednostrukim vijkom na pričvrstnoj pločici, univerzalnim vijkom sa šesterokutnom glavom SW10, ravnim ili križnim utorom. Prikladna za montažu u unutarnjem i vanjskom području. Preporuča se upotreba dodatne pričvrstne pločice.

Dimenzije



Tip	Područje zatezanja D mm	Mj. ra A mm	Mj. ra B mm	Mjera C mm	Mjera G mm	Mj. ra t mm	Mjera H mm	Mjera L mm	Maks. zakretni moment Nm
BS-N1-M-12 FT	8-12	22	17	28	M6	1,5	35	34	3
BS-N1-M-16 FT	12-16	22,5	20	28	M6	1,5	39	34	3
BS-N1-M-22 FT	16-22	22,5	27	28	M6	1,5	46	34	3
BS-N1-M-28 FT	22-28	22,5	33	28	M6	2	52	34	3
BS-N1-M-34 FT	28-34	22,5	39	34	M6	2	59	34	3
BS-N1-M-40 FT	34-40	22,5	45	33	M6	2	66	34	3
BS-N1-M-46 FT	40-46	25	51	33	M8	2	73	43	5
BS-N1-M-52 FT	46-52	25	57	33	M8	2	80	43	5
BS-N1-M-58 FT	52-58	25	64	33	M8	2,5	86	43	5



Stežaljka 2056 N kopča, 1-struka, za priključak zaštitnog vodiča, metalna pločica


Tip	Područje zatezanja D mm	Najmanja količina za narudžbu Komad	Br. art.
BS-SAS-M-8 A2	4-8	50	1167054
BS-SAS-M-12 A2	8-12	50	1167058
BS-SAS-M-16 A2	12-16	50	1167062
BS-SAS-M-22 A2	16-22	50	1167066
BS-SAS-M-28 A2	22-28	50	1167070

Stežaljka s N kopčom, metalna pločica sa zaobljenim rubovima za zaštitu kabela. Za električni priključak pletenog oklopa oklopljenih kabela. Za vertikalnu i horizontalnu montažu 1 pojedinačnog kabela na C-profilnu šinu. Za širinu prereza 11 - 12 mm. S jednostrukim vijkom na pričvrstnoj pločici, univerzalnim vijkom sa šesterokutnom glavom SW10, ravnim ili križnim utorom. Prikladna za montažu u unutarnjem i vanjskom području. Zaštita vodiča također se može koristiti za izjednačavanje potencijala ako su oba kraja spojena na referentni potencijal. Kontra matica uključena u isporuku.



Tip	Područje zatezanja D mm	Mj. ra A mm	Mj. ra B mm	Mj. ra C mm	Mj. ra Mjera G mm	Mj. ra t mm	Mj. ra H mm	Mj. ra L mm	Maks. zakretni moment Nm
BS-SAS-M-8 A2	4-8	20	12	35	M6	1,5	32	33	3
BS-SAS-M-12 A2	8-12	22,5	17	35	M6	1,5	35	34	3
BS-SAS-M-16 A2	12-16	22,5	20	35	M6	1,5	39	34	3
BS-SAS-M-22 A2	16-22	22,5	27	35	M6	1,5	46	34	3
BS-SAS-M-28 A2	22-28	22,5	33	35	M6	1,5	52	34	3

Dimenzije




Obujmica tip 2056, H-kopča 1-struka, s plastičnom pričvrtnom pločicom



Tip	Područje zatezanja D mm	Najmanja količina za narudžbu Komad	Br. art.
BS-H1-K-12 FT	8-12	100	1186202
BS-H1-K-16 FT	12-16	100	1186209
BS-H1-K-22 FT	16-22	100	1186216
BS-H1-K-28 FT	22-28	100	1186222
BS-H1-K-34 FT	28-34	100	1186229
BS-H1-K-40 FT	34-40	100	1186236
BS-H1-K-46 FT	40-46	100	1186242
BS-H1-K-52 FT	46-52	100	1186249
BS-H1-K-58 FT	52-58	100	1186256
BS-H1-K-64 FT	58-64	100	1186262
BS-H1-K-70 FT	64-70	50	1186269
BS-H1-K-76 FT	70-76	25	1186276
BS-H1-K-82 FT	76-82	25	1186282
BS-H1-K-90 FT	82-90	25	1186289
BS-H1-K-100 FT	90-100	25	1186297

Obujmica s čekičastom kopčom, s plastičnom pričvrtnom pločicom od polipropilena. Za vertikalnu i horizontalnu montažu 1 pojedinačnog kabela na C-profilnu šinu. Za širinu proreza 16 – 17 mm. S jednostrukim vijkom na pričvrstnoj pločici, univerzalnim vijkom sa sesterokutnom glavom SW10, ravnim ili križnim utorom. Prikladna za montažu u unutarnjem i vanjskom području. Preporuča se upotreba dodatne pričvrstne pločice.

Dimenzije



Tip	Područje zatezanja D mm	Mjera A mm	Mjera B mm	Mjera C mm	Mjera t mm	Mjera H mm	Mjera L mm	Maks. zakretni moment Nm
BS-H1-K-12 FT	8-12	22,5	17	34	M6	1,5	42	3
BS-H1-K-16 FT	12-16	22,5	20	34	M6	1,5	46	3
BS-H1-K-22 FT	16-22	22,5	27	34	M6	1,5	52	3
BS-H1-K-28 FT	22-28	22,5	33	34	M6	2	59	3
BS-H1-K-34 FT	28-34	22,5	39	34	M6	2	67	3
BS-H1-K-40 FT	34-40	22,5	45	34	M6	2	74	3
BS-H1-K-46 FT	40-46	25	51	40	M8	2	82	5
BS-H1-K-52 FT	46-52	25	57	40	M8	2	89	5
BS-H1-K-58 FT	52-58	25	64	40	M8	2,5	96	5
BS-H1-K-64 FT	58-64	25	70	40	M8	2,5	102	5
BS-H1-K-70 FT	64-70	25	76	40	M8	2,5	109	5
BS-H1-K-76 FT	70-76	25	82	40	M8	2,5	115	5
BS-H1-K-82 FT	76-82	25	88	40	M8	2,5	122	5
BS-H1-K-90 FT	82-90	27	97	40	M8	3	132	5
BS-H1-K-100 FT	90-100	27	107	40	M8	3	143	5



Obujmica tip 2056, H-kopča 1-struka, s plastičnom pričvrtnom pločicom


Tip	Područje zatezanja D mm	Najmanja količina za narudžbu Komad	Br. art.
BS-H1-K-12 A2	8-12	50	1186302
BS-H1-K-16 A2	12-16	50	1186309
BS-H1-K-22 A2	16-22	50	1186316
BS-H1-K-28 A2	22-28	50	1186322
BS-H1-K-34 A2	28-34	50	1186329
BS-H1-K-40 A2	34-40	25	1186336
BS-H1-K-46 A2	40-46	25	1186342
BS-H1-K-52 A2	46-52	25	1186349
BS-H1-K-58 A2	52-58	25	1186356
BS-H1-K-64 A2	58-64	15	1186362
BS-H1-K-70 A2	64-70	15	1186369
BS-H1-K-76 A2	70-76	10	1186376



Obujmica s čekićastom kopčom, s plastičnom pričvrtnom pločicom od polipropilena. Za vertikalnu i horizontalnu montažu 1 pojedinačnog kabela na C-profilnu šinu. Za širinu prereza 16 – 17 mm. S jednostrukim vijkom na pričvrstnoj pločici, univerzalnim vijkom sa sesterokutnom glavom SW10, ravnim ili križnim utorom. Prikladna za montažu u unutarnjem i vanjskom području. Preporuča se upotreba dodatne pričvrstne pločice.

Tip	Područje zatezanja D mm	Mj. ra A mm	Mj. ra B mm	Mjera C mm	Mjera G mm	Mj. ra t mm	Mjera H mm	Mjera L mm	Maks. zakretni moment Nm
BS-H1-K-12 A2	8-12	22,5	17	34	M6	1,5	42	35	3
BS-H1-K-16 A2	12-16	22,5	20	34	M6	1,5	46	35	3
BS-H1-K-22 A2	16-22	22,5	27	34	M6	1,5	52	35	3
BS-H1-K-28 A2	22-28	22,5	33	34	M6	2	59	35	3
BS-H1-K-34 A2	28-34	22,5	39	34	M6	2	67	47	3
BS-H1-K-40 A2	34-40	22,5	45	34	M6	2	75	47	3
BS-H1-K-46 A2	40-46	25	51	40	M8	2	82	45	5
BS-H1-K-52 A2	46-52	25	51	40	M8	2	89	45	5
BS-H1-K-58 A2	52-58	25	64	40	M8	2,5	96	45	5
BS-H1-K-64 A2	58-64	25	70	40	M8	2,5	102	45	5
BS-H1-K-70 A2	64-70	25	76	40	M8	2,5	109	45	5
BS-H1-K-76 A2	70-76	25	82	40	M8	2,5	115	58	5

Dimenzije



Obujmica tip 2056, H-kopča 1-struka, s plastičnom pričvrtnom pločicom

Alu

16-17

H

40 kA

1000


0°E



Tip	Područje zatezanja D mm	Najmanja količina za narudžbu Komad	Br. art.
BS-H1-K-12 ALU	8-12	100	1186402
BS-H1-K-16 ALU	12-16	100	1186409
BS-H1-K-22 ALU	16-22	100	1186416
BS-H1-K-28 ALU	22-28	100	1186422
BS-H1-K-34 ALU	28-34	100	1186429
BS-H1-K-40 ALU	34-40	100	1186436
BS-H1-K-46 ALU	40-46	100	1186442
BS-H1-K-52 ALU	46-52	100	1186449
BS-H1-K-58 ALU	52-58	50	1186456
BS-H1-K-64 ALU	58-64	50	1186462
BS-H1-K-70 ALU	64-70	50	1186469
BS-H1-K-76 ALU	70-76	25	1186476

Obujmica s čekičastom kopčom, s plastičnom pričvrtnom pločicom od polipropilena. Za vertikalnu i horizontalnu montažu 1 pojedinačnog kabela na C-profilnu šinu. Za širinu preseka 16 – 17 mm. S jednostrukim vijkom na pričvrstnoj pločici, univerzalnim vijkom sa sesterkutnom glavom SW10, ravnim ili križnim utorom. Prikladna za montažu u unutarnjem i vanjskom području. Preporuča se upotreba dodatne pričvrstne pločice.

Dimenzije



Tip	Područje zatezanja D mm	Mj. ra A mm	Mj. ra B mm	Mj. ra C mm	Mj. ra t mm	Mj. ra H mm	Mj. ra L mm	Maks. zakretni moment Nm
BS-H1-K-12 ALU	8-12	22,5	17	34	M6	1,5	42	35
BS-H1-K-16 ALU	12-16	22,5	20	34	M6	1,5	46	35
BS-H1-K-22 ALU	16-22	22,5	27	34	M6	1,5	52	35
BS-H1-K-28 ALU	22-28	22,5	33	34	M6	2	59	35
BS-H1-K-34 ALU	28-34	22,5	39	34	M6	2	67	47
BS-H1-K-40 ALU	34-40	22,5	45	34	M6	2	74	47
BS-H1-K-46 ALU	40-46	25	51	40	M8	2	82	45
BS-H1-K-52 ALU	46-52	25	57	40	M8	2	89	45
BS-H1-K-58 ALU	52-58	25	64	40	M8	2,5	96	45
BS-H1-K-64 ALU	58-64	25	70	40	M8	2,5	102	45
BS-H1-K-70 ALU	64-70	25	76	40	M8	2,5	109	45
BS-H1-K-76 ALU	70-76	25	82	40	M8	2,5	115	58



Obujmica tip 2056, H-kopča 2-struka, s plastičnom pričvrtnom pločicom


Tip	Područje zatezanja D mm	Najmanja količina za narudžbu Komad	Br. art.
BS-H2-K-12 FT	8-12	50	1186203
BS-H2-K-16 FT	12-16	50	1186210
BS-H2-K-22 FT	16-22	50	1186217
BS-H2-K-28 FT	22-28	50	1186223
BS-H2-K-34 FT	28-34	50	1186230
BS-H2-K-40 FT	34-40	50	1186237
BS-H2-K-46 FT	40-46	50	1186243
BS-H2-K-52 FT	46-52	50	1186250
BS-H2-K-58 FT	52-58	50	1186257
BS-H2-K-64 FT	58-64	50	1186263



Obujmica s čekićastom kopčom, s plastičnom pričvrtnom pločicom od polipropilena. Za vertikalnu i horizontalnu montažu 2 pojedinačna kabela na C-profilnu šinu. Za širinu prereza 16 – 17 mm. S jednostrukim vijkom na pričvrstnoj pločici, univerzalnim vijkom sa šesterokutnom glavom SW10, ravnim ili križnim utorom. Prikladna za montažu u unutarnjem i vanjskom području. Više kabela trebalo bi razdvojiti s pomoću dvostrukih pločica. Preporuča se upotreba dodatne pričvrstne pločice.

Tip	Područje zatezanja D mm	Mje-ra A mm	Mje-ra B mm	Mjera C mm	Mjera Mjera G	Mje-ra t mm	Mjera H mm	Mjera L mm	Maks. zakretni moment Nm
BS-H2-K-12 FT	8-12	22,5	17	34	M6	1,5	55	47	3
BS-H2-K-16 FT	12-16	22,5	20	34	M6	1,5	63	47	3
BS-H2-K-22 FT	16-22	22,5	27	34	M6	1,5	77	47	3
BS-H2-K-28 FT	22-28	22,5	33	34	M6	2	91	47	3
BS-H2-K-34 FT	28-34	22,5	39	34	M6	2	104	47	3
BS-H2-K-40 FT	34-40	22,5	45	34	M6	2	118	47	3
BS-H2-K-46 FT	40-46	25	51	40	M8	2	132	58	5
BS-H2-K-52 FT	46-52	25	57	40	M8	2	146	58	5
BS-H2-K-58 FT	52-58	25	64	40	M8	2,5	159	58	5
BS-H2-K-64 FT	58-64	25	70	40	M8	2,5	172	58	5

Dimenzije

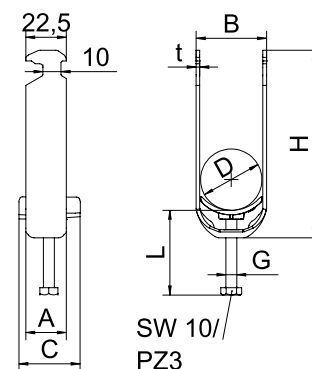


Obujmica tip 2056, H-kopča 2-struka, s plastičnom pričvrtnom pločicom



Tip	Područje zatezanja D mm	Najmanja količina za narudžbu Komad	Br. art.
BS-H2-K-16 A2	12-16	50	1186310
BS-H2-K-22 A2	16-22	50	1186317
BS-H2-K-28 A2	22-28	50	1186323
BS-H2-K-34 A2	28-34	50	1186330
BS-H2-K-40 A2	34-40	25	1186337
BS-H2-K-46 A2	40-46	25	1186343
BS-H2-K-52 A2	46-52	25	1186350
BS-H2-K-58 A2	52-58	25	1186357
BS-H2-K-64 A2	58-64	15	1186363

Obujmica s čekičastom kopčom, s plastičnom pričvrtnom pločicom od polipropilena. Za vertikalnu i horizontalnu montažu 2 pojedinačna kabla na C-profilnu šinu. Za širinu preseza 16 – 17 mm. S jednostrukim vijkom na pričvrstnoj pločici, univerzalnim vijkom sa šesterokutnom glavom SW10, ravnim ili križnim utorom. Prikladna za montažu u unutarnjem i vanjskom području. Više kabela trebalo bi razdvojiti s pomoću dvostrukih pločica. Preporuča se upotreba dodatne pričvrstne pločice.

Dimenzije

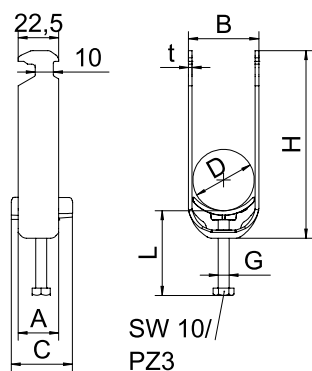

Tip	Područje	Mje-	Mje-	Mje-		Mj. ra	Mj. ra	Mj. ra	Maks.
	zatezanja	ra	ra	Mjera	Mjera	t	H	L	zakretni
	D	A	B	C	Mjera	t	H	L	moment
	mm	mm	mm	mm	G	mm	mm	mm	Nm
BS-H2-K-16 A2	12-16	22,5	20	34	M6	1,5	63	47	3
BS-H2-K-22 A2	16-22	22,5	27	34	M6	1,5	77	47	3
BS-H2-K-28 A2	22-28	22,5	33	34	M6	2	91	47	3
BS-H2-K-34 A2	28-34	22,5	39	34	M6	2	104	47	3
BS-H2-K-40 A2	34-40	22,5	45	34	M6	2	118	47	3
BS-H2-K-46 A2	40-46	25	51	40	M8	2	132	58	5
BS-H2-K-52 A2	46-52	25	57	40	M8	2	146	58	5
BS-H2-K-58 A2	52-58	25	64	40	M8	2,5	159	58	5
BS-H2-K-64 A2	58-64	25	70	40	M8	2,5	172	58	5

Alu



Obujmica tip 2056, H-kopča 2-struka, s plastičnom pričvrtnom pločicom


Tip	Područje zatezanja D mm	Najmanja količina za narudžbu Komad	Br. art.
BS-H2-K-12 ALU	8-12	50	1186403
BS-H2-K-16 ALU	12-16	50	1186410
BS-H2-K-22 ALU	16-22	50	1186417
BS-H2-K-28 ALU	22-28	50	1186423
BS-H2-K-34 ALU	28-34	50	1186430
BS-H2-K-40 ALU	34-40	50	1186437
BS-H2-K-46 ALU	40-46	50	1186443
BS-H2-K-52 ALU	46-52	50	1186450
BS-H2-K-58 ALU	52-58	50	1186457




Obujmica s čekićastom kopčom, s plastičnom pričvrtnom pločicom od polipropilena. Za vertikalnu i horizontalnu montažu 2 pojedinačna kabela na C-profilnu šinu. Za širinu preseza 16 – 17 mm. S jednostrukim vijkom na pričvrstnoj pločici, univerzalnim vijkom sa šesterokutnom glavom SW10, ravnim ili križnim utorom. Prikladna za montažu u unutarnjem i vanjskom području. Više kabela trebalo bi razdvojiti s pomoću dvostrukih pločica. Preporuča se upotreba dodatne pričvrstne pločice.

Tip	Područje zatezanja D mm	Mj. ra A mm	Mj. ra B mm	Mj. ra C mm	Mj. ra G mm	Mj. ra t mm	Mj. ra H mm	Mj. ra L mm	Maks. zakretni moment Nm
BS-H2-K-12 ALU	8-12	22,5	17	34	M6	1,5	55	47	2
BS-H2-K-16 ALU	12-16	22,5	20	34	M6	1,5	63	47	2
BS-H2-K-22 ALU	16-22	22,5	27	34	M6	1,5	77	47	2
BS-H2-K-28 ALU	22-28	22,5	33	34	M6	2	91	47	2
BS-H2-K-34 ALU	28-34	22,5	36	34	M6	2	104	47	2
BS-H2-K-40 ALU	34-40	22,5	45	34	M6	2	118	47	2
BS-H2-K-46 ALU	40-46	25	51	40	M8	2	132	58	2
BS-H2-K-52 ALU	46-52	25	57	40	M8	2	89	58	2
BS-H2-K-58 ALU	52-58	25	64	40	M8	2,5	159	58	2

Dimenzije

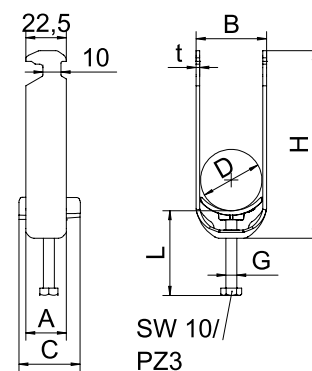


Obujmica tip 2056, H-kopča 3-struka, s plastičnom pričvrtnom pločicom



Tip	Područje zatezanja D mm	Najmanja količina za narudžbu Komad	Br. art.
BS-H3-K-12 FT	8-12	50	1186204
BS-H3-K-16 FT	12-16	50	1186211
BS-H3-K-22 FT	16-22	50	1186218
BS-H3-K-28 FT	22-28	50	1186224
BS-H3-K-34 FT	28-34	50	1186231
BS-H3-K-40 FT	34-40	50	1186238
BS-H3-K-46 FT	40-46	25	1186244

Obujmica s čekičastom kopčom, s plastičnom pričvrtnom pločicom od polipropilena. Za vertikalnu i horizontalnu montažu 3 pojedinačna kabela na C montažne profile. Za širinu preseka 16 – 17 mm. S jednostrukim vijkom na pričvrstnoj pločici, univerzalnim vijkom sa ses-terokutnom glavom SW10, ravnim ili križnim utorom. Prikladna za montažu u unutarnjem i vanjskom području. Više kabela trebalo bi razdvojiti s pomoću dvostrukih pločica. Preporuča se upotreba dodatne pričvrstne pločice.

Dimenzije

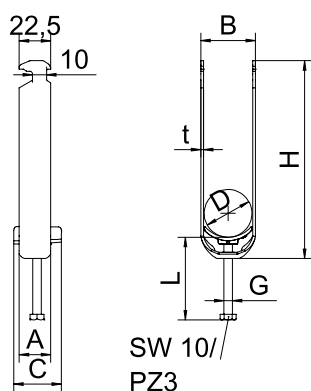

Tip	Područje D mm	Mje- ratezanja A mm	Mje- ra B mm	Mjera C mm	Mjera G	Mje- ra t mm	Mjera H mm	Mjera L mm	Maks. zakretni moment Nm
BS-H3-K-12 FT	8-12	22,5	17	34	M6	1,5	68	47	3
BS-H3-K-16 FT	12-16	22,5	20	34	M6	1,5	81	47	3
BS-H3-K-22 FT	16-22	22,5	27	34	M6	1,5	101	59	3
BS-H3-K-28 FT	22-28	22,5	33	34	M6	2	121	59	3
BS-H3-K-34 FT	28-34	22,5	39	34	M6	2	141	59	3
BS-H3-K-40 FT	34-40	22,5	45	34	M6	2	161	59	3
BS-H3-K-46 FT	40-46	25	51	40	M8	2	182	72	5

Alu



Obujmica tip 2056, H-kopča 3-struka, s plastičnom pričvrtnom pločicom


Tip	Područje zatezanja D mm	Najmanja količina za narudžbu Komad	Br. art.
BS-H3-K-22 ALU	16-22	50	1186418
BS-H3-K-28 ALU	22-28	50	1186424
BS-H3-K-34 ALU	28-34	50	1186431

Obujmica s čekičastom kopčom, s plastičnom pričvrtnom pločicom od polipropilena. Za vertikalnu i horizontalnu montažu 3 pojedinačna kabela na C montažne profile. Za širinu proreza 16 – 17 mm. S jednostrukim vijkom na pričvrstnoj pločici, univerzalnim vijkom sa sesterokutnom glavom SW10, ravnim ili križnim utorom. Prikladna za montažu u unutarnjem i vanjskom području. Više kabela trebalo bi razdvojiti s pomoću dvostrukih pločica. Preporuča se upotreba dodatne pričvrstne pločice.



Tip	Područje zatezanja D mm	Mj. ra A mm	Mj. ra B mm	Mjera C mm	Mjera G mm	Mj. ra t mm	Mjera H mm	Mjera L mm	Maks. zakretni moment Nm
BS-H3-K-22 ALU	16-22	22,5	27	34	M6	1,5	101	59	2
BS-H3-K-28 ALU	22-28	22,5	33	34	M6	2	121	59	2
BS-H3-K-34 ALU	28-34	22,5	39	34	M6	2	141	59	2

Dimenzije

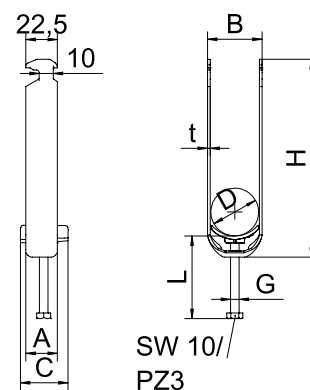


Obujmica tip 2056, H-kopča 1-struka s metalnom pričvršnom pločicom



Tip	Područje zatezanja D mm	BS	Najmanja količina za narudžbu Komad	Br. art.
BS-H1-M-12 FT	8-12		100	1186002
BS-H1-M-16 FT	12-16		100	1186009
BS-H1-M-22 FT	16-22		100	1186016
BS-H1-M-28 FT	22-28		100	1186022
BS-H1-M-34 FT	28-34		100	1186029
BS-H1-M-40 FT	34-40		100	1186036
BS-H1-M-46 FT	40-46		100	1186042
BS-H1-M-52 FT	46-52		100	1186049
BS-H1-M-58 FT	52-58		100	1186056
BS-H1-M-64 FT	58-64		100	1186062
BS-H1-M-70 FT	64-70		50	1186069
BS-H1-M-76 FT	70-76		25	1186076
BS-H1-M-82 FT	76-82		25	1186082
BS-H1-M-90 FT	82-90		25	1186089
BS-H1-M-100 FT	90-100		25	1186097

Obujmica s čekićastom kopčom, metalna pričvrсна pločica sa zaobljenim rubovima za zaštitu kabela. Za vertikalnu i horizontalnu montažu 1 pojedinačnog kabela na C-profilnu šinu. Za širinu prereza 16 – 17 mm. S jednostrukim vijkom na pričvrstnoj pločici, univerzalnim vijkom sa šesterokutnom glavom SW10, ravnim ili križnim utorom. Prikladna za montažu u unutarnjem i vanjskom području. Dodatna pričvrstna pločica se mora naručiti posebno.

Dimenzije



Tip	Područje zatezanja D mm	Mj. ra A mm	Mj. ra B mm	Mj. ra C mm	Mj. ra t mm	Mj. ra H mm	Mj. ra L mm	Maks. zakretni moment Nm
BS-H1-M-12 FT	8-12	22,5	17	28	M6	1,5	42	3
BS-H1-M-16 FT	12-16	22,5	20	28	M6	1,5	46	3
BS-H1-M-22 FT	16-22	22,5	27	28	M6	1,5	52	3
BS-H1-M-28 FT	22-28	22,5	33	28	M6	2	59	3
BS-H1-M-34 FT	28-34	22,5	39	34	M6	2	67	3
BS-H1-M-40 FT	34-40	22,5	45	33	M6	2	74	3
BS-H1-M-46 FT	40-46	25	51	33	M8	2	82	5
BS-H1-M-52 FT	46-52	25	57	33	M8	2	89	5
BS-H1-M-58 FT	52-58	25	64	33	M8	2,5	96	5
BS-H1-M-64 FT	58-64	25	70	33	M8	2,5	102	5
BS-H1-M-70 FT	64-70	25	76	33	M8	2,5	109	5
BS-H1-M-76 FT	70-76	25	82	37	M8	2,5	115	5
BS-H1-M-82 FT	76-82	25	88	37	M8	2,5	122	5
BS-H1-M-90 FT	82-90	27	97	38	M8	3	132	5
BS-H1-M-100 FT	90-100	27	107	38	M8	3	143	5



Obujmica tip 2056, H-kopča 1-struka s metalnom pričvrtnom pločicom


Tip	Područje zatezanja D mm	Najmanja količina za narudžbu Komad	Br. art.
BS-H1-M-12 A2	8-12	50	1186102
BS-H1-M-16 A2	12-16	50	1186109
BS-H1-M-22 A2	16-22	50	1186116
BS-H1-M-28 A2	22-28	25	1186122
BS-H1-M-34 A2	28-34	25	1186129
BS-H1-M-40 A2	34-40	25	1186136
BS-H1-M-46 A2	40-46	25	1186142
BS-H1-M-52 A2	46-52	25	1186149
BS-H1-M-58 A2	52-58	15	1186156
BS-H1-M-64 A2	58-64	15	1186162
BS-H1-M-70 A2	64-70	15	1186169
BS-H1-M-76 A2	70-76	10	1186176

Obujmica s čekićastom kopčom, metalna pričvrtna pločica sa zaobljenim rubovima za zaštitu kabela. Za vertikalnu i horizontalnu montažu 1 pojedinačnog kabela na C-profilnu šinu. Za širinu prereza 16 – 17 mm. S jednostrukim vijkom na pričvrstnoj pločici, univerzalnim vijkom sa šesterokutnom glavom SW10, ravnim ili križnim utorom. Prikladna za montažu u unutarnjem i vanjskom području. Preporuča se upotreba dodatne pričvrstne pločice.



Tip	Područje zatezanja D mm	Mj. ra A mm	Mj. ra B mm	Mjera C mm	Mjera G mm	Mj. ra t mm	Mjera H mm	Mjera L mm	Maks. zakretni moment Nm
BS-H1-M-12 A2	8-12	22,5	17	28	M6	1,5	42	34	3
BS-H1-M-16 A2	12-16	22,5	20	28	M6	1,5	46	34	3
BS-H1-M-22 A2	16-22	22,5	27	28	M6	1,5	52	34	3
BS-H1-M-28 A2	22-28	22,5	33	28	M6	2	59	34	3
BS-H1-M-34 A2	28-34	22,5	39	34	M6	2	67	46	3
BS-H1-M-40 A2	34-40	22,5	45	33	M6	2	74	46	3
BS-H1-M-46 A2	40-46	25	51	33	M8	2	82	43	5
BS-H1-M-52 A2	46-52	25	57	33	M8	2	89	43	5
BS-H1-M-58 A2	52-58	25	64	33	M8	2,5	96	43	5
BS-H1-M-64 A2	58-64	25	70	33	M8	2,5	102	43	5
BS-H1-M-70 A2	64-70	25	76	33	M8	2,5	109	43	5
BS-H1-M-76 A2	70-76	25	82	37	M8	2,5	115	55	5

Dimenzije



Obujmica tip 2056, H-kopča 2-struka s metalnom pričvrtnom pločicom


Tip	Područje zatezanja D mm	BS	Najmanja količina za narudžbu Komad	Br. art.
BS-H2-M-12 FT	8-12		50	1186003
BS-H2-M-16 FT	12-16		50	1186010
BS-H2-M-22 FT	16-22		50	1186017
BS-H2-M-28 FT	22-28		50	1186023

Obujmica s čekićastom kopčom, metalna pričvrtna pločica sa zaobljenim rubovima za zaštitu kabela. Za vertikalnu i horizontalnu montažu 2 pojedinačna kabela na C-profilnu šinu. Za širinu prereza 16 – 17 mm. S jednostrukim vijkom na pričvrstnoj pločici, univerzalnim vijkom sa šesterokutnom glavom SW10, ravnim ili križnim utorom. Prikladna za montažu u unutarnjem i vanjskom području. Više kabela trebalo bi razdvojiti s pomoću dvostrukih pločica. Preporuča se upotreba dodatne pričvrstne pločice.



Tip	Područje zatezanja D mm	Mj. ra A mm	Mj. ra B mm	Mjera C mm	Mjera G mm	Mj. ra t mm	Mjera H mm	Mjera L mm	Maks. zakretni moment Nm
BS-H2-M-12 FT	8-12	22,5	17	28	M6	1,5	55	34	3
BS-H2-M-16 FT	12-16	22,5	20	28	M6	1,5	63	34	3
BS-H2-M-22 FT	16-22	22,5	27	28	M6	1,5	77	34	3
BS-H2-M-28 FT	22-28	22,5	33	28	M6	2	91	34	3

Dimenzije




Obujmica tip 2056, H-kopča 3-struka s metalnom pričvršnom pločicom



Tip	Područje zatezanja D mm	BS	Najmanja količina za narudžbu Komad	Br. art.
BS-H3-M-12 FT	8-12		50	1186004
BS-H3-M-16 FT	12-16		50	1186012
BS-H3-M-22 FT	16-22		50	1186018
BS-H3-M-28 FT	22-28		50	1186024

Obujmica s čekičastom kopčom, metalna pričvršna pločica sa zaobljenim rubovima za zaštitu kabela. Za vertikalnu i horizontalnu montažu 3 pojedinačna kabela na C montažne profile. Za širinu prereza 16 – 17 mm. S jednostrukim vijkom na pričvrstnoj pločici, univerzalnim vijkom sa šestokutnom glavom SW10, ravnim ili križnim utorom. Prikladna za montažu u unutarnjem i vanjskom području. Više kabela trebalo bi razdvojiti s pomoću dvostrukih pločica. Preporuča se upotreba dodatne pričvrstne pločice.

Dimenzije

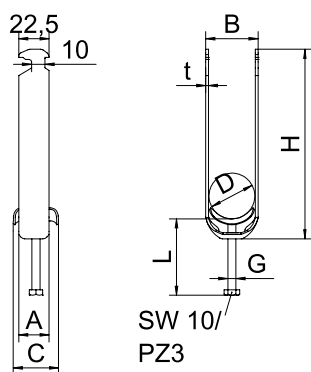

Tip	Područje zatezanja D mm	Mj. ra A mm	Mj. ra B mm	Mjera C mm	Mjera G mm	Mj. ra t mm	Mjera H mm	Mjera L mm	Maks. zakretni moment Nm
BS-H3-M-12 FT	8-12	22,5	17	28	M6	1,5	68	46	3
BS-H3-M-16 FT	12-16	22,5	20	28	M6	1,5	81	46	3
BS-H3-M-22 FT	16-22	22,5	27	28	M6	1,5	101	58	3
BS-H3-M-28 FT	22-28	22,5	33	28	M6	2	121	58	3



Obujmica tip 2056, U-kopča 1-struka, s plastičnom pričvrtnom pločicom


Tip	Područje zatezanja D mm	Najmanja količina za narudžbu Komad	Br. art.
BS-U1-K-12 FT	8-12	100	1186702
BS-U1-K-16 FT	12-16	100	1186709
BS-U1-K-22 FT	16-22	100	1186716
BS-U1-K-28 FT	22-28	100	1186722
BS-U1-K-34 FT	28-34	100	1186729
BS-U1-K-40 FT	34-40	100	1186736
BS-U1-K-46 FT	40-46	100	1186742
BS-U1-K-52 FT	46-52	100	1186749
BS-U1-K-58 FT	52-58	100	1186756
BS-U1-K-64 FT	58-64	100	1186762
BS-U1-K-70 FT	64-70	50	1186769
BS-U1-K-76 FT	70-76	25	1186776
BS-U1-K-82 FT	76-82	25	1186782
BS-U1-K-90 FT	82-90	25	1186789
BS-U1-K-100 FT	90-100	25	1186797



Obujmica s U-kopčom, s plastičnom pričvrtnom pločicom od polipropilena. Za vertikalnu i horizontalnu montažu 1 pojedinačnog kabela na C-profilnu šinu. Za širinu proreza 18 - 22 mm. S jednostrukim vijkom na pričvrstnoj pločici, univerzalnim vijkom sa šesterokutnim glavom SW10, ravnim ili križnim utorom. Prikladna za montažu u unutarnjem i vanjskom području. Preporuča se upotreba dodatne pričvrstne pločice.

Tip	Područje zatezanja D mm	Mj. ra A mm	Mj. ra B mm	Mj. ra C mm	Mj. ra Mjera G	Mj. ra t mm	Mj. ra H mm	Mj. ra L mm	Maks. zakretni moment Nm
BS-U1-K-12 FT	8-12	22,5	17	34	M6	1,5	40	35	3
BS-U1-K-16 FT	12-16	22,5	20	34	M6	1,5	44	35	3
BS-U1-K-22 FT	16-22	22,5	27	34	M6	1,5	51	35	3
BS-U1-K-28 FT	22-28	22,5	33	34	M6	2	57	35	3
BS-U1-K-34 FT	28-34	22,5	39	34	M6	2	64	35	3
BS-U1-K-40 FT	34-40	22,5	45	34	M6	2	70	35	3
BS-U1-K-46 FT	40-46	25	51	40	M8	2	76	45	5
BS-U1-K-52 FT	46-52	25	57	40	M6	2	83	45	5
BS-U1-K-58 FT	52-58	25	64	40	M8	2,5	89	45	5
BS-U1-K-64 FT	58-64	25	70	40	M8	2,5	95	45	5
BS-U1-K-70 FT	64-70	25	79	40	M8	2,5	101	45	5
BS-U1-K-76 FT	70-76	25	82	40	M8	2,5	108	45	5
BS-U1-K-82 FT	76-82	25	88	40	M8	2,5	114	45	5
BS-U1-K-90 FT	82-90	27	97	40	M8	3	124	45	5
BS-U1-K-100 FT	90-100	27	107	40	M8	3	134	45	5

Dimenzije




Obujmica tip 2056, U-kopča 1-struka, s plastičnom pričvrtnom pločicom



Tip	Područje zatezanja D mm	Najmanja količina za narudžbu Komad	Br. art.
BS-U1-K-12 A2	8-12	50	1186802
BS-U1-K-16 A2	12-16	50	1186809
BS-U1-K-22 A2	16-22	50	1186816
BS-U1-K-28 A2	22-28	50	1186822
BS-U1-K-34 A2	28-34	50	1186829
BS-U1-K-40 A2	34-40	25	1186836
BS-U1-K-46 A2	40-46	25	1186842
BS-U1-K-52 A2	46-52	25	1186849
BS-U1-K-58 A2	52-58	25	1186856
BS-U1-K-64 A2	58-64	15	1186862
BS-U1-K-70 A2	64-70	15	1186869
BS-U1-K-76 A2	70-76	10	1186876

Obujmica s U-kopčom, s plastičnom pričvrtnom pločicom od polipropilena. Za vertikalnu i horizontalnu montažu 1 pojedinačnog kabela na C-profilnu šinu. Za širinu prereza 18 - 22 mm. S jednostrukim vijkom na pričvrstnoj pločici, univerzalnim vijkom sa šesterokutnom glavom SW10, ravnim ili križnim utorom. Prikladna za montažu u unutarnjem i vanjskom području. Preporuča se upotreba dodatne pričvrstne pločice.

Dimenzije



Tip	Područje zatezanja D mm	Mj. ra A mm	Mj. ra B mm	Mjera C mm	Mjera G mm	Mj. ra t mm	Mjera H mm	Mjera L mm	Maks. zakretni moment Nm
BS-U1-K-12 A2	8-12	22,5	17	34	M6	1,5	40	35	3
BS-U1-K-16 A2	12-16	22,5	20	34	M6	1,5	44	35	3
BS-U1-K-22 A2	16-22	22,5	27	34	M6	1,5	51	35	3
BS-U1-K-28 A2	22-28	22,5	33	34	M6	2	57	35	3
BS-U1-K-34 A2	28-34	22,5	39	34	M6	2	64	35	3
BS-U1-K-40 A2	34-40	22,5	45	34	M6	2	70	35	3
BS-U1-K-46 A2	40-46	25	51	40	M8	2	76	45	5
BS-U1-K-52 A2	46-52	25	57	40	M8	2	83	32	5
BS-U1-K-58 A2	52-58	25	64	40	M8	2,5	89	45	5
BS-U1-K-64 A2	58-64	25	70	40	M8	2,5	95	45	5
BS-U1-K-70 A2	64-70	25	76	40	M8	2,5	101	45	5
BS-U1-K-76 A2	70-76	25	82	40	M8	2,5	108	45	5

Alu



Obujmica tip 2056, U-kopča 1-struka, s plastičnom pričvrtnom pločicom


Tip	Područje zatezanja D mm	Najmanja količina za narudžbu Komad	Br. art.
BS-U1-K-12 ALU	8-12	50	1186902
BS-U1-K-16 ALU	12-16	50	1186909
BS-U1-K-22 ALU	16-22	50	1186916
BS-U1-K-28 ALU	22-28	50	1186922
BS-U1-K-34 ALU	28-34	50	1186929
BS-U1-K-40 ALU	34-40	50	1186936
BS-U1-K-46 ALU	40-46	50	1186942
BS-U1-K-52 ALU	46-52	50	1186949
BS-U1-K-58 ALU	52-58	50	1186956
BS-U1-K-64 ALU	58-64	50	1186962
BS-U1-K-70 ALU	64-70	50	1186969
BS-U1-K-76 ALU	70-76	50	1186976




Obujmica s U-kopčom, s plastičnom pričvrtnom pločicom od polipropilena. Za vertikalnu i horizontalnu montažu 1 pojedinačnog kabela na C-profilnu šinu. Za širinu prereza 18 - 22 mm. S jednostrukim vijkom na pričvrstnoj pločici, univerzalnim vijkom sa šesterokutnom glavom SW10, ravnim ili križnim utorom. Prikladna za montažu u unutarnjem i vanjskom području. Preporuča se upotreba dodatne pričvrstne pločice.

Tip	Područje zatezanja D mm	Mj. ra A mm	Mj. ra B mm	Mj. ra C mm	Mj. ra G mm	Mj. ra t mm	Mj. ra H mm	Mj. ra L mm	Maks. zakretni moment Nm
BS-U1-K-12 ALU	8-12	22,5	17	34	M6	1,5	40	35	2
BS-U1-K-16 ALU	12-16	22,5	20	34	M6	1,5	44	35	2
BS-U1-K-22 ALU	16-22	22,5	27	34	M6	1,5	51	35	2
BS-U1-K-28 ALU	22-28	22,5	33	34	M6	2	57	35	2
BS-U1-K-34 ALU	28-34	22,5	39	34	M6	2	64	35	2
BS-U1-K-40 ALU	34-40	22,5	45	34	M6	2	70	35	2
BS-U1-K-46 ALU	40-46	25	51	40	M8	2	76	45	2
BS-U1-K-52 ALU	46-52	25	57	40	M8	2	83	45	2
BS-U1-K-58 ALU	52-58	25	64	40	M8	2,5	89	45	2
BS-U1-K-64 ALU	58-64	25	70	40	M8	2,5	95	45	2
BS-U1-K-70 ALU	64-70	25	76	40	M8	2,5	101	45	2
BS-U1-K-76 ALU	70-76	25	82	40	M8	2,5	108	45	2

Dimenzije




Obujmica tip 2056, U-kopča 2-struka, s plastičnom pričvrtnom pločicom



Tip	Područje zatezanja D mm	Najmanja količina za narudžbu Komad	Br. art.
BS-U2-K-12 FT	8-12	50	1186703
BS-U2-K-16 FT	12-16	50	1186710
BS-U2-K-22 FT	16-22	50	1186717
BS-U2-K-28 FT	22-28	50	1186723
BS-U2-K-34 FT	28-34	50	1186730
BS-U2-K-40 FT	34-40	50	1186737
BS-U2-K-46 FT	40-46	50	1186743
BS-U2-K-52 FT	46-52	50	1186750
BS-U2-K-58 FT	52-58	50	1186757

Obujmica s U-kopčom, s plastičnom pričvrtnom pločicom od polipropilena. Za vertikalnu i horizontalnu montažu 2 pojedinačna kabela na C-profilnu šinu. Za širinu preseza 18 - 22 mm. S jednostrukim vijkom na pričvrstnoj pločici, univerzalnim vijkom sa šesterokutnom glavom SW10, ravnim ili križnim utorom. Prikladna za montažu u unutarnjem i vanjskom području. Više kabela trebalo bi razdvojiti s pomoću dvostrukih pločica. Preporuča se upotreba dodatne pričvrstne pločice.

Dimenzije



Tip	Područje zatezanja D mm	Mj. ra A mm	Mj. ra B mm	Mj. ra C mm	Mj. ra t mm	Mj. ra H mm	Mj. ra L mm	Maks. zakretni moment Nm
BS-U2-K-12 FT	8-12	22,5	17	34	M6	1,5	57	47
BS-U2-K-16 FT	12-16	22,5	20	34	M6	1,5	65	47
BS-U2-K-22 FT	16-22	22,5	27	34	M6	1,5	78	47
BS-U2-K-28 FT	22-28	22,5	33	34	M6	2	90	47
BS-U2-K-34 FT	28-34	22,5	39	34	M6	2	103	47
BS-U2-K-40 FT	34-40	22,5	45	34	M6	2	116	47
BS-U2-K-46 FT	40-46	25	51	40	M8	2	128	45
BS-U2-K-52 FT	46-52	25	57	40	M8	2	141	45
BS-U2-K-58 FT	52-58	25	64	40	M8	2,5	153	45


Obujmica tip 2056, U-kopča 3-struka, s plastičnom pričvrtnom pločicom



Tip	Područje zatezanja D mm	Najmanja količina za narudžbu Komad	Br. art.
BS-U3-K-12 FT	8-12	50	1186704
BS-U3-K-16 FT	12-16	50	1186711
BS-U3-K-22 FT	16-22	50	1186718
BS-U3-K-28 FT	22-28	50	1186724
BS-U3-K-34 FT	28-34	50	1186731
BS-U3-K-40 FT	34-40	50	1186738
BS-U3-K-46 FT	40-46	50	1186744

Obujmica s U-kopčom, s plastičnom pričvrtnom pločicom od polipropilena. Za vertikalnu i horizontalnu montažu 3 pojedinačna kabela na C montažne profile. Za širinu preseza 18 mm ili 22 mm. S jednostrukim vijkom na pričvrstnoj pločici, univerzalnim vijkom sa šesterokutnom glavom SW10, ravnim ili križnim utorom. Prikladna za montažu u unutarnjem i vanjskom području. Više kabela trebalo bi razdvojiti s pomoću dvostrukih pločica. Preporuča se upotreba dodatne pričvrstne pločice.

Dimenzije



Tip	Područje zatezanja D mm	Mj. ra A mm	Mj. ra B mm	Mj. ra C mm	Mj. ra t mm	Mj. ra H mm	Mj. ra L mm	Maks. zakretni moment Nm
BS-U3-K-12 FT	8-12	22,5	17	34	M6	1,5	74	47
BS-U3-K-16 FT	12-16	22,5	20	34	M6	1,5	84	47
BS-U3-K-22 FT	16-22	22,5	27	34	M6	1,5	105	59
BS-U3-K-28 FT	22-28	22,5	33	34	M6	2	123	59
BS-U3-K-34 FT	28-34	22,5	39	34	M6	2	142	59
BS-U3-K-40 FT	34-40	22,5	45	34	M6	2	161	59
BS-U3-K-46 FT	40-46	25	51	40	M8	2	179	72



Obujmica tip 2056, U-kopča 1-struka s metalnom pričvrtnom pločicom


Tip	Područje zatezanja D mm	BS	Najmanja količina za narudžbu Komad	Br. art.
BS-U1-M-12 FT	8-12		100	1186502
BS-U1-M-16 FT	12-16		100	1186509
BS-U1-M-22 FT	16-22		100	1186516
BS-U1-M-28 FT	22-28		100	1186522
BS-U1-M-34 FT	28-34		100	1186529
BS-U1-M-40 FT	34-40		100	1186536
BS-U1-M-46 FT	40-46		100	1186542
BS-U1-M-52 FT	46-52		100	1186549
BS-U1-M-58 FT	52-58		100	1186556
BS-U1-M-64 FT	58-64		100	1186562
BS-U1-M-70 FT	64-70		50	1186569
BS-U1-M-76 FT	70-76		25	1186576



Obujmica s U-kopčom, metalna pričvrtna pločica sa zaobljenim rubovima za zaštitu kabela. Za vertikalnu i horizontalnu montažu 1 pojedinačnog kabela na C-profilnu šinu. Za širinu preseka 18 - 22 mm. S jednostrukim vijkom na pričvrstnoj pločici, univerzalnim vijkom sa ses-terokutnom glavom SW10, ravnim ili križnim utorom. Prikladna za montažu u unutarnjem i vanjskom području. Preporuča se upotreba dodatne pričvrstne pločice.

Tip	Područje zatezanja D mm	Mje- ra A mm	Mje- ra B mm	Mjera C mm	Mjera G mm	Mje- ra t mm	Mjera H mm	Mjera L mm	Maks. zakretni moment Nm
BS-U1-M-12 FT	8-12	22,5	17	28	M6	1,5	40	34	3
BS-U1-M-16 FT	12-16	22,5	20	28	M6	1,5	44	34	3
BS-U1-M-22 FT	16-22	22,5	27	18	M6	1,5	51	34	3
BS-U1-M-28 FT	22-28	22,5	33	28	M6	2	57	34	3
BS-U1-M-34 FT	28-34	22,5	39	34	M6	2	64	34	3
BS-U1-M-40 FT	34-40	22,5	45	33	M6	2	70	34	3
BS-U1-M-46 FT	40-46	25	51	33	M8	2	76	43	5
BS-U1-M-52 FT	46-52	25	57	33	M8	2	83	43	5
BS-U1-M-58 FT	52-58	25	64	33	M8	2,5	89	43	5
BS-U1-M-64 FT	58-64	25	70	33	M8	2,5	95	43	5
BS-U1-M-70 FT	64-70	25	76	33	M8	2,5	101	43	5
BS-U1-M-76 FT	70-76	25	82	37	M8	2,5	108	43	5

Dimenzije




Obujmica tip 2056, U-kopča 1-struka s metalnom pričvršnom pločicom



Tip	Područje zatezanja D mm	Najmanja količina za narudžbu Komad	Br. art.
BS-U1-M-12 A4	8-12	25	1186602
BS-U1-M-16 A4	12-16	25	1186609
BS-U1-M-22 A4	16-22	25	1186616
BS-U1-M-28 A4	22-28	25	1186622
BS-U1-M-34 A4	28-34	25	1186629
BS-U1-M-40 A4	34-40	25	1186636
BS-U1-M-46 A4	40-46	25	1186642
BS-U1-M-52 A4	46-52	25	1186649
BS-U1-M-58 A4	52-58	25	1186656
BS-U1-M-64 A4	58-64	25	1186662
BS-U1-M-70 A4	64-70	50	1186669
BS-U1-M-76 A4	70-76	25	1186676

Obujmica s U-kopčom, metalna pričvrсна pločica sa zaobljenim rubovima za zaštitu kabela. Za vertikalnu i horizontalnu montažu 1 pojedinačnog kabela na C-profilnu šinu. Za širinu preseza 18 - 22 mm. S jednostrukim vijkom na pričvrstnoj pločici, univerzalnim vijkom sa ses-terokutnom glavom SW10, ravnim ili križnim utorom. Prikladna za montažu u unutarnjem i vanjskom području. Preporuča se upotreba dodatne pričvrstne pločice.

Dimenzije



Tip	Područje zatezanja D mm	Mje- ra A mm	Mje- ra B mm	Mje- ra C mm	Mje- ra t mm	Mje- ra H mm	Mje- ra L mm	Maks. zakretni moment Nm
BS-U1-M-12 A4	8-12	22,5	17	28	M6	1,5	40	3
BS-U1-M-16 A4	12-16	22,5	20	28	M6	1,5	44	3
BS-U1-M-22 A4	16-22	22,5	27	28	M6	1,5	51	3
BS-U1-M-28 A4	22-28	22,5	33	28	M6	2	57	3
BS-U1-M-34 A4	28-34	22,5	39	34	M6	2	64	3
BS-U1-M-40 A4	34-40	22,5	45	33	M6	2	70	3
BS-U1-M-46 A4	40-46	25	51	33	M8	2	76	5
BS-U1-M-52 A4	46-52	25	57	33	M8	2	83	5
BS-U1-M-58 A4	52-58	25	64	33	M8	2,5	89	5
BS-U1-M-64 A4	58-64	25	70	33	M8	2,5	95	5
BS-U1-M-70 A4	64-70	25	76	33	M8	2,5	101	5
BS-U1-M-76 A4	70-76	25	82	37	M8	2,5	108	5



Obujmica tip 2056, F-kopča 1-struka, s plastičnom pričvrtnom pločicom


Tip	Područje zatezanja D mm	Najmanja količina za narudžbu Komad	Br. art.
BS-F1-K-12 FT	8-12	100	1187602
BS-F1-K-16 FT	12-16	100	1187608
BS-F1-K-22 FT	16-22	100	1187614
BS-F1-K-28 FT	22-28	100	1187620
BS-F1-K-34 FT	28-34	100	1187626
BS-F1-K-40 FT	34-40	100	1187632
BS-F1-K-46 FT	40-46	100	1187638
BS-F1-K-52 FT	46-52	100	1187644
BS-F1-K-58 FT	52-58	50	1187650
BS-F1-K-64 FT	58-64	50	1187656

Obujmica s F-kopčom, s plastičnom pričvrtnom pločicom od polipropilena. Za vertikalnu i horizontalnu montažu 1 pojedinačnog kabla na plosnati profil. S jednostrukim vijkom na pričvrstnoj pločici, univerzalnim vijkom sa šesterokutnom glavom SW10, ravnim ili križnim utorom. Prikladna za montažu u unutarnjem i vanjskom području. Preporuča se upotreba dodatne pričvrstne pločice.



Tip	Područje zatezanja D mm	Mj. ra A mm	Mj. ra B mm	Mjera C mm	Mjera G mm	Mj. ra t mm	Mjera H mm	Mjera L mm	Maks. zakretni moment Nm
BS-F1-K-12 FT	8-12	22,5	17	34	M6	1,5	47	35	3
BS-F1-K-16 FT	12-16	22,5	20	34	M6	1,5	51	35	3
BS-F1-K-22 FT	16-22	22,5	27	34	M6	1,5	58	35	3
BS-F1-K-28 FT	22-28	22,5	33	34	M6	2	64	35	3
BS-F1-K-34 FT	28-34	22,5	39	34	M6	2	71	35	3
BS-F1-K-40 FT	34-40	22,5	45	34	M6	2	77	35	3
BS-F1-K-46 FT	40-46	25	51	40	M8	2	83	45	5
BS-F1-K-52 FT	46-52	25	57	40	M8	2	90	45	5
BS-F1-K-58 FT	52-58	25	64	40	M8	2,5	96	45	5
BS-F1-K-64 FT	58-64	25	70	40	M8	2,5	102	45	5

Dimenzije




Obujmica tip 2056, F-kopča 2-struka, s plastičnom pričvrtnom pločicom



Tip	Područje zatezanja D mm	Najmanja količina za narudžbu Komad	Br. art.
BS-F2-K-12 FT	8-12	50	1187603
BS-F2-K-16 FT	12-16	50	1187609
BS-F2-K-22 FT	16-22	50	1187615
BS-F2-K-28 FT	22-28	50	1187621
BS-F2-K-34 FT	28-34	50	1187627
BS-F2-K-40 FT	34-40	50	1187633
BS-F2-K-46 FT	40-46	50	1187639
BS-F2-K-52 FT	46-52	50	1187645

Obujmica s F-kopčom, s plastičnom pričvrtnom pločicom od polipropilena. Za vertikalnu i horizontalnu montažu 2 pojedinačna kabela na plosnati profil. S jednostrukim vijkom na pričvrtnoj pločici, univerzalnim vijkom sa šesterokutnom glavom SW10, ravnim ili križnim utorom. Prikladna za montažu u unutarnjem i vanjskom području. Više kabela trebalo bi razdvojiti s pomoću dvostrukih pločica. Preporuča se upotreba dodatne pričvrstne pločice.

Dimenzije

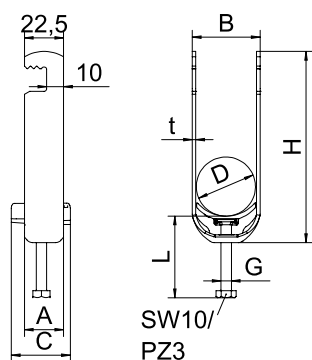

Tip	Područje zatezanja D mm	Mj. ra A mm	Mj. ra B mm	Mj. ra C mm	Mj. ra t mm	Mj. ra H mm	Mj. ra L mm	Maks. zakretni moment Nm
BS-F2-K-12 FT	8-12	22,5	17	34	M6	1,5	64	3
BS-F2-K-16 FT	12-16	22,5	20	34	M6	1,5	72	3
BS-F2-K-22 FT	16-22	22,5	27	34	M6	1,5	85	3
BS-F2-K-28 FT	22-28	22,5	33	34	M6	2	97	3
BS-F2-K-34 FT	28-34	22,5	39	34	M6	2	110	3
BS-F2-K-40 FT	34-40	22,5	45	34	M6	2	123	3
BS-F2-K-46 FT	40-46	25	51	40	M8	2	135	5
BS-F2-K-52 FT	46-52	25	57	40	M8	2	148	5


Obujmica tip 2056, F-kopča 1-struka s metalnom pričvrtnom pločicom




Tip	Područje zatezanja D mm	Najmanja količina za narudžbu Komad	Br. art.
BS-F1-M-12 FT	8-12	100	1187402
BS-F1-M-16 FT	12-16	100	1187408
BS-F1-M-22 FT	16-22	100	1187414
BS-F1-M-28 FT	22-28	100	1187420
BS-F1-M-34 FT	28-34	100	1187426

Obujmica s F-kopčom, metalna pričvrtna pločica sa zaobljenim rubovima za zaštitu kabela. Za vertikalnu i horizontalnu montažu 1 pojedinačnog kabela na plosnati profil. S jednostrukim vijkom na pričvrtnoj pločici, univerzalnim vijkom sa šesterokutnom glavom SW10, ravnim ili križnim utorom. Prikladna za montažu u unutarnjem i vanjskom području. Preporuča se upotreba dodatne pričvrstne pločice.

Dimenzije



Tip	Područje zatezanja D mm	Mj. ra A mm	Mj. ra B mm	Mj. ra C mm	Mj. ra t mm	Mj. ra H mm	Mj. ra L mm	Maks. zakretni moment Nm
BS-F1-M-12 FT	8-12	22,5	17	28	M6	1,5	47	3
BS-F1-M-16 FT	12-16	22,5	20	28	M6	1,5	51	3
BS-F1-M-22 FT	16-22	22,5	27	28	M6	1,5	58	3
BS-F1-M-28 FT	22-28	22,5	33	28	M6	2	64	3
BS-F1-M-34 FT	28-34	22,5	39	34	M6	2	71	3



Obujmica tip 2056, F-kopča 1-struka s metalnom pričvršnom pločicom


Tip	Područje zatezanja D mm	Najmanja količina za narudžbu Komad	Br. art.
BS-F1-M-28 A2	22-28	25	1187520
BS-F1-M-34 A2	28-34	25	1187526
BS-F1-M-40 A2	34-40	25	1187532

Obujmica s F-kopčom, metalna pričvrсна pločica sa zaobljenim rubovima za zaštitu kabela. Za vertikalnu i horizontalnu montažu 1 pojedinačnog kabela na plosnati profil. S jednostrukim vijkom na pričvrstnoj pločici, univerzalnim vijkom sa šesterokutnom glavom SW10, ravnim ili križnim utorom. Prikladna za montažu u unutarnjem i vanjskom području. Preporuča se upotreba dodatne pričvrstne pločice.



Tip	Područje zatezanja D mm	Mj. ra A mm	Mj. ra B mm	Mjera C mm	Mjera G mm	Mj. ra t mm	Mjera H mm	Mjera L mm	Maks. zakretni moment Nm
BS-F1-M-28 A2	22-28	22,5	33	28	M6	2	64	34	3
BS-F1-M-34 A2	28-34	22,5	39	33	M6	2	71	34	3
BS-F1-M-40 A2	34-40	22,5	45	33	M6	2	77	34	3

Dimenzije



Obujmice, W-kopča




Obujmica tip 2056, W-kopča 1-struka, s plastičnom pričvršnom pločicom

Tip	Područje zatezanja D mm	Najmanja količina za narudžbu Komad	Br. art.
BS-W1-K-12 FT	8-12	100	1187702
BS-W1-K-16 FT	12-16	100	1187708
BS-W1-K-22 FT	16-22	100	1187714
BS-W1-K-28 FT	22-28	100	1187720
BS-W1-K-34 FT	28-34	100	1187726
BS-W1-K-40 FT	34-40	100	1187732
BS-W1-K-46 FT	40-46	100	1187738
BS-W1-K-52 FT	46-52	100	1187744
BS-W1-K-58 FT	52-58	50	1187750
BS-W1-K-64 FT	58-64	50	1187756
BS-W1-K-70 FT	64-70	50	1187762

Obujmica s W-kopčom, s plastičnom pričvršnom pločicom od polipropilena. Za vertikalnu i horizontalnu montažu jednog pojedinačnog kabela na kutni profil s duljinom kraka od 40 mm. S jednostrukim vijkom na pričvrstnoj pločici, univerzalnim vijkom sa šesterokutnom glavom SW10, ravnim ili križnim utorom. Prikladna za ugradnju u unutarnjem i vanjskom području. Preporuča se upotreba dodatne pričvrstne pločice.




Dimenzije



Tip	Područje zatezanja D mm	Mj. ra A mm	Mj. ra B mm	Mjera C mm	Mjera G mm	Mj. ra t mm	Mjera H mm	Mjera L mm	Maks. zakretni moment Nm
BS-W1-K-12 FT	8-12	22,5	17	34	M6	1,5	80	35	3
BS-W1-K-16 FT	12-16	22,5	20	34	M6	1,5	84	35	3
BS-W1-K-22 FT	16-22	22,5	27	34	M6	1,5	91	35	3
BS-W1-K-28 FT	22-28	22,5	33	34	M6	2	97	35	3
BS-W1-K-34 FT	28-34	22,5	39	34	M6	2	103	35	3
BS-W1-K-40 FT	34-40	22,5	45	34	M6	2	109	35	3
BS-W1-K-46 FT	40-46	25	51	40	M8	2	115	45	5
BS-W1-K-52 FT	46-52	25	57	40	M8	2	122	45	5
BS-W1-K-58 FT	52-58	25	64	40	M8	2,5	128	45	5
BS-W1-K-64 FT	58-64	25	70	40	M8	2,5	134	45	5
BS-W1-K-70 FT	64-70	25	76	40	M8	2,5	140	45	5


Obujmica tip 2056, W-kopča 1-struka, s plastičnom pričvrtnom pločicom



Tip	Područje zatezanja D mm	Najmanja količina za narudžbu Komad	Br. art.
BS-W1-K-22 A2	16-22	50	1187814
BS-W1-K-28 A2	22-28	50	1187820
BS-W1-K-34 A2	28-34	50	1187826
BS-W1-K-40 A2	34-40	25	1187832
BS-W1-K-46 A2	40-46	25	1187838
BS-W1-K-52 A2	46-52	25	1187844
BS-W1-K-58 A2	52-58	25	1187850

Obujmica s W-kopčom, s plastičnom pričvrtnom pločicom od polipropilena. Za vertikalnu i horizontalnu montažu jednog pojedinačnog kabela na kutni profil s duljinom kraka od 40 mm. S jednostrukim vijkom na pričvrstnoj pločici, univerzalnim vijkom sa šesterokutnom glavom SW10, ravnim ili križnim utorom. Prikladna za ugradnju u unutarnjem i vanjskom području. Preporuča se upotreba dodatne pričvrstne pločice.

Dimenzije



Tip	Područje zatezanja D mm	Mj. ra A mm	Mj. ra B mm	Mj. ra C mm	Mj. ra t mm	Mj. ra H mm	Mj. ra L mm	Maks. zakretni moment Nm
BS-W1-K-22 A2	16-22	22,5	27	34	M6	1,5	91	3
BS-W1-K-28 A2	22-28	22,5	33	34	M6	2	97	3
BS-W1-K-34 A2	28-34	22,5	39	34	M6	2	103	3
BS-W1-K-40 A2	34-40	22,5	45	34	M6	2	109	3
BS-W1-K-46 A2	40-46	25	51	40	M8	2	115	5
BS-W1-K-52 A2	46-52	25	57	40	M8	2	122	5
BS-W1-K-58 A2	52-58	25	64	40	M8	2,5	128	5


Obujmica tip 2056, W-kopča 1-struka, s plastičnom pričvrtnom pločicom



Tip	Područje zatezanja D mm	Najmanja količina za narudžbu Komad	Br. art.
BS-W1-K-22 ALU	16-22	50	1187914
BS-W1-K-28 ALU	22-28	50	1187920
BS-W1-K-34 ALU	28-34	50	1187926
BS-W1-K-40 ALU	34-40	50	1187932
BS-W1-K-46 ALU	40-46	50	1187938
BS-W1-K-52 ALU	46-52	50	1187944
BS-W1-K-58 ALU	52-58	50	1187950
BS-W1-K-64 ALU	58-64	50	1187956

Obujmica s W-kopčom, s plastičnom pričvrtnom pločicom od polipropilena. Za vertikalnu i horizontalnu montažu jednog pojedinačnog kabela na kutni profil s duljinom kraka od 40 mm. S jednostrukim vijkom na pričvrstnoj pločici, univerzalnim vijkom sa šesterokutnom glavom SW10, ravnim ili križnim utorom. Prikladna za ugradnju u unutarnjem i vanjskom području. Preporuča se upotreba dodatne pričvrstne pločice.

Dimenzije



Tip	Područje zatezanja D mm	Mj. ra A mm	Mj. ra B mm	Mj. ra C mm	Mj. ra t mm	Mj. ra H mm	Mj. ra L mm	Maks. zakretni moment Nm
BS-W1-K-22 ALU	16-22	22,5	27	34	M6	1,5	91	2
BS-W1-K-28 ALU	22-28	22,5	33	34	M6	2	97	2
BS-W1-K-34 ALU	28-34	22,5	39	34	M6	2	103	2
BS-W1-K-40 ALU	34-40	22,5	45	34	M6	2	109	2
BS-W1-K-46 ALU	40-46	25	51	40	M8	2	115	2
BS-W1-K-52 ALU	46-52	25	57	40	M8	2	122	2
BS-W1-K-58 ALU	52-58	25	64	40	M8	2,5	128	2
BS-W1-K-64 ALU	58-64	25	70	40	M8	2,5	134	2



Obujmica tip 2056, W-kopča 2-struka, s plastičnom pričvrtnom pločicom


Tip	Područje zatezanja D mm	Najmanja količina za narudžbu Komad	Br. art.
BS-W2-K-16 FT	12-16	50	1187709
BS-W2-K-22 FT	16-22	50	1187715
BS-W2-K-28 FT	22-28	50	1187721
BS-W2-K-34 FT	28-34	50	1187727
BS-W2-K-40 FT	34-40	25	1187733
BS-W2-K-46 FT	40-46	25	1187739
BS-W2-K-52 FT	46-52	25	1187745
BS-W2-K-58 FT	52-58	25	1187751



Obujmica s W-kopčom, s plastičnom pričvrtnom pločicom od polipropilena. Za vertikalnu i horizontalnu montažu 2 pojedinačna kabla na kutni profil s duljinom kraka od 40 mm. S jednostrukim vijkom na pričvrstnoj pločici, univerzalnim vijkom sa šesterokutnom glavom SW10, ravnim ili križnim utorom. Prikladna za ugradnju u unutarnjem i vanjskom području. Više kabla trebalo bi razdvojiti s pomoću dvostrukih pločica. Preporuča se upotreba dodatne pričvrstne pločice.

Tip	Područje zatezanja D mm	Mj. ra A mm	Mj. ra B mm	Mjera C mm	Mjera G mm	Mj. ra t mm	Mjera H mm	Mjera L mm	Maks. zakretni moment Nm
BS-W2-K-16 FT	12-16	22,5	20	34	M6	1,5	105	35	3
BS-W2-K-22 FT	16-22	22,5	27	34	M6	1,5	118	47	3
BS-W2-K-28 FT	22-28	22,5	33	34	M6	2	130	47	3
BS-W2-K-34 FT	28-34	22,5	39	34	M6	2	142	47	3
BS-W2-K-40 FT	34-40	22,5	45	34	M6	2	155	47	3
BS-W2-K-46 FT	40-46	25	51	40	M8	2	167	45	5
BS-W2-K-52 FT	46-52	25	57	40	M8	2	180	45	5
BS-W2-K-58 FT	52-58	25	64	40	M8	2,5	192	45	5

Dimenzije



Obujmica tip 2056, W-kopča 1-struka s metalnom pričvrtnom pločicom


Tip	Područje zatezanja D mm	Najmanja količina za narudžbu Komad	Br. art.
BS-W1-M-28 A2	22-28	25	1188020
BS-W1-M-34 A2	28-34	25	1188026
BS-W1-M-40 A2	34-40	25	1188032




Obujmica s W-kopčom, metalna pričvrstna pločica sa zaobljenim rubovima za zaštitu kabla. Za vertikalnu i horizontalnu montažu jednog pojedinačnog kabla na kutni profil s duljinom kraka od 40 mm. S jednostrukim vijkom na pričvrstnoj pločici, univerzalnim vijkom sa šesterokutnom glavom SW10, ravnim ili križnim utorom. Prikladna za ugradnju u unutarnjem i vanjskom području. Preporuča se upotreba dodatne pričvrstne pločice.

Tip	Područje zatezanja D mm	Mj. ra A mm	Mj. ra B mm	Mjera C mm	Mjera G mm	Mj. ra t mm	Mjera H mm	Mjera L mm	Maks. zakretni moment Nm
BS-W1-M-28 A2	22-28	22,5	33	28	M6	2	97	34	3
BS-W1-M-34 A2	28-34	22,5	39	34	M6	2	103	34	3
BS-W1-M-40 A2	34-40	22,5	45	33	M6	2	109	34	3

Dimenzije




Objumica, čekičasta kopča, za 3 kabela



Tip	Područje zatezanja D mm	Najmanja količina za narudžbu Komad	Br. art.
2056 E 31 FT	28-31	25	1174606
2056 E 37 FT	34-37	25	1174614
2056 E 44 FT	40-44	25	1174630

Tijelo objumice, vijak i podloška od vruće pocinčanog čelika,
Pričvrstne pločice od polipropilena, bez halogena, svijetlo siva RAL 7035.
Pakiranje uključuje pričvrstne pločice.

Dimenzije



Tip	Područje zatezanja D mm	Mje- ra A mm	Mje- ra B mm	Mje- ra H mm	Maks. zakretni moment Nm
2056 E 31 FT	28-31	83	69	107	5
2056 E 37 FT	34-37	95	81	118	5
2056 E 44 FT	40-44	109	95	143	5


Objumica, U-kopča, za 3 kabela




Tip	Područje zatezanja D mm	Najmanja količina za narudžbu Komad	Br. art.
2056U-E28 FT	25-28	25	1174509
2056U-E31 FT	28-31	25	1174541
2056U-E34 FT	31-34	25	1174517
2056U-E37 FT	34-37	25	1174568
2056U-E40 FT	37-40	25	1174525
2056U-E44 FT	40-44	25	1174576

Tijelo objumice, vijak i podloška od vruće pocinčanog čelika,
Pričvrstne pločice od polipropilena, bez halogena, svijetlo siva RAL 7035.
Pakiranje uključuje pričvrstne pločice.

Dimenzije




Tip	Područje zatezanja D mm	Mje- ra A mm	Mje- ra B mm	Mje- ra H mm	Maks. zakretni moment Nm
2056U-E28 FT	25-28	77	63	101	5
2056U-E31 FT	28-31	83	69	107	5
2056U-E34 FT	31-34	89	75	112	5
2056U-E37 FT	34-37	95	81	118	5
2056U-E40 FT	37-40	101	87	123	5
2056U-E44 FT	40-44	109	95	143	5

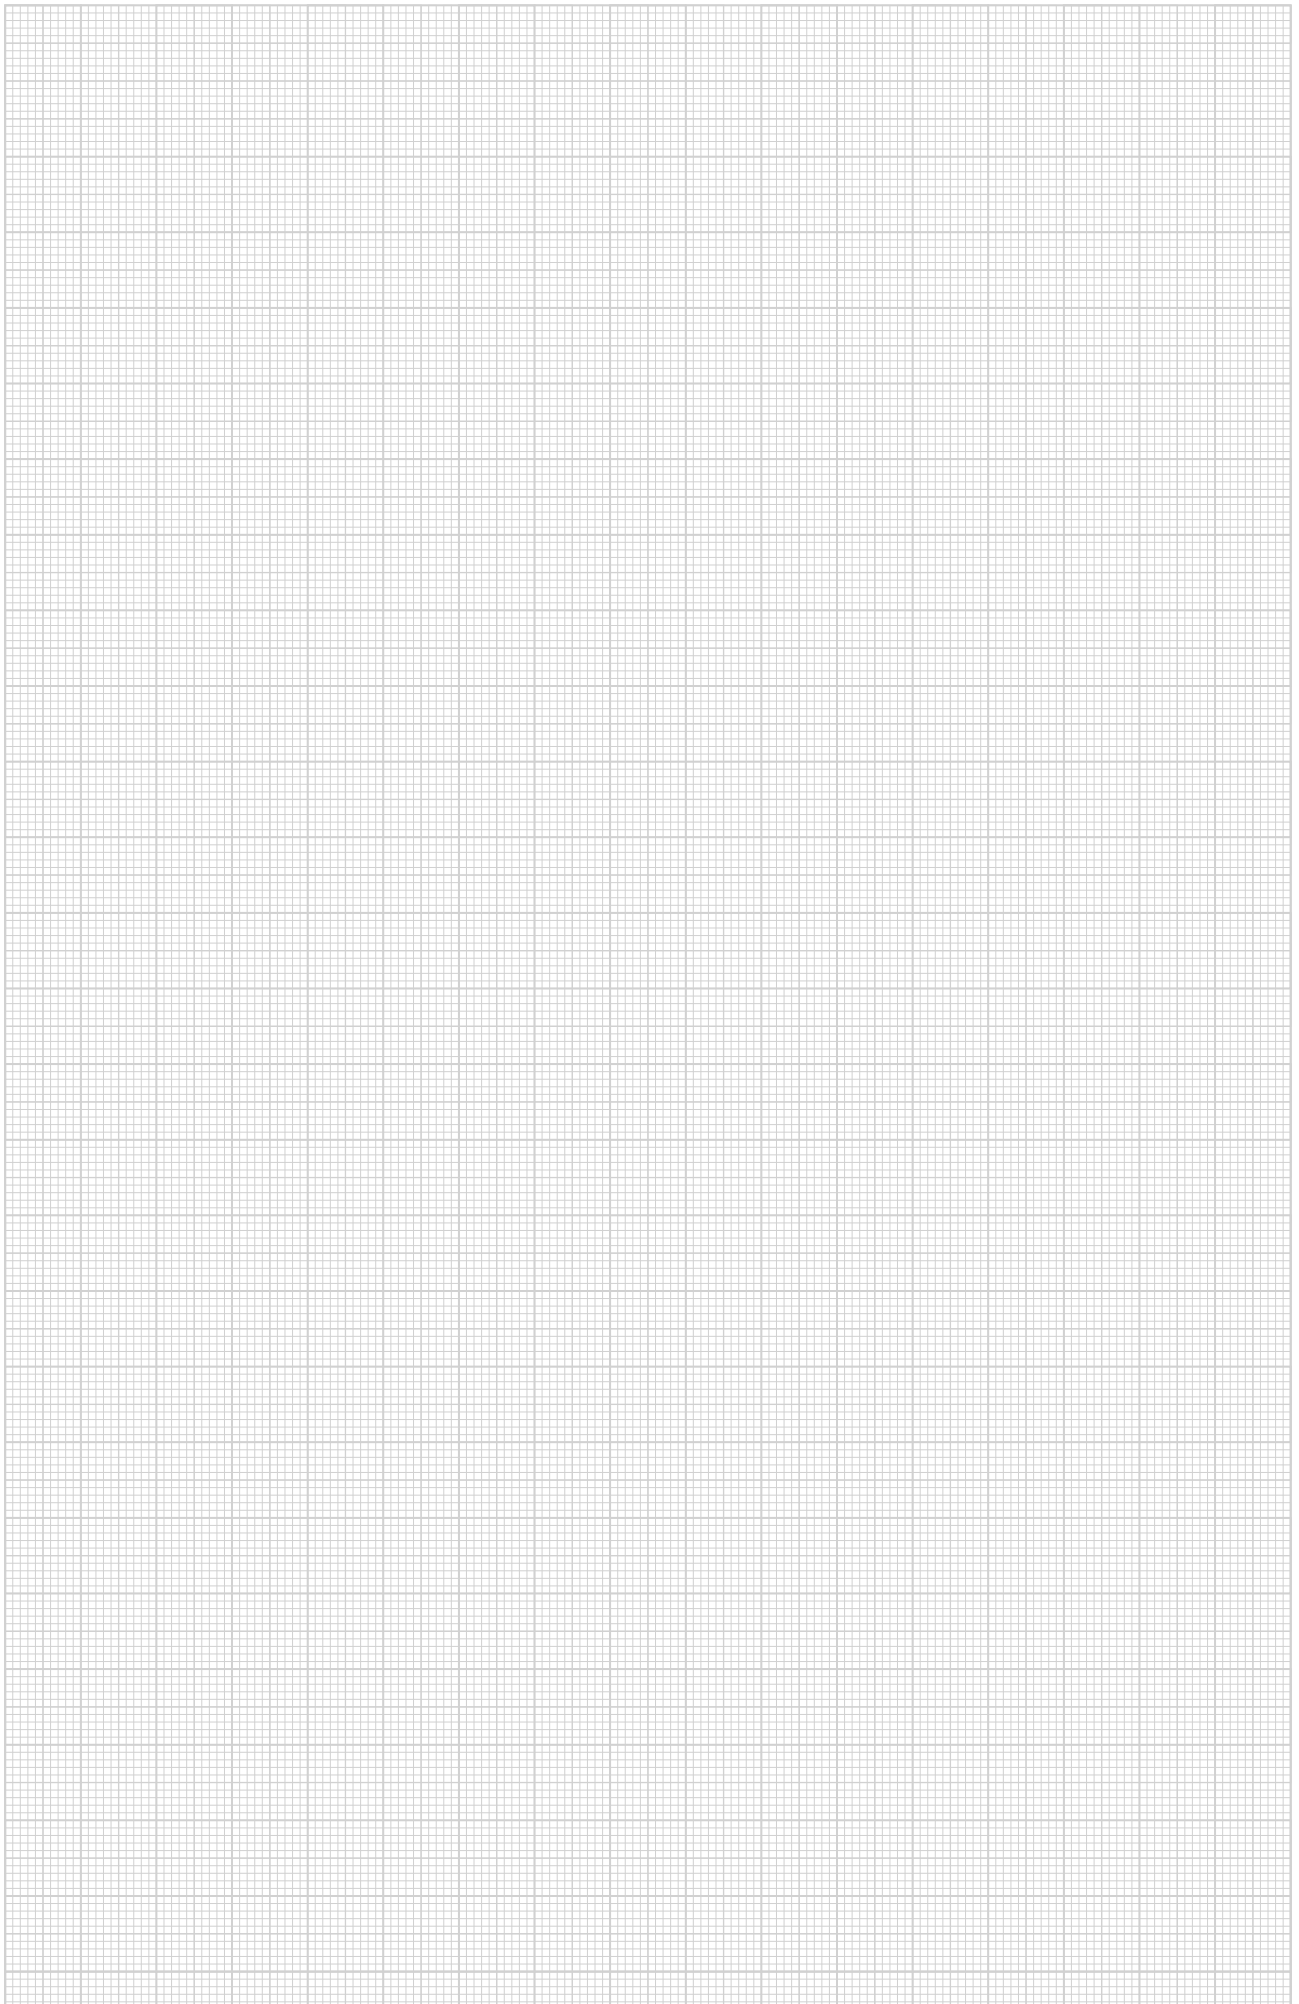

Univerzala pričvrtna pločica, plastika

PP




Tip	Područje zatezanja D mm	Mjera L mm	Mjera B mm	Mjera H mm	Boja	Karton Komad	Najmanja količina za narudžbu Komad	Br. art.
2058UW 12 LGR	8-12	37	18,5	5,8	svijetlo siva	1500	100	1198012
2058UW 16 LGR	12-16	37	21,5	5,8	svijetlo siva	1600	100	1198016
2058UW 22 LGR	16-22	37	27,5	6,8	svijetlo siva	1500	100	1198022
2058UW 28 LGR	22-28	37	33,5	8,3	svijetlo siva	1200	100	1198028
2058UW 34 LGR	28-34	37	45,5	9,8	svijetlo siva	1200	100	1198034
2058UW 40 LGR	34-40	37	45,5	10,8	svijetlo siva	600	50	1198040
2058UW 46 LGR	40-46	40	51,5	11,8	svijetlo siva	600	50	1198046
2058UW 52 LGR	46-52	40	57,5	11,8	svijetlo siva	600	50	1198052
2058UW 58 LGR	52-58	40	63,5	11,8	svijetlo siva	600	50	1198058
2058UW 64 LGR	58-64	40	69,5	11,8	svijetlo siva	600	50	1198064
2058UW 70 LGR	64-70	40	75,5	12,3	svijetlo siva	300	25	1198070
2058UW 76 LGR	70-76	40	81,5	12,3	svijetlo siva	300	25	1198076
2058UW 82 LGR	76-82	40	87,5	12,3	svijetlo siva	300	25	1198082
2058UW 90 LGR	82-90	40	96	12,8	svijetlo siva	300	25	1198090
2058UW 100 LGR	90-100	40	106	12,8	svijetlo siva	300	25	1198100

Neovisno o montažnom profilu, može se primijeniti postavljanjem na jedan krak objumice. Profil na stražnjoj strani omogućuje izvedbu u dvostruku pričvrtnu pločicu. Moguća je i naknadna instalacija bez demontaže objumice.

Prijčvrtna pločica, metalna, univerzalna

St DD




Tip	Područje zatezanja D mm	Mjera L mm	Mjera B mm	Mjera H mm	Najmanja količina za narudžbu Komad	Br. art.
2058FW M 12 DD	8-12	35	17,5	6,5	100	1199846
2058FW M 16 DD	12-16	35	21,5	7,7	100	1199854
2058FW M 22 DD	16-22	35	28	8,8	100	1199862
2058FW M 28 DD	22-28	35	34	10,4	100	1199870
2058FW M 34 DD	28-34	35	40	13,5	100	1199889
2058FW M 40 DD	34-40	35	46	15,1	100	1199897
2058FW M 46 DD	40-46	35	52	17,2	100	1199900
2058FW M 52 DD	46-52	35	58	19,2	50	1199919
2058FW M 58 DD	52-58	35	64	20,3	50	1199927
2058FW M 64 DD	58-64	35	70	22,4	50	1199935
2058FW M 70 DD	64-70	35	76	24,5	50	1199943

Metalna pričvrtna pločica za montažu na objumicu. Univerzalno primjenjiva neovisno o profilu.


Prijčvrtna pločica, metalna, univerzalna


A2 2B




Tip	Područje zatezanja D mm	Mjera L mm	Mjera B mm	Mjera H mm	Najmanja količina za narudžbu Komad	Br. art.
2058FW M 8 A2	4-8	35	13	2,25	100	1197096
2058FW M 12 A2	8-12	35	17,5	6,5	100	1197134
2058FW M 16 A2	12-16	35	21,5	7,7	100	1197177
2058FW M 22 A2	16-22	35	28	8,8	100	1197231

Metalna pričvrtna pločica za montažu na objumicu. Univerzalno primjenjiva neovisno o profilu.

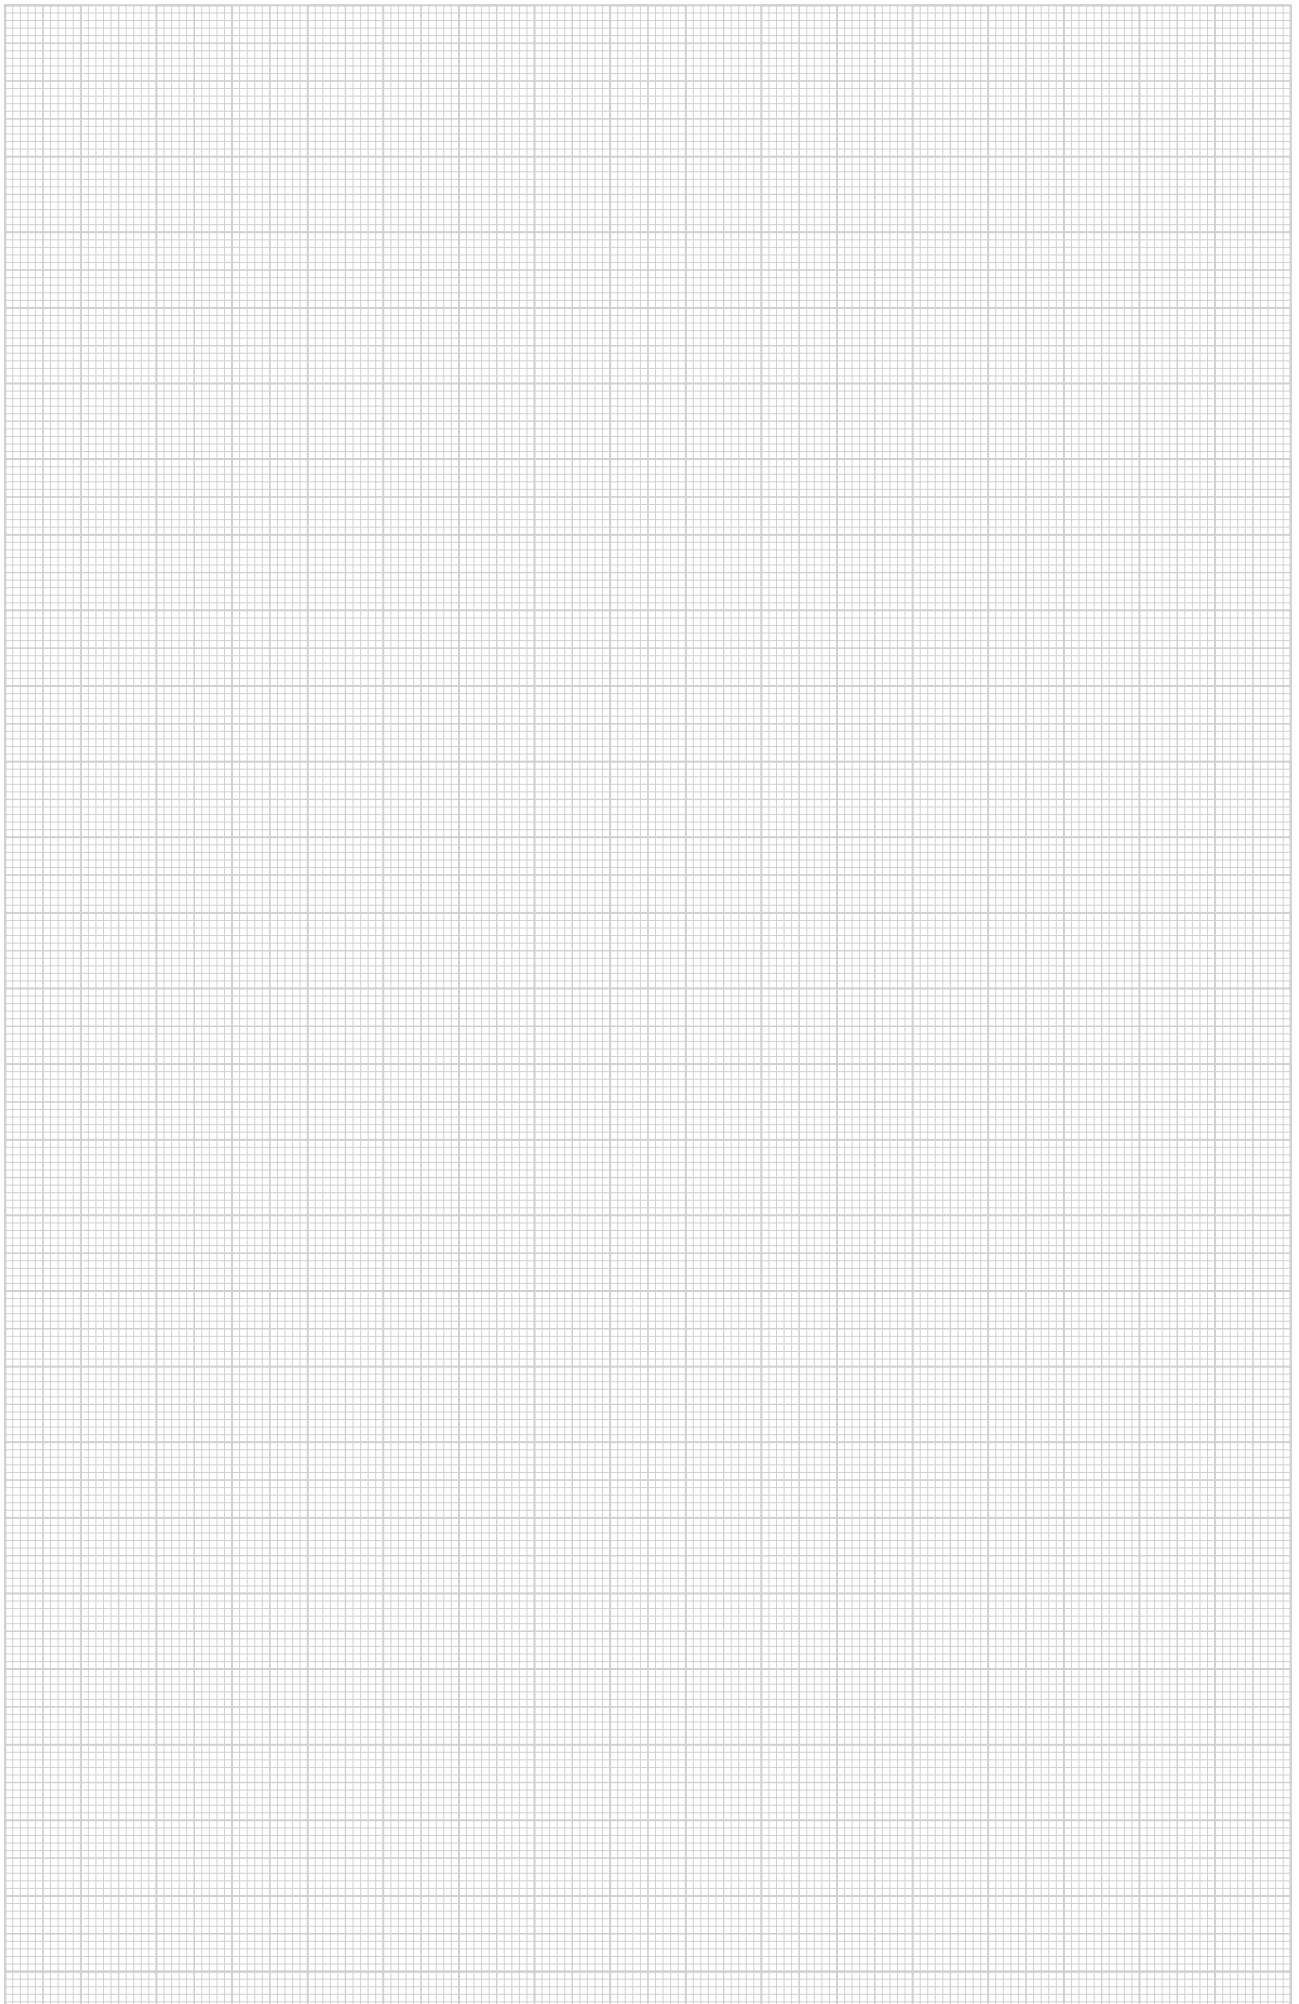

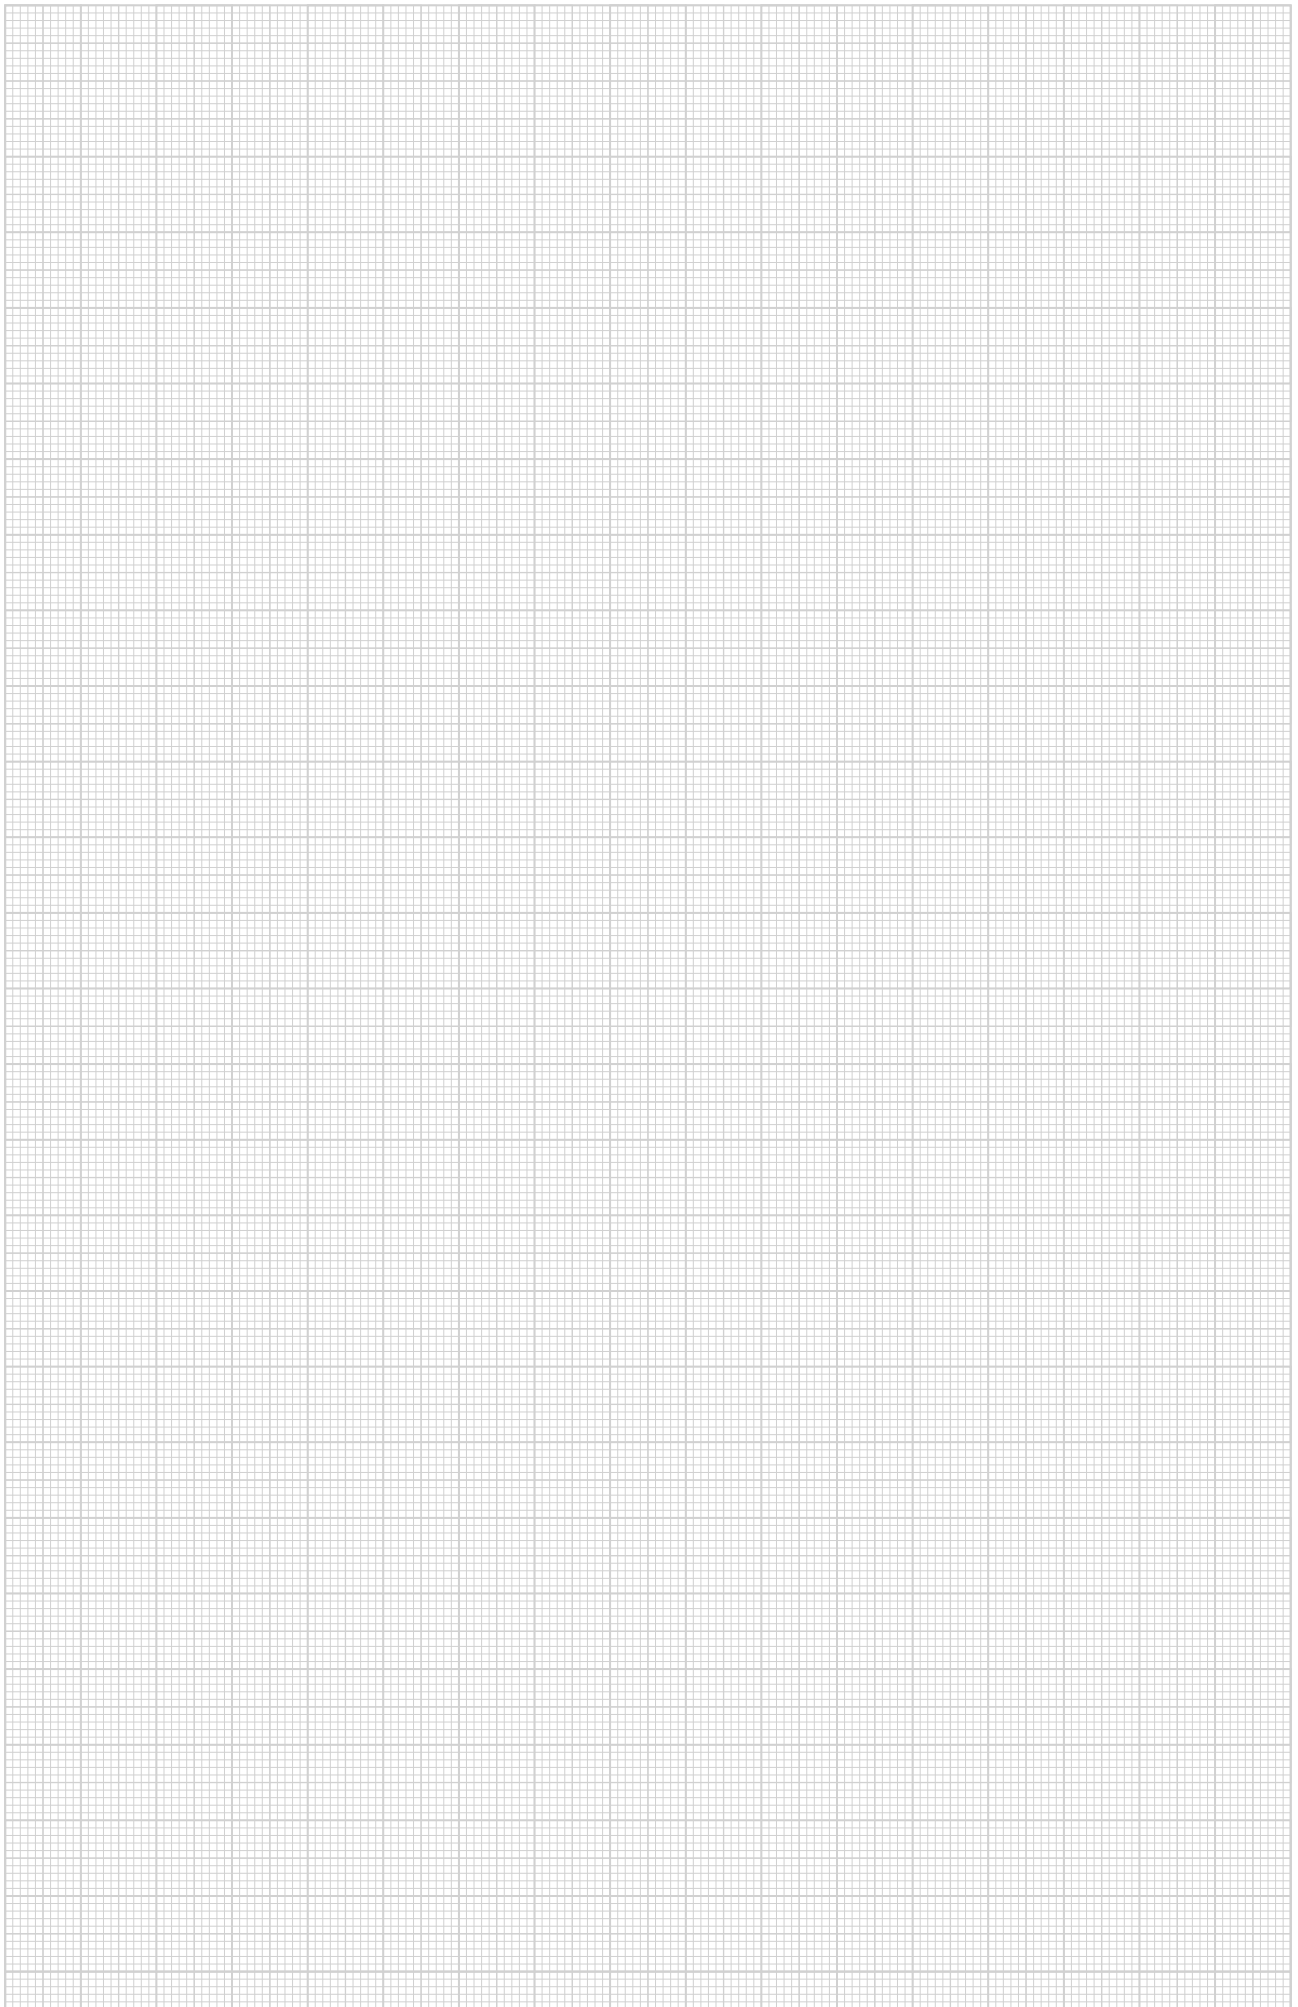

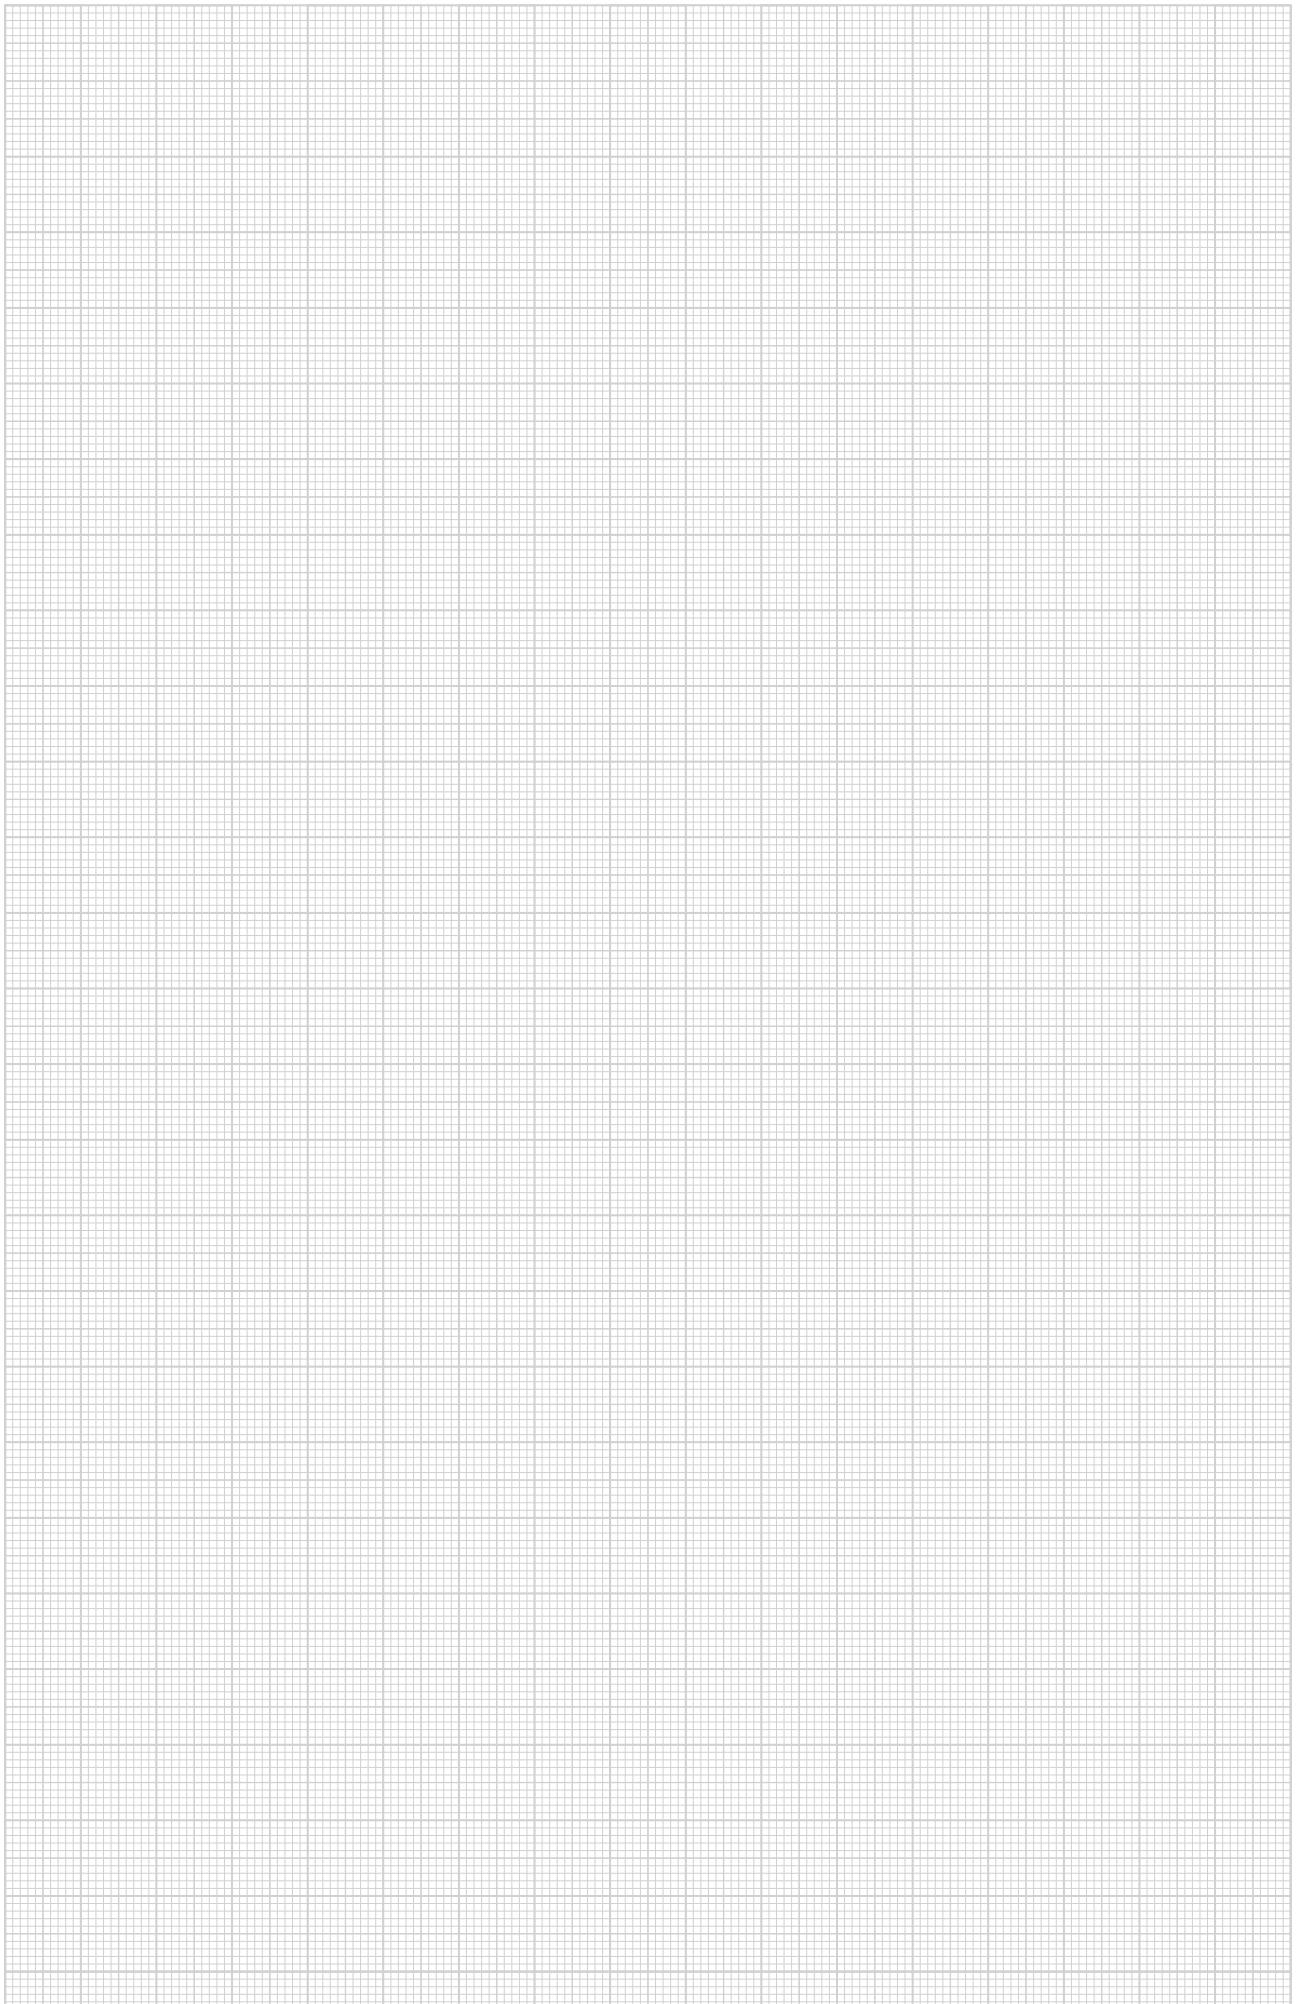

OBO Bettermann d.o.o.

Gospodarska ulica 1/B
42202 Trnovec Bartolovečki
HRVATSKA

Služba za korisnike

Tel.: +385 (0) 42 215 780
Faks: +385 (0) 42 215 797
info@obo.hr
www.obo.hr

© OBO Bettermann 02/2026 HR