



Podne kutije GES R2



Informacije o sustavu

OBO
BETTERMANN



Podne kutije GES R2

Okrugle podne kutije serije GES R2 isporučuju podatke i energiju točno tamo gdje je potrebno. Rukovanje je vrlo jednostavno: priključni kabeli provode se do kompaktnog instalacijskog prostora koji se zatvara čvrstim poklopcem. Ovisno o dizajnu poklopcem, podne kutije prilagođene su podovima koji se suho ili mokro održavaju.

OBO
BETTERMANN



08 UFS GESR2 2016_0111.Pptx - Ikte / hr / 08/03/2017 (LLEExport_04522) / 08/03/2017

Područja primjene

OBO podne kutije GES R2 pokazuju se kao praktično rješenje pogotovo u prostorima gdje je naglasak na decentnom izgledu, visokoj opteretivosti i svestranoj funkcionalnosti. Radilo se o dnevnoj sobi ili o javnom prostoru poput predvorja, trgovačkog centra ili izložbenog prostora – podne kutije osvajaju svojim profinjenim dizajnom i daju posebnu notu visokokvalitetnim podnim površinama.

Ugradna instalacijska kutija podnih kutija GES R2 opremljena je dvjema energetskim priključnicama. Bočno pokraj priključnice po želji se mogu ugraditi dva komunikacijska modula RJ45.

Podne kutije serije GES R2 dostupne su u izvedbama od različitih materijala. Varijanta izrađena od lijevanog cinka dostupna je obrađene površine u tonovima boja nikal, krom, bakar i mjed.



Idealno za podove koji se mokro održavaju



Za najveća opterećenja



Već desetljećima u upotrebi diljem svijeta

Modularna konstrukcija

Podne kutije GES R2 imaju već poznate funkcije podnih sustava Ackermann made by OBO, ali sada u novom dizajnu i s do 100% većim instalacijskim prostorom u usporedbi s prijašnjim modelom GESRM2. Instalacijski prostor dovoljan je za dvostruku energetska priključnicu serije Modul 45 i dvije komunikacijske priključnice.

Modularna konstrukcija osnove podne kutije, ugradna kutija i poklopci omogućuju jednostavnu konfiguraciju ovisno o području primjene.

Izvedbe poklopca

Klasična ugradna jedinica podne kutije GES R2 dostupna je u različitim izvedbama.




Ugradna kutija

Ugradna je kutija dostupna prazna ili opremljena. Opremljena varijanta ima dvostruku energetska priključnicu, a prazna ima slobodan prostor za dva Modul 45 elektroelementa.

Osnova podne kutije

Nivelirajuća osnova podne kutije namijenjena je za ugradnju podne kutije GES R2 u glazuru.

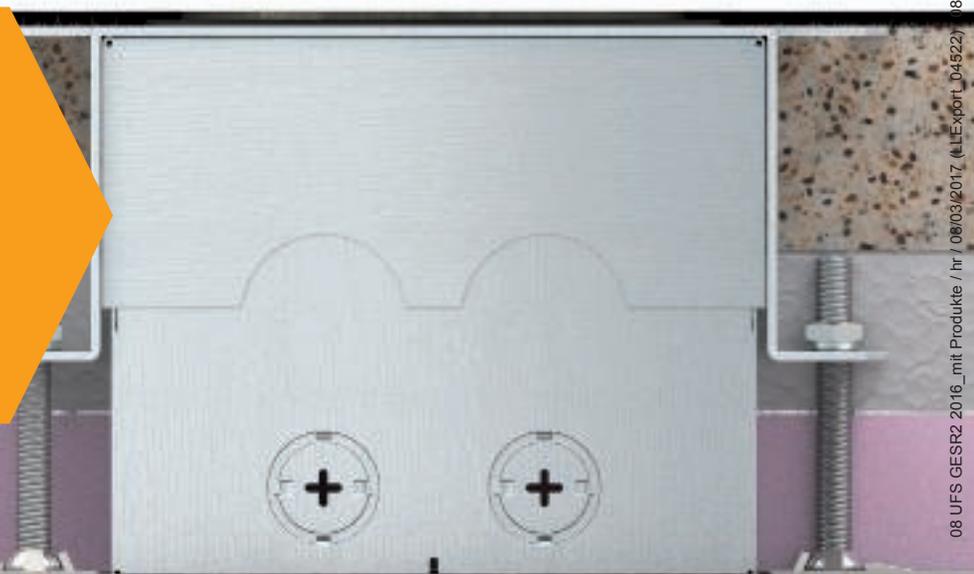

Prilagodljivost

Svi tipovi poklopaca podnih kutija GES R2 mogu se koristiti za ugradnju u podignute podove ili u podove s glazurom.




Ugradnja u podignute podove

Podna kutija lako se može ugraditi u podignuti pod. Dovoljna je rupa od 120 mm.



Montaža

Ugradna kutija pričvršćuje se pomoću tri pričvršćna elementa na ploču podignutog poda.

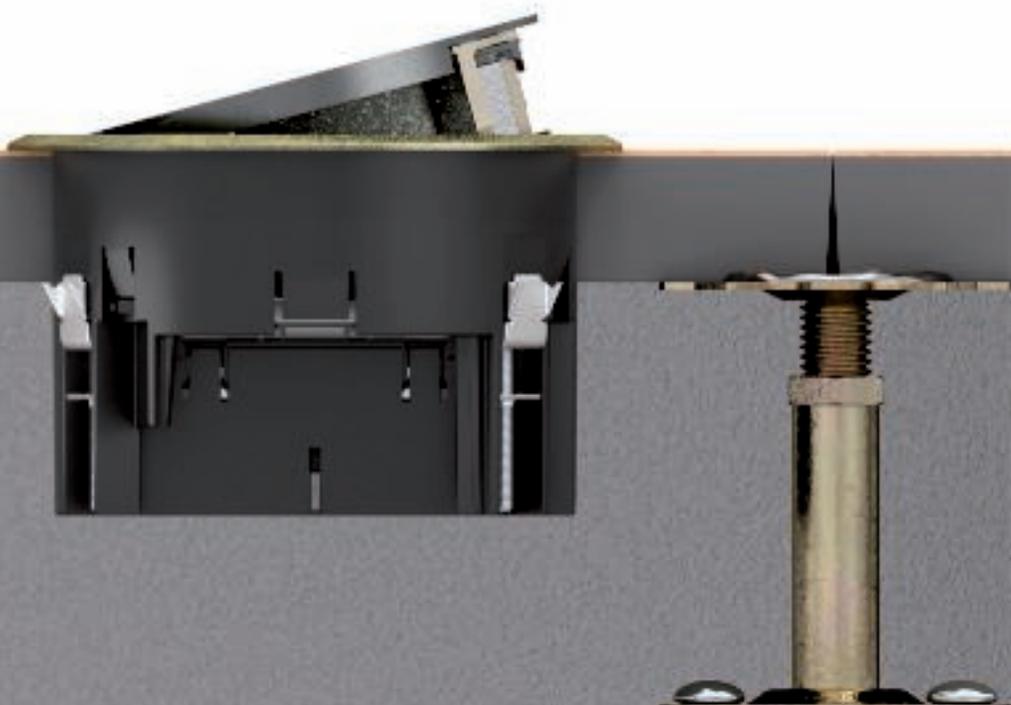

Podna kutija GES R2 za mokro održavane podove

Izvod za kabele (tubus) štiti podnu kutiju u zatvorenom stanju od ulaska vode, koja se koristi primjerice prilikom čišćenja podova. Čak i kada je poklopac tubusa otvoren zbog priključnih kabela, brtva u donjem prstenu štiti unutrašnjost podne kutije od prodora vode. Podna kutija GES R2 s tubusom ispunjava zahtjeve opreme za podove koji se mokro održavaju sukladno HRN EN 50085-2-2.

Izvod za kabele - tubus

Izvod za kabele može se rukovati s jednom rukom. Prilikom otvaranja povucite ručicu prema gore i nakon uglavljivanja potpornja okrenite ga nalijevo i pričvrstite.

Za priključivanje kabela dovoljno je pritisnuti dva potisna mjesta da bi se otvorio. Nakon spajanja utikača, poklopac se uglavljuje u prsten tubusa. Poklopac tubusa zatvara se pritiskanjem poklopca te laganim zakretanjem udesno i spuštanjem poklopca.



IP
66



Slijepi metalni poklopac

Metalni poklopac s imbus zasunom može se otvoriti pomoću šesterokutnog ključa.

Ova izvedba posebno je prikladna za javne prostore i za napajanje privremenih instalacija.



Površine

Podna kutija GES R2 s tubusom oduševljava svojim kompaktnim oblikom i diskretnim dizajnom. Dostupne su četiri visokokvalitetne površine: nikal, mjed, krom i bakar.



Podna kutija GES R2 s preklopnim poklopcem za suho održavane podove

Podna kutija GES R2 s preklopnim poklopcem oduševljava svojim profinjenim dizajnom. Savršeno je rješenje za visokovrijedne podne površine koje se suho održavaju.

Preklopni poklopac

Zaporna funkcija preklopnog poklopca omogućuje siguran izlaz izvod kabela. Zatvorena podna kutija namijenjena je čak i za mokro održavane podove.





Površine

Preklopni poklopac dostupan je u bojama: nikal, mjed, krom i bakar.



0800 100 100 (19:00-21:00) (15:00-19:52) (16:00-17:00)

Ugradna kutija za Modul 45

Ugradna kutija za podnu kutiju GES R2 namijenjena je za ugradnju elektroelemenata Modul 45. Nakon ožičenja, ugradna se kutija umeće u osnovu podne kutije.

Razdvajanje različitih vrste struje

Velika ugradna kutija ima odvojene instalacijske prostore za jaku i slabu struju.




Funkcionalno

Ugradna kutija ima na sebi ulaze za kabele koji se mogu izbiti i omogućuju vlačno rasterećenje kabela.



Različite mogućnosti opremanja

Za standardnu primjenu pogodna je prethodno opremljena ugradna kutija koja sadrži dvostruku priključnicu serije Modul 45. Izvedba za dva jednostruka Modula 45 elektroelementa nudi različite mogućnosti opremanja. Instalacijski prostor ovdje je razdvojen. To omogućuje istovremenu ugradnju energetske i multimedijske priključnice poput HDMI ili VGA.

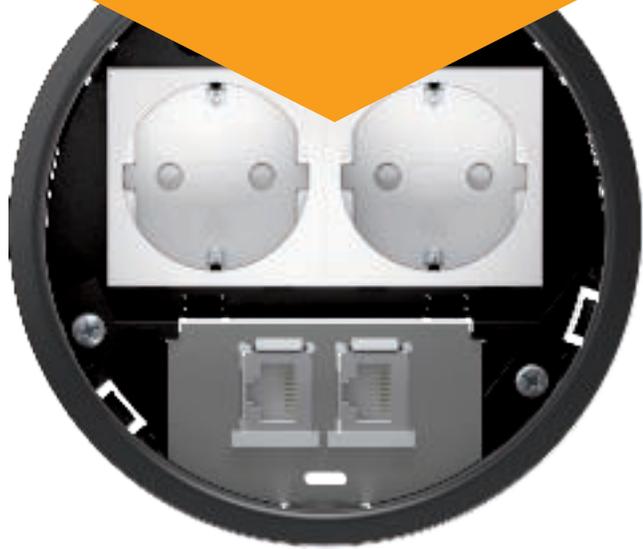

Stabilnost

Pričvrсни elementi pričvršćivanju ugradnu kutiju za ploču podignutog poda ili osnovu podne kutije za glazuru.

Montaža osnove podne kutije u glazuru

Ugradnja u osnovu podne kutije

Ugradnja GES R2 u glazuru izvodi se pomoću kompaktne osnove podne kutije. Osnova podne kutije za glazuru ima čvrstu ploču čiji okvir služi kao rub za poravnavanje glazure. Zaštitni poklopac kutije izbija se nakon polaganja glazure. Nakon toga se može instalirati ugradna kutija i poklopac podne kutije.



Povezivanje

Dovod kabela izvodi se pomoću fleksibilnih elektroinstalacijskih cijevi u izolacijskom sloju podne glazure. Na osnovi podne kutije nalaze se četiri ulaza za kabele koji se po potrebi izbijaju.



Okvir osnove podne kutije

Okvir osnove podne kutije omogućuje stabilnost kutije i rasterećenje opterećenja u podu. Ugradna kutija i oprema ugrađuju se nakon polaganja poda.




Niveliranje

Osnova podne kutije podešava se pomoću tri nivelirajuće nožice na gornji rub podne glazure. Područje niveliranja nalazi se u rasponu od 85 do 130 mm.




Osnova podne kutija za glazuru, za GES R2



Tip	Visina glazure		Pakiranje	Težina	Br. art.
	mm	Promjer ugradnje			
UD GES R2	85 - 130	122	1	218,000	7428526
St	Čelik				kn/kom.
FS	galvanski pocinčano				

Nivelirajuća osnova podne kutije za glazuru, za podnu kutiju GES R2. Sa pripremljenim otvorima 2x2 za elektroinstalacijske cijevi (M20/M25).

Ugradna instalacijska kutija, s 2-strukom priključnicom VDE




Tip	Dubina za ugradnju		Pakiranje	Težina	Br. art.
	mm				
MT R2 VDE	85		1	26,800	7408832
PA	Poliamid				kn/kom.

Ugradna kutija za podne kutije GES R2, za ugradnju u osnovu podne kutije UD GES R2 i u ploču dvostrukog poda.

U pakiranje je uključena 2-struka priključnica sa zaštitnim kontaktom (VDE). Pomoću montažne pločice mogu se ugraditi dvije komunikacijske priključnice (Keystones).

Ugradna instalacijska kutija, s 2-strukom priključnicom NF




Tip	Dubina za ugradnju		Pakiranje	Težina	Br. art.
	mm				
MT R2 NF	85		1	21,000	7408834
PA	Poliamid				kn/kom.

Ugradna kutija za podne kutije GES R2, za ugradnju u osnovu podne kutije UD GES R2 i u ploču dvostrukog poda.

U pakiranju je sadržana jedna 2-struka priključnica (NF). Pomoću montažne pločice mogu se ugraditi dvije komunikacijske priključnice (Keystones).

Ugradna instalacijska kutija, prazna, 2x Modul45



Tip	Dubina za ugradnju		Pakiranje	Težina	Br. art.
	mm				
MT R2 1-1	85		1	19,800	7408838
PA	Poliamid				kn/kom.


Ugradna kutija za podne kutije GES R2, za ugradnju u osnovu podne kutije UD GES R2 i u ploču dvostrukog poda.

u opsegu isporuke nalazi se jedna pregrada i dvije pokrovne ploče za ugradnju pojedinačnih uređaja Modul45. Pomoću montažne pločice mogu se ugraditi dvije komunikacijske priključnice (Keystones).

Montažna pločica za komunikacijske module tip A

Tip	Pakiranje komad	Težina kg/100 kom.	Br. art.
MP R2 2A	1	1,960	7408802
V2A Nehrđajući čelik, 1.4113			kn/kom.


Montažna pločica za prihvat dva priključna modula tipa: AMP TYCO: standard 110Connect, SL serija 110Connect i Toolless, AMP-Twist; Brand-Rex: neoklopljen; GG45; TKM RJ MOD; Nexans: LANmark s klipom adaptera; Siemon CAT6; 3M K6 i K10.
Dimenzija montažnog otvora u mm: 20,10 x 14,80.



Montažna pločica za komunikacijske module tip B

Tip	Pakiranje komad	Težina kg/100 kom.	Br. art.
MP R2 2B	1	1,940	7408804
V2A Nehrđajući čelik, 1.4113			kn/kom.


Prihvatna pločica za prihvat dva komunikacijska modula sljedećih tipova BTR: E-DAT; Dätwyler: MS i MS-N; Kerpen: VarioKeystone.
Dimenzije montažnog otvora u mm: 19,35/21,55 x 14,85.



Montažna pločica za komunikacijske module tip C

Tip	Pakiranje komad	Težina kg/100 kom.	Br. art.
MP R2 2C	1	1,950	7408806
V2A Nehrđajući čelik, 1.4113			kn/kom.


Montažna pločica za prihvat dva komunikacijska modula sljedećih tipova: Brand-Rex: oklopljen; EKU: E-Stone; Dätwyler: KS-T, MS-K i KU-T; R&M: Snap-In i Keystone; Rutenbeck: UM i UMflex; SETEC: MKJ, UKJ i XKJ; Siemon TERA; Telegärtner: AMJ i UMJ.
Dimenzija montažnog otvora u mm: 19,30 x 14,80.



Montažna pločica za komunikacijske module tip F

Tip	Pakiranje komad	Težina kg/100 kom.	Br. art.
MP R2 2F	1	2,190	7408808
V2A Nehrđajući čelik, 1.4113			kn/kom.


Prihvatna pločica za prihvat dva komunikacijska modula tipa Avaya/Systemax: serija M.
Dimenzije montažnog otvora u mm: 17,40 x 16,60.



Montažna pločica za komunikacijske module tip LE

Tip	Pakiranje komad	Težina kg/100 kom.	Br. art.
MP 2R LE	1	2,250	7408810
V2A Nehrđajući čelik, 1.4113			kn/kom.


Montažna pločica za prihvat dva komunikacijska modula tipa: LexCom 125 i 250.
Dimenzije montažnog otvora u mm: 18,30 x 17,20.





Preklopni poklopac sa zapornim zatvaračem za podnu kutiju GES R2, za izravnu ugradnju u ugradnu kutiju MT R2. Podna kutija u zatvorenom stanju ispunjava zahtjeve norme HRN EN 50085-2-2 za mokro održavane podove.

Preklopni poklopac sa zapornim zasunom




Tip	Pakiranje komad	Težina kg/100 kom.	Br. art.
GES R2 Ni	1	58,500	7408850

Zn Lijevani cink
N niklano

Preklopni poklopac sa zapornim zasunom za podnu kutiju GES R2, za izravnu ugradnju u ugradnu kutiju MT R2.
U zatvorenom stanju podna kutija može se mokro održavati.

Preklopni poklopac sa zapornim zasunom




Tip	Pakiranje komad	Težina kg/100 kom.	Br. art.
GES R2 CuZn	1	58,500	7408852

Zn Lijevani cink
CuZn mesingano

Preklopni poklopac sa zapornim zasunom za podnu kutiju GES R2, za izravnu ugradnju u ugradnu kutiju MT R2.
U zatvorenom stanju podna kutija može se mokro održavati.

Preklopni poklopac sa zapornim zasunom




Tip	Pakiranje komad	Težina kg/100 kom.	Br. art.
GES R2 Cu	1	58,500	7408854

Zn Lijevani cink
Cu pobakreno

Preklopni poklopac sa zapornim zasunom za podnu kutiju GES R2, za izravnu ugradnju u ugradnu kutiju MT R2.
U zatvorenom stanju podna kutija može se mokro održavati.

Preklopni poklopac sa zapornim zasunom



Tip	Pakiranje komad	Težina kg/100 kom.	Br. art.
GES R2 Cr	1	58,500	7408856

Zn Lijevani cink
CR kromiran

Preklopni poklopac sa zapornim zasunom za podnu kutiju GES R2, za izravnu ugradnju u ugradnu kutiju MT R2.
U zatvorenom stanju podna kutija može se mokro održavati.




Poklopac s tubusom s ručicom za podnu kutiju GES R2, za ugradnju u ugradnu kutiju MT R2. Tubus ispunjava zahtjeve norme HRN EN 50085-2-2 za mokro održavane podove u otvorenom stanju.

Tubus s ručicom

Tip	Pakiranje komad	Težina kg/100 kom.	Br. art.
GES R2T Ni	1	114,100	7408860
Zn Lijevani cink			kn/kom.
N niklano			


Poklopac s tubusom s ručicom za podnu kutiju GES R2, za ugradnju u ugradnu kutiju MT R2. Tubus ispunjava zahtjeve norme HRN EN 50085-2-2 za mokro održavane podove u otvorenom stanju.



Tubus s ručicom

Tip	Pakiranje komad	Težina kg/100 kom.	Br. art.
GES R2T CuZn	1	114,100	7408862
Zn Lijevani cink			kn/kom.
CuZn mesingano			


Poklopac s tubusom s ručicom za podnu kutiju GES R2, za ugradnju u ugradnu kutiju MT R2. Tubus ispunjava zahtjeve norme HRN EN 50085-2-2 za mokro održavane podove u otvorenom stanju.



Tubus s ručicom

Tip	Pakiranje komad	Težina kg/100 kom.	Br. art.
GES R2T Cu	1	114,100	7408864
Zn Lijevani cink			kn/kom.
Cu pobakreno			


Poklopac s tubusom s ručicom za podnu kutiju GES R2, za ugradnju u ugradnu kutiju MT R2. Tubus ispunjava zahtjeve norme HRN EN 50085-2-2 za mokro održavane podove u otvorenom stanju.



Tubus s ručicom

Tip	Pakiranje komad	Težina kg/100 kom.	Br. art.
GES R2T Cr	1	114,100	7408866
Zn Lijevani cink			kn/kom.
CR kromiran			



Poklopac s tubusom s ručicom za podnu kutiju GES R2, za ugradnju u ugradnu kutiju MT R2. Tubus ispunjava zahtjeve norme HRN EN 50085-2-2 za mokro održavane podove u otvorenom stanju.





Slijepi poklopac s imbus zasunom za podnu kutiju GES R2, za ugradnju u ugradnu kutiju MT R2. Poklopac se može koristiti i za izvod kabela. Podna kutija u zatvorenom stanju ispunjava zahtjeve norme HRN EN 50085-2-2 za mokro održavane podove.

Slijepi poklopac s imbus zasunom

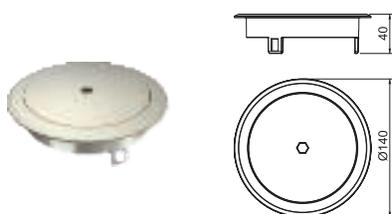


Tip	Pakiranje komad	Težina kg/100 kom.	Br. art.
GES R2B Ni	1	58,200	7408870

Zn Lijeveni cink
N niklano

Slijepi poklopac s imbus zasunom za podnu kutiju GES R2, za ugradnju u ugradnu kutiju MT R2. Poklopac se može koristiti i za izvod kabela. U zatvorenom stanju podna kutija može se mokro održavati.

Slijepi poklopac s imbus zasunom




Tip	Pakiranje komad	Težina kg/100 kom.	Br. art.
GES R2B CuZn	1	58,200	7408872

Zn Lijeveni cink
CuZn mesingano

Slijepi poklopac s imbus zasunom za podnu kutiju GES R2, za ugradnju u ugradnu kutiju MT R2. Poklopac se može koristiti i za izvod kabela. U zatvorenom stanju podna kutija može se mokro održavati.

Slijepi poklopac s imbus zasunom





Tip	Pakiranje komad	Težina kg/100 kom.	Br. art.
GES R2B Cu	1	58,200	7408874

Zn Lijeveni cink
Cu pobakreno

Slijepi poklopac s imbus zasunom za podnu kutiju GES R2, za ugradnju u ugradnu kutiju MT R2. Poklopac se može koristiti i za izvod kabela. U zatvorenom stanju podna kutija može se mokro održavati.

Slijepi poklopac s imbus zasunom

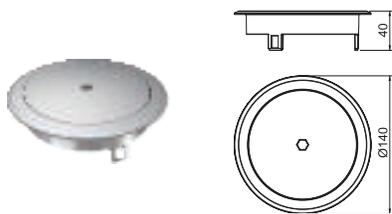

Tip	Pakiranje komad	Težina kg/100 kom.	Br. art.
GES R2B Cr	1	58,200	7408876

Zn Lijeveni cink
CR kromiran

Slijepi poklopac s imbus zasunom za podnu kutiju GES R2, za ugradnju u ugradnu kutiju MT R2. Poklopac se može koristiti i za izvod kabela. U zatvorenom stanju podna kutija može se mokro održavati.




Preklopni poklopac s izvodom za kabele za podnu kutiju GES R2, za ugradnju u ugradnu kutiju MT R2. Za primjenu kod podova sa suhim održavanjem.

Preklopni poklopac s izvodom za kabele

Tip	Boja	Pakiranje komad	Težina kg/100 kom.	Br. art.
GES R2 9011	grafitno crna	1	8,800	7405084
PA	Poliamid			kn/kom.

Preklopni poklopac s izvodom za kabele za podnu kutiju GES R2, za ugradnju u ugradnu kutiju MT R2.

Za primjenu kod podova sa suhim održavanjem.




Preklopni poklopac s izvodom za kabele

Tip	Boja	Pakiranje komad	Težina kg/100 kom.	Br. art.
GES R2 7011	sivo	1	8,800	7405082
PA	Poliamid			kn/kom.

Preklopni poklopac s izvodom za kabele za podnu kutiju GES R2, za ugradnju u ugradnu kutiju MT R2.

Za primjenu kod podova sa suhim održavanjem.




Slijepi poklopac bez upuštenja za podnu oblogu

Tip	Boja	Pakiranje komad	Težina kg/100 kom.	Br. art.
GES R2B 7011	sivo	1	8,150	7405086
PA	Poliamid			kn/kom.

Slijepi poklopac za izvod kabela za podnu kutiju GES R2, za ugradnju u ugradnu kutiju MT R2.

Za primjenu kod podova sa suhim održavanjem.




Slijepi poklopac bez upuštenja za podnu oblogu


Tip	Boja	Pakiranje komad	Težina kg/100 kom.	Br. art.
GES R2B 9011	grafitno crna	1	8,150	7405088
PA	Poliamid			kn/kom.

Slijepi poklopac za izvod kabela za podnu kutiju GES R2, za ugradnju u ugradnu kutiju MT R2.

Za primjenu kod podova sa suhim održavanjem.



Komunikacijska priključnica kat.5, neoklopljena, Snap-In

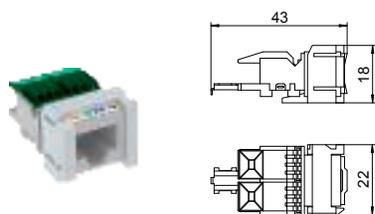


Tip	Pakiranje komad	Težina kg/100 kom.	Br. art.
ASM-C5 S	1	1,120	6117347

kn/kom.

Komunikacijska priključnica kat 5 neoklopljena, s jednim priključnim mjestom RJ 45. Uključeni poklopac za zaštitu od prašine, vezica za kabele, pričvrtni okvir Snap-In i upute za montažu. Prikladna za ugradnju u nosivi okvir tip MTM 2C i MTM 3C, montažnu pločicu MPR2 2C, montažni nosač MTGE2 2C, MTGE2 15 2C i MTGE2 F 2C.

Komunikacijska priključnica kat.6, neoklopljena, Snap-In

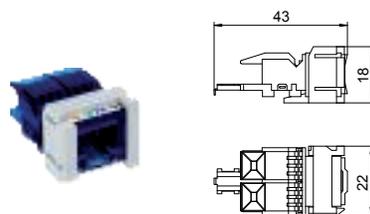


Tip	Pakiranje komad	Težina kg/100 kom.	Br. art.
ASM-C6 S	1	1,060	6117349

kn/kom.

Komunikacijska priključnica kat 6 neoklopljena, s jednim priključnim mjestom RJ 45. Uključeni poklopac za zaštitu od prašine, vezica za kabele, pričvrtni okvir Snap-In i upute za montažu. Prikladna za ugradnju u nosivi okvir tip MTM 2C i MTM 3C, montažnu pločicu MPR2 2C, montažni nosač MTGE2 2C, MTGE2 15 2C i MTGE2 F 2C.

Komunikacijska priključnica kat.5, oklopljena, Snap-In

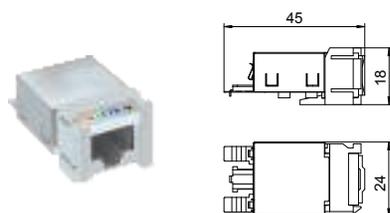


Tip	Pakiranje komad	Težina kg/100 kom.	Br. art.
ASM-C5 GS	1	1,920	6117343

kn/kom.

Komunikacijska priključnica kat 5e oklopljena, s jednim priključnim mjestom RJ 45. Uključen EMC zaštitni poklopac, poklopac za zaštitu od prašine, vezica za kabele, pričvrtna pločica Snap-In i upute za montažu. Prikladna za ugradnju u nosivi okvir tip MTM 2C i MTM 3C, montažnu pločicu MPR2 2C, montažni nosač MTGE2 2C, MTGE2 15 2C i MTGE2 F 2C.

Komunikacijska priključnica kat.6, oklopljena, Snap-In

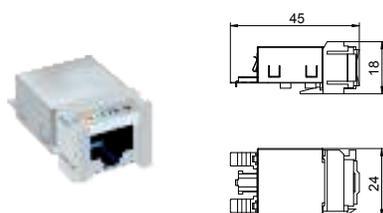


Tip	Pakiranje komad	Težina kg/100 kom.	Br. art.
ASM-C6 GS	1	1,850	6117345

kn/kom.

Komunikacijska priključnica kat 6 oklopljena, s jednim priključnim mjestom RJ 45. Uključen EMC zaštitni poklopac, poklopac za zaštitu od prašine, vezica za kabele, pričvrtna pločica Snap-In i upute za montažu. Prikladna za ugradnju u nosivi okvir tip MTM 2C i MTM 3C, montažnu pločicu MPR2 2C, montažni nosač MTGE2 2C, MTGE2 15 2C i MTGE2 F 2C.

Komunikacijska priključnica kat.6A, neoklopljena, Snap-In

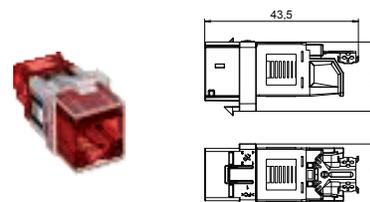


Tip	Pakiranje komad	Težina kg/100 kom.	Br. art.
ASM-C6A	1	1,050	6117348

kn/kom.

Komunikacijska priključnica kat 6A (ISO) neoklopljena, s jednim priključnim mjestom RJ45. Uključeni poklopac za zaštitu od prašine, vezica za kabele, pričvrtni okvir Keystone i upute za montažu. Prikladna za ugradnju u nosive okvir tip DTG-2C i DTS-2C, nosivu pločicu tip MTM 2C i MTM 3C, montažnu pločicu MPR2 2C, montažni nosač MTGE2 2C, MTGE2 15 2C i MTGE2 F 2C.

Komunikacijska priključnica kat.6A, oklopljena, Snap-In



Tip	Pakiranje komad	Težina kg/100 kom.	Br. art.
ASM-C6A G	1	1,630	6117346

kn/kom.

Komunikacijska priključnica kat 6A (ISO) oklopljena, s jednim priključnim mjestom RJ45. Uključen EMC zaštitni poklopac, poklopac za zaštitu od prašine, vezica za kabele, pričvrtna pločica Keystone i upute za montažu. Prikladna za ugradnju u nosive okvir tip DTG-2C i DTS-2C, nosivu pločicu tip MTM 2C i MTM 3C, montažnu pločicu MPR2 2C, montažni nosač MTGE2 2C, MTGE2 15 2C i MTGE2 F 2C.

OBO Bettermann d.o.o.

Gospodarska ulica 1/B
HR-42202 Trnovec Bartolovečki

Služba za korisnike

Tel +385 (0) 42 215 780
Faks +385 (0) 42 215 797
E-mail: info@obo.hr

www.obo.hr

Building Connections

