


Jednostavno utaknite!

Od sada ih
uvijek nosite sa
sobom!

Univerzalne utične stezaljke bez vijaka

Nove OBO utične stezaljke bez vijaka omogućuju jednostavno spajanje i razdvajanje krutih i finožičnih vodiča i optičku kontrolu spoja.

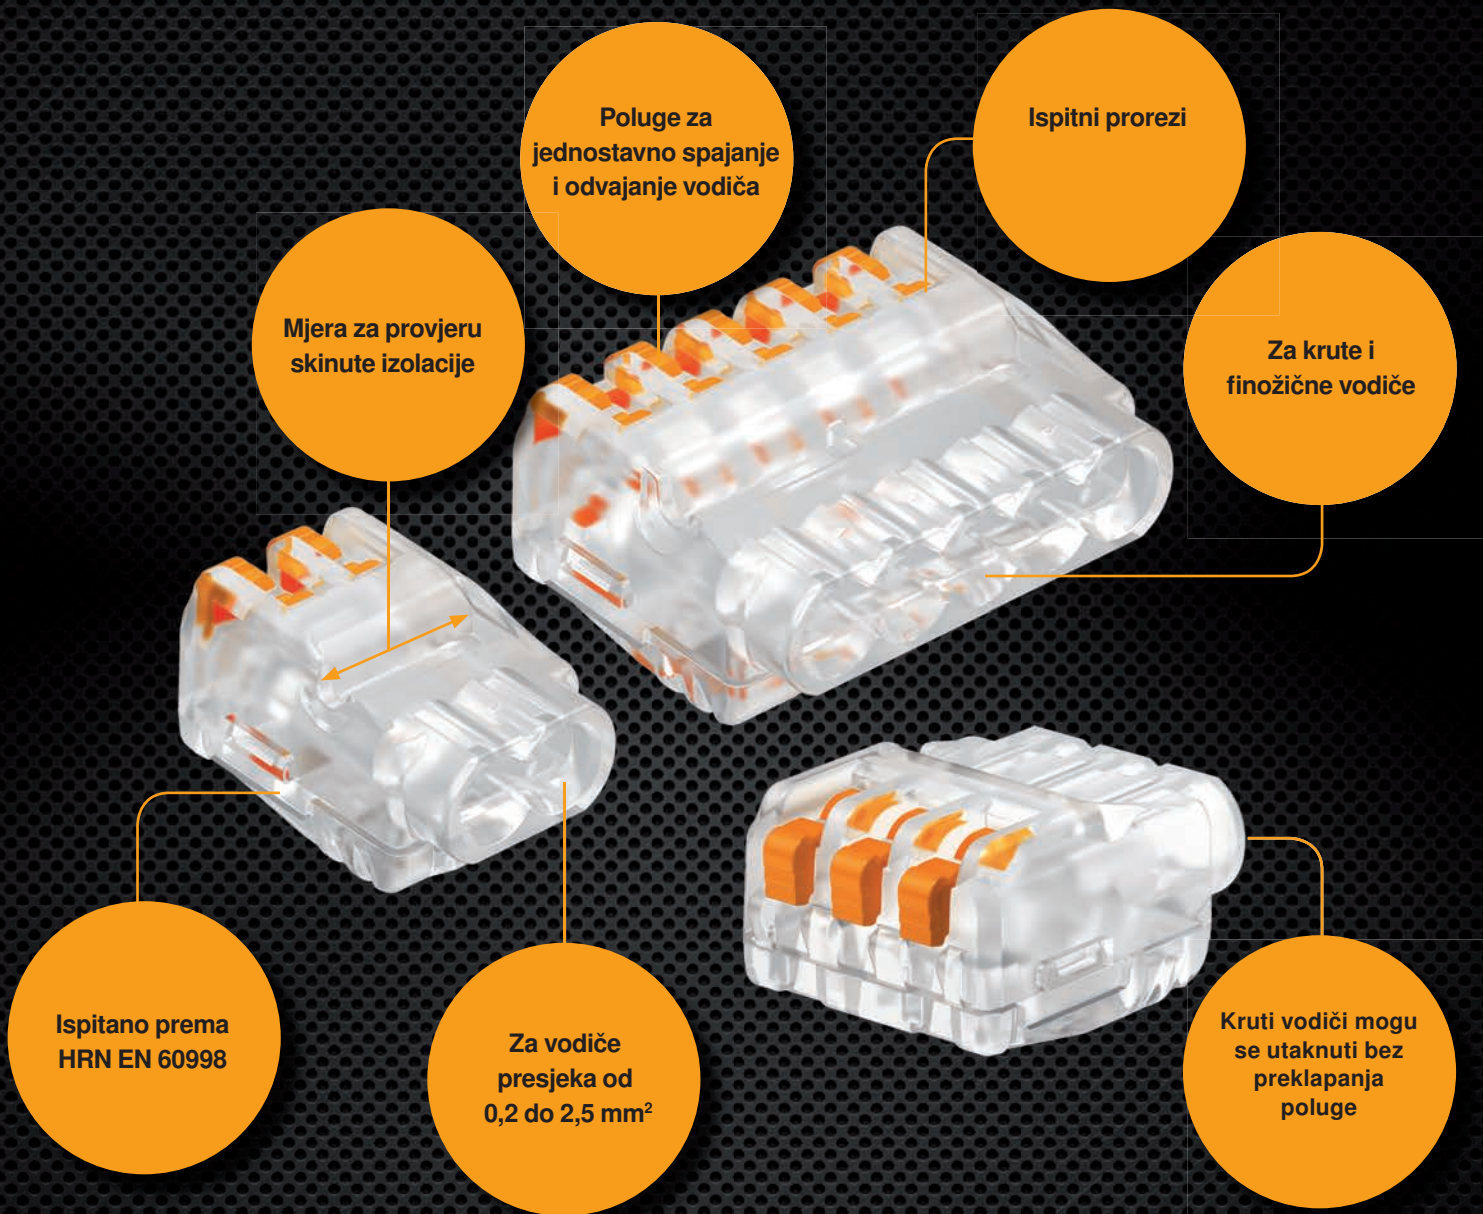

OBO Bettermann d.o.o.
Gospodarska ulica 1/B • 42202 Trnovec Bartolovečki
Tel.: +385 (0)42 215 780 • Fax +385 (0)42 215 788
E-mail: info@obo.hr • Internet: www.obo.hr

OBO
BETTERMANN

Nove univerzalne utične stezaljke



Tehnički podaci

Presjek	0,2 mm ² - 2,5 mm ² finožični ili kruti vodič
Nazivni napon	450 V
Nazivna struja	24 A
Dužina izolacije koju je potrebno skinuti	9 mm (+1 mm)
Ispitni prerezi	S gornje strane stezaljke, za ispitivač (maks. Ø 2 mm)
Maks. temperatura okoline sukladno HRN EN 60998	85 °C

Tehnički podaci UL (SAD)

Nazivni napon	600 V
Nazivna struja	20 A
Područje pritezanja	AWG 14 - 24
Maks. temperatura okoline	120 °C

Univerzalna utična stezaljka, 2-polna

Tip	Boja	Karton	Pakiranje	Težina	Br. art.
		komad	komad	kg/100 kom.	
61 225 FL	prozirno	2000	100	0,200	2054 45 0

PC Polikarbonat

kn/100 kom.

Univerzalna utična stezaljka, 3-polna

Tip	Boja	Karton	Pakiranje	Težina	Br. art.
		komad	komad	kg/100 kom.	
61 325 FL	prozirno	1500	75	0,270	2054 45 4

PC Polikarbonat

kn/100 kom.

Univerzalna utična stezaljka, 5-polna

Tip	Boja	Karton	Pakiranje	Težina	Br. art.
		komad	komad	kg/100 kom.	
61 525 FL	prozirno	1000	50	0,410	2054 45 8

PC Polikarbonat

kn/100 kom.

OBO Bettermann d.o.o.
Gospodarska ulica 1/B · 42202 Trnovec Bartolovečki
Tel.: +385 (0)42 215 780 · Fax +385 (0)42 215 788
E-mail: info@obo.hr · Internet: www.obo.hr

OBO
BETTERMANN