


Tehnicki list

Kabelska polica SKSU 110 FT

Broj artikla: 6064884

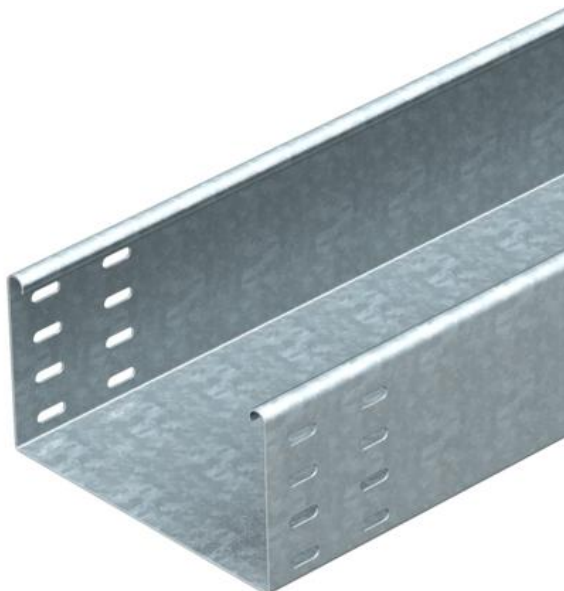

SKS 110 = kabelske police za velika opterećenja, neperforirane, visine 110 mm.
Kabelska polica ima rupe za spajanje s oba kraja.
Uzdužne spojnice se moraju posebno naručiti.
Zaštita od elektromagnetskog zračenja bez poklopca 20 dB, s poklopcem 50 dB.



St

Čelik

FT

vruće pocinčano

Referentni podaci

Broj artikla	6064884
Tip	SKSU 130 FT
Opis 1	kabelski kanal SKSU
Opis 2	neperforiran
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	110x300x3000
Materijal	Čelik
Površina	vruće pocinčano
Norma površine	DIN EN ISO 1461
Najmanja prodajna jedinica	3
Jedinica količine	Metar
Težina	694 kg
Jedinica za težinu	kg/100 m


Tehnicki list

Kabelska polica SKSU 110 FT

Broj artikla: 6064884



Dimenzije

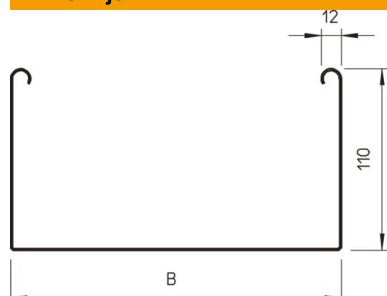

Dimenzije	110 x 300
Duljina	3.000 mm
Duljina	10 ft
Širina	300 mm
Širina	12 in
Visina	110 mm
Visina	4 in
Debljina lima	0,06 in
Debljina lima	1,5 mm
Mjera B	300 mm




Tehnički podaci

Izvedba spojnice	bez spojnice
Vrsta pričvršćivanja montažnog sustava	Pod Strop Zid
Ohodni	ne
Očuvanje funkcije	ne
S poklopcem	ne
Montažna perforacija u podu	ne
NATO šablona za bušenje	ne
Korisni presjek	328 cm ²
Korisni presjek	32800 mm ²
Nehrđajući plemeniti čelik, obrađen	ne
Bočna perforacija	ne
Izvedba velikog raspona	ne
Tip ispitivanja opterećenja prema IEC 61537	Tip II
Vrsta spoja sustava nosača kabela	navijano

Opterećenja

primjenjivi razmaci potpornja, min.	1,5 m
primjenjivi razmaci potpornja, maks.	4 m
Razmak podupiranja 1,5m	3 kN/m
Razmak podupiranja 2,0m	2,4 kN/m
Razmak podupiranja 2,5m	1,76 kN/m
Razmak podupiranja 3,0m	1,2 kN/m
Razmak podupiranja 3,5m	0,84 kN/m
Razmak podupiranja 4,0m	0,8 kN/m

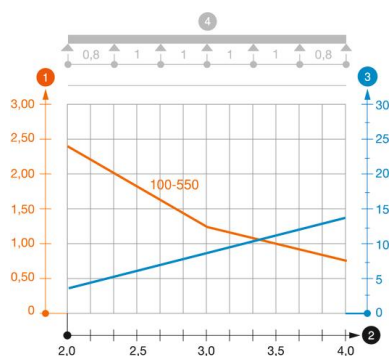

Dijagram opterećenja kableske police tip SKSU 110

- 1 Dozvoljeno opterećenje kableske police/ljestvi u kN/m bez težine čovjeka
- 2 Razmak podupiranja u m
- 3 Savijanje drške u mm kod dopuštenog kN/m
- 4 Krivulja opterećenja kod ispitivanja
- Krivulja opterećenja sa širinom kableskih polica/ljestvi u mm
- Krivulja savijanja stranice ovisno o razmaku nosača