

Tehnicki list

Konzola AW 55 A2

Broj artikla: 6443083



Zidne i stropne konzole za velika opterećenja sa zavarenom stopom.
Pričvršćenje konzole na U-profil od širine 400 mm pomoću vijka kroz obje ručke profila. Koristite odgovarajuće odstoynike!



A2	Nehrđajući čelik 1.4301
2B	neprerađen, naknadno obrađen

Referentni podaci

Broj artikla	6443083
Opis 1	Zidna i stropna konzola
Opis 2	sa zavarenom stopom
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	710 mm
Boja	oplemenjeni čelik
Materijal	Nehrđajući čelik 1.4301
Površina	površina naknadno obrađena
Norma površine	
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	445 kg
Jedinica za težinu	kg/100 kom.


Tehnicki list

Konzola AW 55 A2

Broj artikla: 6443083



Dimenzije

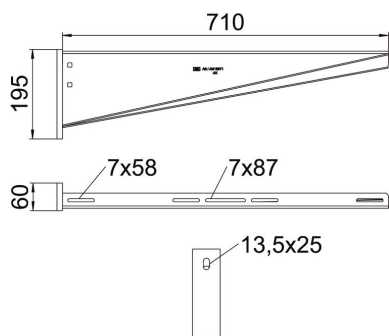


Duljina	60 mm
Širina	710 mm
Visina	195 mm
Mjera A	60 mm
Mjera B	710 mm
Mjera H	195 mm

Tehnički podaci

Izvedba	Konzola
F u kN	5,5 kN
Očuvanje funkcije	ne
Promjer rupe	13,5 mm
Nehrđajući plemeniti čelik, obrađen	da
Kutno područje, maks.	90 mm
Kutno područje, min.	90 mm

Opterećenja

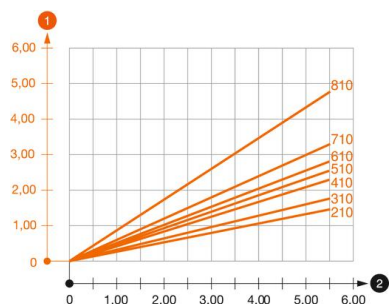

Dijagram opterećenja za konzolu tipa AW 55

- 1 Savijanje vrha konzole kod dozvoljenog opterećenja konzole
 - 2 Dozvoljeno opterećenje konzole u kN bez težine čovjeka
- Krivulja opterećenja s dužinom konzole u mm

Karakteristike opterećenja sidrenih vijaka za zidne i stropne konzole AW 55

Zidni nosač	Maksimalno opterećenje [kN]									
	Širina konzole [mm]									
Tip sidra	210	310	410	510	560	610	710	810	910	1010
BZ3 12x110/0-35	3,92	3,83	3,79	3,46	3,30	3,30	3,15	2,53	2,38	2,23

Max. Belastung F ges. = Kabelgewicht + Kabelrinne + Ausleger. Die angegebenen Werte basieren auf gerissenem Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!