


Tehnicki list

Kopča kanala LKM za očuvanje funkcije E30 – E90, za kanal LKM tipa LKM 60100
Broj artikla: 6249881



Kopča za metalni instalacijski kanal tip LKM 60100 sprječava ispadanje kabela i vodova tijekom instalacije. Kopča kanala potrebna je ako se kanal upotrebljava u sustavu kabela s integriranim očuvanjem funkcije sukladno HRN DIN 4102 dio 12. Jednostavna montaža umetanjem u perforaciju i uglavljivanjem u bočnu stranicu.

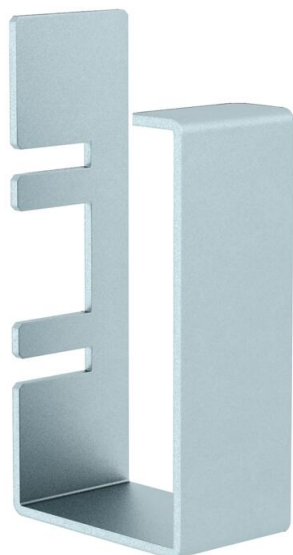

St

Čelik

FS

galvanski pocinčano

Referentni podaci


Broj artikla	6249881
Tip	LKM KF60100
Opis 1	Kopča
Opis 2	očuvanje funkcije
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	98x48x29mm
Boja	cink
Materijal	Čelik
Površina	pocinčano
Norma površine	DIN EN 10346
Najmanja prodajna jedinica	10
Jedinica količine	Komad
Težina	9,8 kg
Jedinica za težinu	kg/100 kom.
CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata	0,3317 kg CO2e / 1 Komad

Tehnicki list

Kopča kanala LKM za očuvanje funkcije E30 – E90, za kanal
LKM tipa LKM 60100
Broj artikla: 6249881



Dimenzije

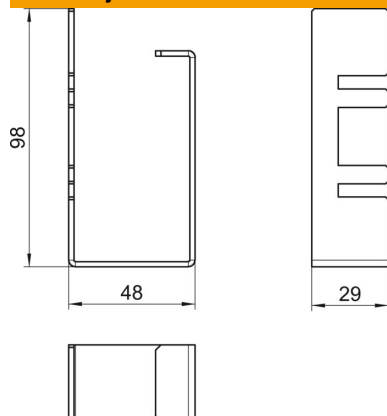

Duljina	29 mm
Širina	98 mm
Visina	48 mm

Tehnički podaci

Vrsta pričvršćivanja	za uglaviti
Očuvanje funkcije	da
za dimenzije kabla	60 x 100
bez halogena	da
S izjednačenjem potencijala	ne
Širina poklopca	100 mm
Sukladno ROHS-u	da
Stupanj zaštite	IP30
Stupanj zaštite IK-kod	IK10
samogasivo	ne
Temperaturno područje korištenja, maks.	90 °C
Temperaturno područje korištenja, min.	-5 °C