



U-profil u različitim dužinama. Dimenzije 30 x 50 mm.
Kod primjene konzole širine od 400 mm ili montaže konzole na kraju stropnog nosača preporučuje se primjena odstoynika tip DSK 25.



St	Čelik
FS	galvanski pocinčano

Referentni podaci

Broj artikla	6342308
Tip	US 3 50 FS
Opis 1	U-profil
Opis 2	trostrana perforacija
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	50x30x500
Boja	cink
Materijal	Čelik
Površina	pocinčano
Norma površine	DIN EN 10346
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	67 kg
Jedinica za težinu	kg/100 kom.
CO ₂ otisak (GWP) od kolijevke do vrata	1,8639 kg CO ₂ e / 1 Komad


Tehnicki list

US 3 profil FS

Broj artikla: 6342308



Dimenzije

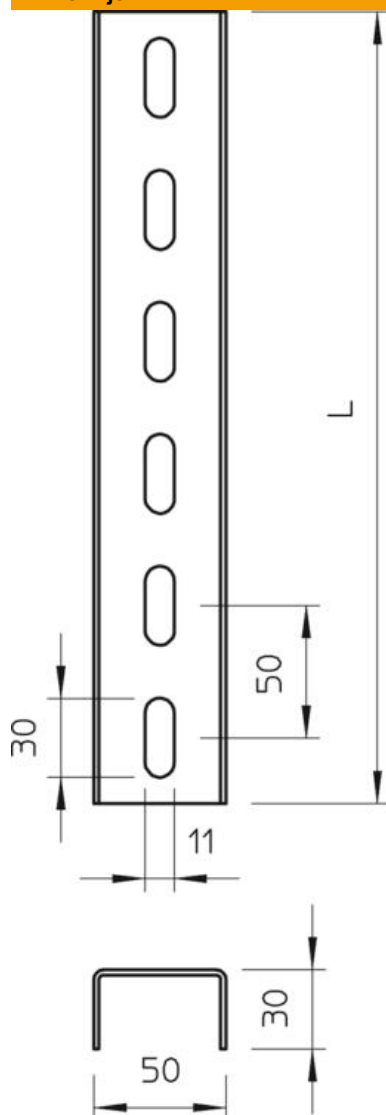

Dimenzije	30 x 50 x 2,0
Duljina	500 mm
Širina	50 mm
Visina	30 mm
Mjera L	500 mm

Tehnicki list

US 3 profil FS

Broj artikla: 6342308



Tehnički podaci

Lomljivo	ne
Vrsta perforacije	3 strane perforirane
Izvedba	Jednostruki profil
Očuvanje funkcije	da
Širina rupe	11 mm
Debljina materijala	2 mm
S nazubljenjem	ne
Oblik profila	U-profil
Sukladno ROHS-u	da
Širina utora	30 mm
Statični podatak A	1,42 cm ²
Statični podatak I _y	1,52 cm ⁴
Statični podatak I _z	5,72 cm ⁴
Statični podatak W _y	0,7 cm ³
Statični podatak W _z	2,29 cm ³