

Tehnicki list

Kabelska polica za velike raspone WKSG 110 A2

Broj artikla: 6098173



Kabelska polica za velike raspone, perforirana, visine 110 mm.
Uzdužne spojnice tipa WRVL 160 se moraju posebno naručiti.
Zaštita od elektromagnetskog zračenja bez poklopca 20 dB, s poklopcem 50 dB.



A2	Nehrđajući čelik 1.4301
2B	nepretrađen, naknadno obrađen

Referentni podaci

Broj artikla	6098173
Tip	WKSG 150 A2
Opis 1	Kab. kanal za velike raspone
Opis 2	perforiran
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	110x500x6000
Materijal	Nehrđajući čelik 1.4301
Površina	površina naknadno obrađena
Norma površine	
Najmanja prodajna jedinica	6
Jedinica količine	Metar
Težina	1041,6 kg
Jedinica za težinu	kg/100 m


Tehnicki list

Kabelska polica za velike rasponе WKSG 110 A2

Broj artikla: 6098173



Dimenzije

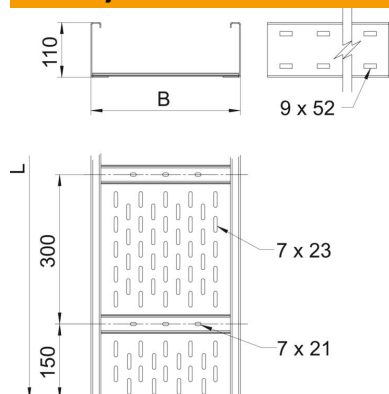

Dimenzije	110 X 500
Duljina	6.000 mm
Širina	500 mm
Visina	110 mm
Debljina lima	2 mm
Mjera B	500 mm
Mjera L	6.000 mm

Tehnički podaci

Izvedba spojnice	bez spojnice
Vrsta pričvršćivanja montažnog sustava	Pod Strop Zid
Očuvanje funkcije	ne
Montažna perforacija u podu	da
Korisni presjek	511 cm ²
Korisni presjek	51100 mm ²
Nehrđajući plemeniti čelik, obrađen	ne
Bočna perforacija	da
Izvedba velikog raspona	da
Zaštita od elektromagnetskog zračenja s poklopcem	50 dB
Magnetske zaštite bez poklopca	20 dB
Korisna dužina	6000 mm
Vrsta spoja sustava nosača kabela	navijano

Opterećenja

primjenjivi razmaci potpornja, min. 3 m

primjenjivi razmaci potpornja, maks. 8 m

Razmak podupiranja 3,0m 2,9 kN/m

Razmak podupiranja 3,5m 2,43 kN/m

Razmak podupiranja 4,0m 2 kN/m


Razmak podupiranja 4,5m 1,72 kN/m

Razmak podupiranja 5,0m 1,5 kN/m

Razmak podupiranja 6,0m 1 kN/m

Razmak podupiranja 7,0m 0,7 kN/m

Razmak podupiranja 8,0m 0,4 kN/m

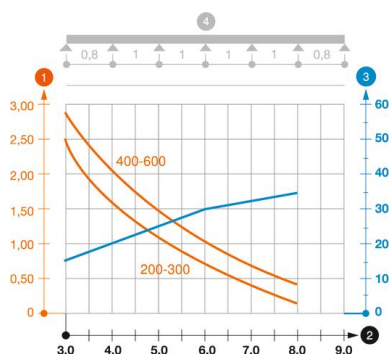

Dijagram opterećenja kabljskih polica za velike raspone tipa WKSG 110

- 1 Dozvoljeno opterećenje kabljske police/ljestvi u kN/m bez težine čovjeka
- 2 Razmak podupiranja u m
- 3 Savijanje drške u mm kod dopuštenog kN/m
- 4 Krivulja opterećenja kod ispitivanja
- Krivulja opterećenja sa širinom kabljskih polica/ljestvi u mm
- Krivulja savijanja stranice ovisno o razmaku nosača