Tehnicki list

Montažni profil CMS3518, utor 17 mm, FS, perforirani

Broj artikla: 1104454



Srednji C montažni profil za polaganje kabela, zajedno sa stremenastim obujmicama s podnožjem u obliku čekića. Može se koristiti i kao ovjesna konstrukcija za sustave nosača kabela.

CE 17 H E30 E90

St Čelik

FS galvanski pocinčano

Referentni podaci

Broj artikla	1104454
Tip	CMS3518P2000FS
Opis 1	Metalni montažni profil
Opis 2	perforir, šir. proreza 17mm
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	2000x35x18
Materijal	Čelik
Površina	pocinčano
Norma površine	DIN EN 10346
Najmanja prodajna jedinica	2
Jedinica količine	Metar
Težina	97,8 kg
Jedinica za težinu	kg/100 m
CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata	2,4093 kg CO2e / 1 Metar

Tehnicki list

Montažni profil CMS3518, utor 17 mm, FS, perforirani

Broj artikla: 1104454

Dimenzije

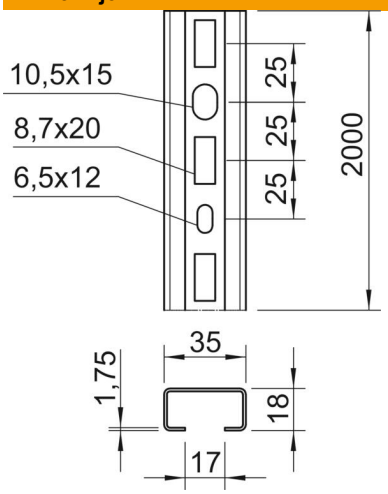

Duljina	2.000 mm
Širina	35 mm
Visina	18 mm
Mjera L	2.000 mm

Tehnički podaci

Lomljivo	ne
Vrsta perforacije	Perforirana zadnja strana
Izvedba	Jednostruki profil
Srednji razmak provrta	25 mm
bunt	20 m
Očuvanje funkcije	da
Debljina materijala	1,75 mm
S otvorom	da
S nazubljenjem	ne
Oblik profila	C-profil
Sukladno ROHS-u	da
Nehrđajući plemeniti čelik, obrađen	ne
Širina utora	17 mm
Statični podatak A	1,17 cm²
Statični podatak Iy	0,52 cm⁴
Statični podatak Iz	0,53 cm⁴
Statični podatak Wy	2,33 cm³
Statični podatak Wz	1,33 cm³