
Tehnicki list

Vario brza spojnica

Broj artikla: 5311705

- Za T, križna i paralelna spajanja
- Brza montaža s vijkom M10 x 30 od nehrđajućeg čelika
- Sukladno normi VDE 0185-305 (IEC 62305)

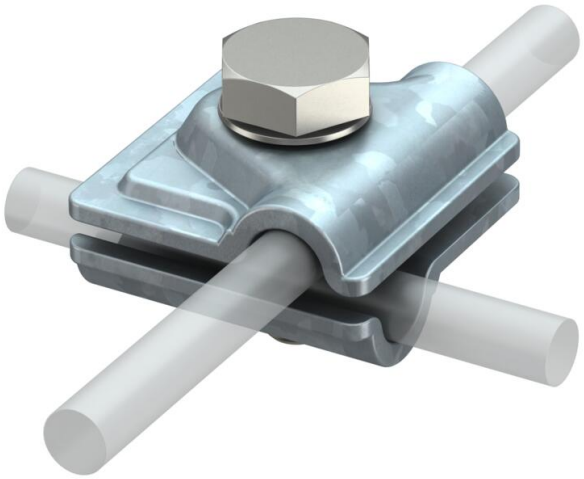

FT vruće pocinčano

Referentni podaci


Broj artikla	5311705
Tip	249 B ST
Opis 1	Vario brza spojnica
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	40x40mm
Površina	vruće pocinčano
Norma površine	DIN EN ISO 1461
Najmanja prodajna jedinica	100
Jedinica količine	Komad
Težina	9,235 kg
Jedinica za težinu	kg/100 kom.
CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata	0,3577 kg CO2e / 1 Komad

Tehnicki list

Vario brza spojnica

Broj artikla: 5311705

Dimenzije

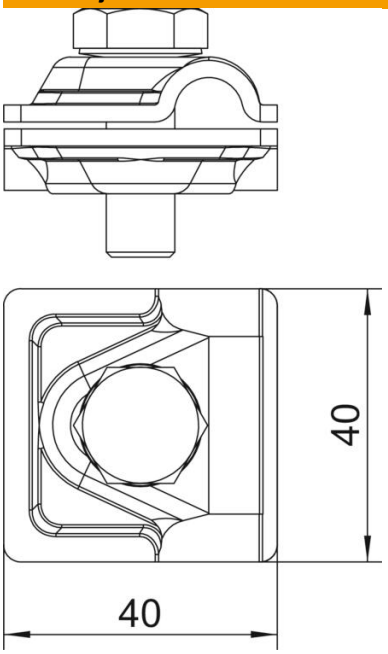

Mjera A	40 mm

Tehnički podaci

Vrsta pričvrsnog vijka	Šesterokutni vijak
Vrsta spoja	Višenamjenska stezaljka
Opterećenje strujom munje	H/100 kA
Prikladno za povezivanje	Okrugli vodič Rd 8-10 / Rd 8-10
Struja kratkog spoja (50HZ)(1s;≤300°C)	5,6 kA
Pripremljeno za	Rd 8-10 mm
Sukladno ROHS-u	da
Promjer okruglog vodiča 1 maks.	10 mm
Promjer okruglog vodiča 1 min.	8 mm
Promjer okruglog vodiča 2 maks.	10 mm
Promjer okruglog vodiča 2 min.	8 mm
Međuploča	ne