Tehnicki list

Dogradni razdjelni element 110 FT

Broj artikla: 6042255

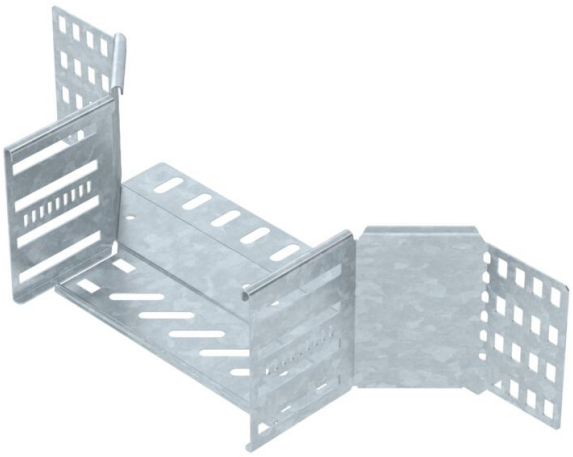

Dogradni razdjelni element za izradu vodoravnog grananja ili križanja, tipski dio za kabelske police visine stranica 110 mm koje se mogu uglaviti i pričvrstiti vijcima. Montaža bez vijaka dvostrukim stezaljkama ili vijčanim spojem s pomoću torban vijaka tipa FRS i proširenih matica M6. Za primjenu u unutarnjim i vanjskim prostorima. Materijal za pričvršćivanje mora se naručiti zasebno.

CE UK CA NEW

St	Čelik
FT	vruće pocinčano

Referentni podaci

Broj artikla	6042255
Tip	RAA 120 FT
Opis 1	T-dogradni element
Opis 2	za kabelsku policu
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	110x200
Boja	cink
Materijal	Čelik
Površina	vruće pocinčano
Norma površine	DIN EN ISO 1461
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	61,9 kg
Jedinica za težinu	kg/100 kom.
CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata	1,858 kg CO2e / 1 Komad

Tehnicki list

Dogradni razdjelni element 110 FT

Broj artikla: 6042255

Dimenzije

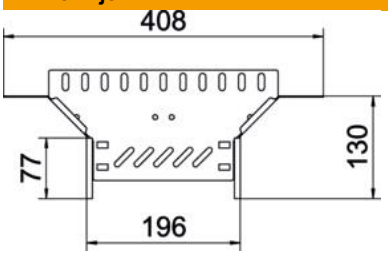

Širina	200 mm
Visina	110 mm
Debljina lima	0,8 mm
Mjera B	200 mm

Tehnički podaci

Izlazna širina	200 mm
Izvedba spojnice	integrirana spojnica
Očuvanje funkcije	ne
Debljina podnog lima	0,8 mm
NATO šablona za bušenje	ne
Sukladno ROHS-u	da
Nehrđajući plemeniti čelik, obrađen	ne
Temperaturno područje korištenja, maks.	120 °C
Temperaturno područje korištenja, min.	−20 °C
Izvedba velikog raspona	ne
Vrsta spoja sustava nosača kabela	pričvršćeno vijcima/stezaljkama
Preporučeni broj vijaka	20 St.
Debljina stranice	1,25 mm