
Tehnicki list

Kabelske ljestve sa Z-prečkama, ALU

Broj artikla: 7099782

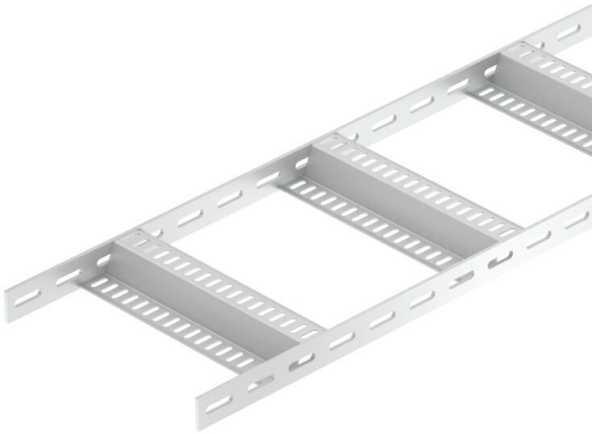

Kabelske ljestve za brodogradnju s perforiranim stranicama visine 40 mm, sa zavarenim perforiranim Z-prečkama.
Kabelske ljestve i sastavni elementi za brodogradnju od nehrđajućeg čelika dostupni su na upit. Također je moguća i plastifikacija u RAL bojama.

Alu Aluminij

GB natopljeno

Referentni podaci


Broj artikla	7099782
Tip	SLZ 600 ALU
Opis 1	Kabel. ljestve za brodogradnju
Opis 2	sa Z-prečkama
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	40x610x3000
Boja	srebrna
Materijal	Aluminij
Površina	bajcano
Norma površine	
Najmanja prodajna jedinica	3
Jedinica količine	Metar
Težina	196,9 kg
Jedinica za težinu	kg/100 m
CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata	34,0774 kg COe / 1 Metar

Tehnicki list

Kabelske ljestve sa Z-prečkama, ALU

Broj artikla: 7099782

Dimenzije

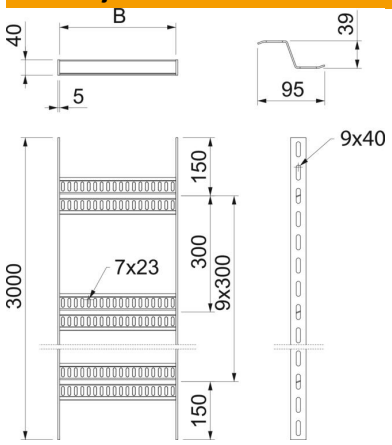


Duljina	3.000 mm
Širina	600 mm
Visina	40 mm
Mjera B	610 mm

Tehnički podaci

Izvedba prečki	Perforiran profil
Izvedba bočne stranice	plosnati profil
Pričvršćenje prečke	zavareno
Očuvanje funkcije	ne
Sukladno ROHS-u	da
Nehrđajući plemeniti čelik, obrađen	ne
Bočna perforacija	da
Razmak prečki	300 mm
Izvedba velikog raspona	ne
Debljina stranice	5 mm

Opterećenja

Razmak podupiranja 1,5m	1,4 kN/m
Razmak podupiranja 2,0m	0,65 kN/m
Razmak podupiranja 2,5m	0,35 kN/m
Razmak podupiranja 3,0m	0,2 kN/m

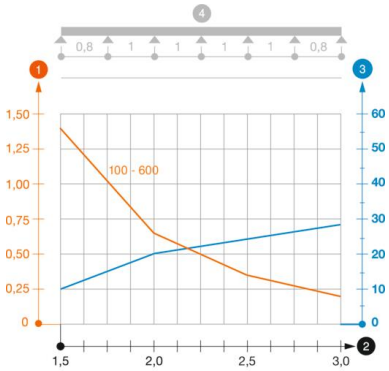

Dijagram opterećenja kabelskih ljestvi tipa SLZ ALU

1. Dozvoljeno opterećenje kabelske police/ljestvi u kN/m bez težine čovjeka
2. Razmak podupiranja u m
3. Savijanje drške u mm kod dopuštenog kN/m
4. Krivulja opterećenja kod ispitivanja

Krivulja opterećenja sa širinom kabelskih polica/ljestvi u mm

Krivulja savijanja stranice ovisno o razmaku nosača