

Tehnicki list

Konzola AW 15 A4

Broj artikla: 6392040



Za manja opterećenja, sa zavarenom stopom.
Pričvršćenje konzole na U-profil od širine 400 mm pomoću vijka kroz obje ručke profila. Koristite odgovarajuće odstoynike!



A4	nehrđajući čelik 1.4571
2B	neprerađen, naknadno obrađen

Referentni podaci

Broj artikla	6392040
Tip	AW 15 51 A4
Opis 1	Zidna i stropna konzola
Opis 2	sa zavarenom stopom
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	B510mm
Boja	oplemenjeni čelik
Materijal	nehrđajući čelik 1.4571
Površina	površina naknadno obrađena
Norma površine	
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	64,4 kg
Jedinica za težinu	kg/100 kom.
CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata	4,2889 kg CO2e / 1 Komad


Tehnicki list

Konzola AW 15 A4

Broj artikla: 6392040



Dimenzije

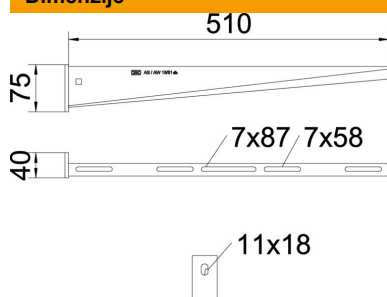


Duljina	40 mm
Širina	510 mm
Visina	75 mm
Mjera A	40 mm
Mjera B	510 mm
Mjera H	75 mm

Tehnički podaci

Izvedba	Konzola
F u kN	1,5 kN
Očuvanje funkcije	ne
Promjer rupe	11 mm
Nehrđajući plemeniti čelik, obrađen	da
Kutno područje, maks.	90 mm
Kutno područje, min.	90 mm

Opterećenja

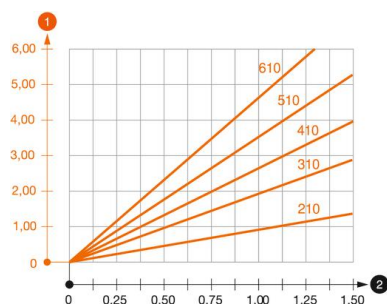

Dijagram opterećenja za konzolu tipa AW 15

- 1 Savijanje vrha konzole kod dozvoljenog opterećenja konzole
 - 2 Dozvoljeno opterećenje konzole u kN bez težine čovjeka
- Krivulja opterećenja s dužinom konzole u mm

Karakteristike opterećenja tiple za zidne i stropne konzole AW 15

Zidni nosač	Maksimalno opterećenje [kN]							
	Širina konzole [mm]							
Tip sidra	110	160	210	310	410	510	560	610
BZ3 10x90/0-30	1,5	1,5	1,5	1,47	1,25	1,13	0,95	0,94

Max. Belastung F ges. = Kabelgewicht + Kabelrinne + Ausleger. Die angegebenen Werte basieren auf gerissenem Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!