

Tehnicki list

Obujmica tip 2056, F-kopča 2-struka, s plastičnom pričvrsnom pločicom, FT
Broj artikla: 1187621



Obujmica s F-kopčom, s plastičnom pričvrsnom pločicom od polipropilena. Za vertikalnu i horizontalnu montažu 2 pojedinačna kabela na plosnati profil. S jednostrukim vijkom na pričvrstnoj pločici, univerzalnim vijkom sa šesterokutnom glavom SW10, ravnim ili križnim utorom. Prikladna za montažu u unutarnjem i vanjskom području. Više kabela trebalo bi razdvojiti s pomoću dvostrukih pločica. Preporuča se upotreba nasuprotne pločice.



St Čelik
FT vruće pocinčano

Referentni podaci

Broj artikla	1187621
Tip	BS-F2-K-28 FT
Opis 1	Obujmica
Opis 2	2-struka
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	22-28mm
Materijal	Čelik
Površina	vruće pocinčano
Norma površine	DIN EN ISO 1461
Najmanja prodajna jedinica	50
Jedinica količine	Komad
Težina	7,9 kg
Jedinica za težinu	kg/100 kom.
CO ₂ otisak (GWP) od kolijevke do vrata	0,2429 kg CO ₂ e / 1 Komad


Tehnicki list

Obujmica tip 2056, F-kopča 2-struka, s plastičnom pričvrsnom pločicom, FT

Broj artikla: 1187621



Dimenzije

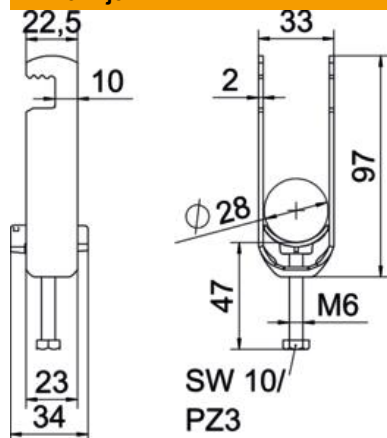

Duljina	22,5 mm
Širina	33 mm
Visina	97 mm
Debljina lima	2 mm
Mjera A	22,5 mm
Mjera B	33 mm
Mjera C	34 mm
Mjera G (mm)	M6
Mjera H	97 mm
Mjera L	47 mm
Mjera t	2 mm

Tehnički podaci

Broj kablova/cijevi	2
za maks. promjere cijevi	28 mm
za min. promjere cijevi	22 mm
Navoj	M6
bez halogena	da
Dužina vanjske mjere	34 mm
Maks. Zakretni moment	3 Nm
S plastičnom posudom	da
Način montaže	plosnati profil
Širina utora	10 mm
Područje zatezanja D maks.	28 mm
Područje zatezanja D min.	22 mm
Dodatak površine	F vruće pocinčano
Dodatak materijala	Čelik
Sa nasuprotnom pločicom	ne
Materijal kade	Plastika
Kvaliteta materijala kade	Polipropilen