

Tehnicki list

Obujmica tip 2056, H-kopča 2-struka, s plastičnom pričvrsnom pločicom A2

Broj artikla: 1186363



Obujmica s čekičastom kopčom, s plastičnom pričvrsnom pločicom od polipropilena. Za vertikalnu i horizontalnu montažu 2 pojedinačna kabela na C-profilnu šinu. Za širinu prereza 16 – 17 mm. S jednostrukim vijkom na pričvrstnoj pločici, univerzalnim vijkom sa šesterokutnom glavom SW10, ravnim ili križnim utorom. Prikladna za montažu u unutarnjem i vanjskom području. Više kabela trebalo bi razdvojiti s pomoću dvostrukih pločica. Preporuča se upotreba nasuprotne pločice.



A2 Nehrđajući čelik 1.4301

2B neprerađen, naknadno obrađen

Referentni podaci

Broj artikla	1186363
Tip	BS-H2-K-64 A2
Opis 1	Obujmica
Opis 2	2-struka
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	58-64mm
Materijal	Nehrđajući čelik 1.4301
Površina	površina naknadno obrađena
Norma površine	
Najmanja prodajna jedinica	15
Jedinica količine	Komad
Težina	24,25 kg
Jedinica za težinu	kg/100 kom.
CO ₂ otisak (GWP) od kolijevke do vrata	1,0819 kg CO ₂ e / 1 Komad


Tehnicki list

Obujmica tip 2056, H-kopča 2-struka, s plastičnom pričvrsnom pločicom A2

Broj artikla: 1186363



Dimenzije

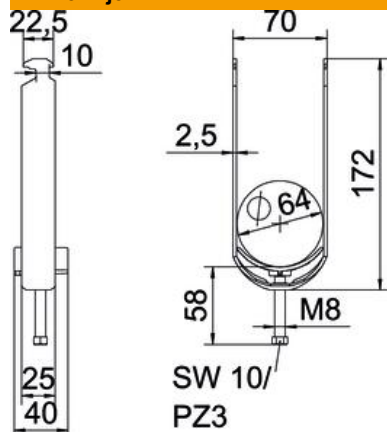

Duljina	25 mm
Širina	70 mm
Visina	172 mm
Debljina lima	2,5 mm
Mjera A	25 mm
Mjera B	70 mm
Mjera C	40 mm
Mjera G (mm)	M8
Mjera H	172 mm
Mjera L	58 mm
Mjera t	2,5 mm

Tehnički podaci

Broj kablova/cijevi	2
za maks. promjere cijevi	64 mm
za min. promjere cijevi	58 mm
za montažni profil sa širinom proreza (s intervalom) maks.	17 mm
za montažni profil sa širinom proreza (s intervalom) min.	16 mm
Navoj	M8
bez halogena	da
Dužina vanjske mjere	40 mm
Maks. Zakretni moment	5 Nm
S plastičnom posudom	da
Način montaže	Montažni profil
Širina utora	10 mm
Područje zatezanja D maks.	64 mm
Područje zatezanja D min.	58 mm
Dodatak površine	neobrađeno
Dodatak materijala	nehrđajući čelik
Sa nasuprotnom pločicom	ne
Materijal kade	Plastika
Kvaliteta materijala kade	Polipropilen