

Tehnicki list

Obujmica tip 2056, N-kopča 1-struka s metalnom pričvrsnom pločicom FT
Broj artikla: 1187014



Obujmica s N-kopčom, metalna pričvrsna pločica sa zaobljenim rubovima za zaštitu kabela. Za vertikalnu i horizontalnu montažu 1 pojedinačnog kabela na C-profilnu šinu. Za širinu preseza 11 - 12 mm. S jednostrukim vijkom na pričvrstnoj pločici, univerzalnim vijkom sa šesterokutnom glavom SW10, ravnim ili križnim utorom. Prikladna za montažu u unutarnjem i vanjskom području. Preporuča se upotreba nasuprotne pločice.



St	Čelik
FT	vruće pocinčano

Referentni podaci

Broj artikla	1187014
Tip	BS-N1-M-22 FT
Opis 1	Obujmica
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	16-22mm
Materijal	Čelik
Površina	vruće pocinčano
Norma površine	DIN EN ISO 1461
Najmanja prodajna jedinica	100
Jedinica količine	Komad
Težina	3,15 kg
Jedinica za težinu	kg/100 kom.
CO otisak (GWP) od kolijevke do vrata	0,1008 kg COe / 1 Komad


Tehnicki list

Obujmica tip 2056, N-kopča 1-struka s metalnom pričvrsnom pločicom FT

Broj artikla: 1187014



Dimenzije

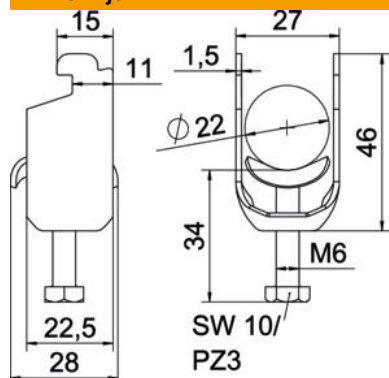

Duljina	22,5 mm
Širina	27 mm
Visina	46 mm
Debljina lima	1,5 mm
Mjera A	22,5 mm
Mjera B	27 mm
Mjera C	28 mm
Mjera G (mm)	M6
Mjera H	46 mm
Mjera L	34 mm
Mjera t	1,5 mm

Tehnički podaci

Broj kablova/cijevi	1
za maks. promjere cijevi	22 mm
za min. promjere cijevi	16 mm
za montažni profil sa širinom proreza (s intervalom) maks.	12 mm
za montažni profil sa širinom proreza (s intervalom) min.	11 mm
Navoj	M6
bez halogena	da
Dužina vanjske mjere	28 mm
Maks. Zakretni moment	3 Nm
S metalnom pločicom	da
Način montaže	Montažni profil
Širina utora	10 mm
Područje zatezanja D maks.	22 mm
Područje zatezanja D min.	16 mm
Dodatak površine	F vruće pocinčano
Dodatak materijala	Čelik
Sa nasuprotnom pločicom	ne
Materijal kade	Čelik